



CakePHP

CakePHP Book

Versión 3.10

Cake Software Foundation

12 de agosto de 2024

Índice general

1. CakePHP de un vistazo	1
Convenciones sobre configuración	1
La capa Modelo	1
La capa Vista	2
La capa Controlador	3
Ciclo de una petición CakePHP	3
Esto es solo el comienzo	5
Lecturas complementarias	5
2. Guía de inicio rápido	13
Tutorial Bookmarker (Favoritos)	13
Tutorial Bookmarker (Favoritos) - Parte 2	21
3. 3.x Guía de migración	31
3.5 Guía de migración	31
3.4 Guía de migración	31
3.3 Guía de migración	32
3.2 Guía de migración	32
3.1 Guía de migración	32
3.0 Guía de migración	37
4. Tutoriales y Ejemplos	39
Tutorial Bookmarker (Favoritos)	39
Tutorial Bookmarker (Favoritos) - Parte 2	47
Tutorial Blog	55
Tutorial Blog - Parte 2	59
Tutorial Blog - Parte 3	70
Tutorial Blog - Autenticación y Autorización	75
5. Contribuir	83
Documentación	83
Tickets	91
Código	92
Estándares de codificación	95

Guía de compatibilidad hacia atrás	106
6. Instalación	109
Requisitos	109
Licencia	110
Instalando CakePHP	110
Permisos	111
Configuración	112
Desarrollo	112
Producción	113
A rodar!	113
URL Rewriting	114
7. Configuration	119
8. Routing	121
Connecting Routes	121
9. Request & Response Objects	123
Request	123
10. Controllers	125
More on Controllers	125
11. Vistas	129
Plantillas de vistas	129
Layouts	129
Elementos	129
Más acerca de Vistas	129
12. Acceso a la base de datos & ORM	135
Ejemplo rápido	135
Más información	137
13. Consola bake	155
14. Caching	157
15. Shells, Tasks & Console Tools	159
More Topics	159
16. Depuración	163
Depuración Básica	163
Usando La Clase Debugger	164
Imprimiendo Valores	164
Registros Con Trazas De Pila	166
Generando seguimientos de pila	166
Obtener Un Extracto De Un Archivo	167
Usando El Registro Para Depurar	169
Kit De Depuración	169
17. ES - Deployment	171
18. Email	173
19. Error & Exception Handling	175

20. Events System	177
21. Internationalization & Localization	179
22. Logging	181
23. Modelless Forms	183
24. Plugins	185
25. REST	187
26. Security	189
Security	189
27. Sessions	191
28. Testing	193
Running Tests	193
29. Validation	195
30. La clase App	197
Búsqueda de clases	197
Búsqueda de rutas al espacio de nombres	199
Búsqueda de plugins	200
Localización de temas (nota: "themes")	200
Cargar archivos externos (nota: "vendor")	200
31. Collections	203
32. Folder & File	205
33. Hash	207
34. Http Client	209
35. Inflector	211
36. Number	213
37. Registry Objects	215
38. Text	217
39. Time	219
40. Xml	221
41. Constants & Functions	223
42. Debug Kit	225
43. Migrations	227
44. Apéndices	229
Guía de Migración a 3.x	229
Información General	229

PHP Namespace Index

237

Índice

239

CakePHP de un vistazo

CakePHP está diseñado para hacer tareas habituales de desarrollo web simples y fáciles. Proporciona una caja de herramientas todo-en-uno y para que puedas empezar rápidamente, las diferentes partes de CakePHP trabajan correctamente de manera conjunta o separada.

El objetivo de esta artículo es el de introducirte en los conceptos generales de CakePHP y darte un rápido vistazo sobre como esos conceptos están implementados en CakePHP. Si estás deseando comenzar un proyecto puedes *empezar con el tutorial*, o profundizar en la documentación.

Convenciones sobre configuración

CakePHP proporciona una estructura organizativa básica que cubre los nombres de las clases, archivos, tablas de base de datos y otras convenciones más. Aunque lleva algo de tiempo aprender las convenciones, siguiéndolas CakePHP evitará que tengas que hacer configuraciones innecesarias y hará que la estructura de la aplicación sea uniforme y que el trabajo con varios proyectos sea sencillo. El capítulo de *convenciones* muestra las que son utilizadas en CakePHP.

La capa Modelo

La capa Modelo representa la parte de tu aplicación que implementa la lógica de negocio. Es la responsable de obtener datos y convertirlos en los conceptos que utiliza tu aplicación. Esto incluye procesar, validar, asociar u otras tareas relacionadas con el manejo de datos.

En el caso de una red social la capa modelo se encargaría de tareas como guardar los datos del usuario, las asociaciones de amigos, almacenar y obtener fotos, buscar sugerencias de amistad, etc. Los objetos modelo serían «Amigo», «Usuario», «Comentario» o «Foto». Si quisieramos obtener más datos de nuestra tabla `usuarios` podríamos hacer lo siguiente:

```
use Cake\ORM\TableRegistry;

// Prior to 3.6 use TableRegistry::get('Usuarios')
$usuarios = TableRegistry::getTableLocator()->get('Usuarios');
$query = $usuarios->find();
foreach ($query as $row) {
    echo $row->nombreusuario;
}
```

Como te habrás dado cuenta no hemos necesitado escribir ningún código previo para empezar a trabajar con nuestros datos. Al utilizar las convenciones CakePHP usará clases estándar para tablas y clases de entidad que no hayan sido definidas.

Si queremos crear un nuevo usuario y guardarlo (con validaciones) podríamos hacer algo como:

```
use Cake\ORM\TableRegistry;

// Prior to 3.6 use TableRegistry::get('Usuarios')
$usuarios = TableRegistry::getTableLocator()->get('Usuarios');
$usuario = $usuarios->newEntity(['email' => 'mark@example.com']);
$usuarios->save($usuario);
```

La capa Vista

La capa Vista renderiza una presentación de datos modelados. Separada de los objetos Modelo, es la responsable de usar la información disponible para producir cualquier interfaz de presentación que pueda necesitar tu aplicación.

Por ejemplo, la vista podría usar datos del modelo para renderizar una plantilla HTML que los contenga o un resultado en formato XML:

```
// En un archivo de plantilla de vista renderizaremos un 'element' para cada usuario.
<?php foreach ($usuarios as $usuario): ?>
    <li class="usuario">
        <?=$this->element('usuario', ['usuario' => $usuario]) ?>
    </li>
<?php endforeach; ?>
```

La capa Vista proporciona varias extensiones como *Plantillas de vistas*, *Elementos* y *View Cells* que te permiten reutilizar tu lógica de presentación.

Esta capa no se limita a representaciones HTML o texto de los datos. Puede utilizarse para otros formatos habituales como JSON, XML y a través de una arquitectura modular, cualquier otro formato que puedas necesitar como CSV.

La capa Controlador

La capa Controlador maneja peticiones de usuarios. Es la responsable de elaborar una respuesta con la ayuda de las capas Modelo y Vista.

Un controlador puede verse como un gestor que asegura que todos los recursos necesarios para completar una tarea son delegados a los trabajadores oportunos. Espera por las peticiones de los clientes, comprueba la validez de acuerdo con las reglas de autenticación y autorización, delega la búsqueda o procesado de datos al modelo, selecciona el tipo de presentación que el cliente acepta y finalmente delega el proceso de renderizado a la capa Vista. Un ejemplo de controlador para el registro de un usuario sería:

```
public function add()
{
    $usuario = $this->Usuarios->newEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $usuario = $this->Usuarios->patchEntity($usuario, $this->request->getData());
        if ($this->Usuarios->save($usuario, ['validate' => 'registration'])) {
            $this->Flash->success(__('Ahora estás registrado.'));
        } else {
            $this->Flash->error(__('Hubo algunos problemas.'));
        }
    }
    $this->set('usuario', $usuario);
}
```


Puedes fijarte en que nunca renderizamos una vista explícitamente. Las convenciones de CakePHP se harán cargo de seleccionar la vista correcta y de renderizarla con los datos que preparemos con `set()`.

Ciclo de una petición CakePHP

Ahora que te has familiarizado con las diferentes capas en CakePHP, revisemos como funciona el ciclo de una petición:

El ciclo de petición típico de CakePHP comienza con un usuario solicitando una página o recurso en tu aplicación. A un alto nivel cada petición sigue los siguientes pasos:

1. Las reglas de rescritura del servidor web envían la petición a **webroot/index.php**.
2. Tu aplicación es cargada y ligada a un `HttpServer`.
3. Se inicializa el `middleware` de tu aplicación.
4. Una petición y respuesta son precesadas a través del `Middleware PSR-7` que tu aplicación utiliza. Normalmente esto incluye la captura de errores y enrutamiento.
5. Si no recibe ninguna respuesta del `middleware` y la petición contiene información de enrutamiento, se selecciona un controlador y una acción.
6. La acción del controlador es ejecutada y el controlador interactúa con los Modelos y Componentes necesarios.
7. El controlador delega la creación de la respuesta a la Vista para generar la salida a partir de los datos del modelo.
8. La vista utiliza `Helpers` y `Cells` para generar el cuerpo y las cabeceras de la respuesta.
9. La respuesta es devuelta a través del `/controllers/middleware`.
10. El `HttpServer` envía la respuesta al servidor web.

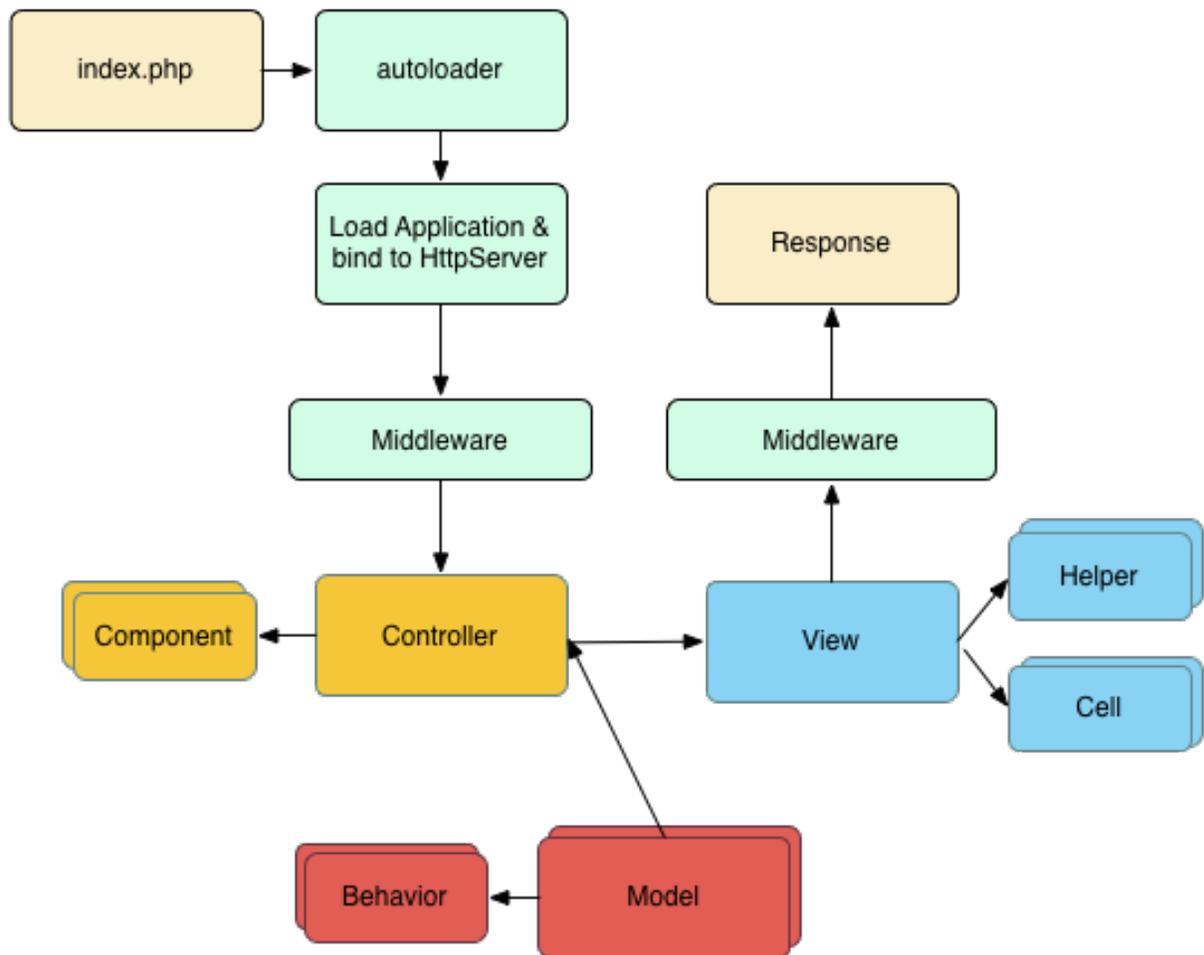

Esto es solo el comienzo

Ojalá este repaso rápido haya despertado tu curiosidad. Otras funcionalidades geniales de CakePHP son:

- Un *framework para caché* que se integra con Memcached, Redis y otros métodos de caché.
- Poderosas herramientas de generación de código para que puedas comenzar inmediatamente.
- *Framework para la ejecución de pruebas integrado* para que puedas asegurarte de que tu código funciona perfectamente.

Los siguientes pasos obvios son *descargar CakePHP* y leer el *tutorial y crear algo asombroso*.

Lecturas complementarias

Donde obtener ayuda

La página oficial de CakePHP

<https://cakephp.org>

La página oficial de CakePHP es siempre un gran lugar para visitar. Proporciona enlaces a las herramientas más utilizadas por desarrolladores, screencasts, oportunidades para hacer una donación y descargas.

El Cookbook

<https://book.cakephp.org>

Este manual probablemente debería ser el primer lugar al que debas acudir para obtener respuestas. Como muchos otros proyectos de código libre, nuevos colaboradores se unen regularmente. Intenta encontrar por ti mismo las respuestas a tus preguntas primero, puede que así tardes más en encontrar las respuestas pero permanecerán durante más tiempo - y además aliviarás nuestra carga de soporte. Tanto el manual como la API tienen una versión online.

La Bakery

<https://bakery.cakephp.org>

La «panadería» (bakery) de CakePHP es un lugar de intercambio para todo lo relacionado con CakePHP. Consúltala para tutoriales, casos de estudio y ejemplos de código. Cuando estés familiarizado con CakePHP, accede y comparte tus conocimientos con la comunidad y gana fortuna y fama de forma instantánea.

La API

<https://api.cakephp.org/>

Directo al punto y directo para desarrolladores del núcleo de CakePHP, la API (Application Programming Interface) es la documentación más completa para todos los detalles esenciales del funcionamiento interno del framework. Es referencia directa al código, así que trae tu sombrero de hélice.

Los casos de prueba

Si crees que la información proporcionada en la API no es suficiente, comprueba el código de los casos de prueba proporcionados con CakePHP. Pueden servirte como ejemplos prácticos de funciones y datos de una clase.

```
tests/TestCase/
```

El canal IRC

Canales IRC en irc.freenode.net:

- [#cakephp](#) – Discusión general
- [#cakephp-docs](#) – Documentación
- [#cakephp-bakery](#) – Bakery
- [#cakephp-fr](#) – Canal francés.

Si estás atascado, péganos un grito en el canal IRC de CakePHP. Alguién del [equipo de desarrollo](#)⁴ está normalmente, especialmente durante las horas de día para usuarios de América del Norte y del Sur. Estaremos encantados de escucharte, tanto si necesitas ayuda como si quieres encontrar usuarios en tu zona o si quieres donar tu nuevo coche deportivo de marca.

Foro oficial de CakePHP

[Foro oficial de CakePHP](#)⁵

Nuestro foro oficial donde puedes pedir ayuda, sugerir ideas y conversar sobre CakePHP. Es un lugar perfecto para encontrar rápidamente respuestas y ayudar a otros. Únete a la familia CakePHP registrándote.

Stackoverflow

<https://stackoverflow.com/>⁶

Etiqueta tus preguntas con `cakephp` y la versión específica que utilizas para permitir encontrar a los usuarios de stackoverflow tus preguntas.

Donde encontrar ayuda en tu idioma

Portugúes de Brasil

- [Comunidad brasileña de CakePHP](#)⁷

⁴ <https://github.com/cakephp?tab=members>

⁵ <https://discourse.cakephp.org>

⁶ <https://stackoverflow.com/questions/tagged/cakephp/>

⁷ <https://cakephp-br.org>

Danés

- Canal danés de CakePHP en Slack⁸

Francés

- Comunidad francesa de CakePHP⁹

Alemán

- Canal alemán de CakePHP en Slack¹⁰
- Grupo alemán de CakePHP en Facebook¹¹

Iraní

- Comunidad iraní de CakePHP¹²

Holandés

- Canal holandés de CakePHP en Slack¹³

Japonés

- Canal japonés de CakePHP en Slack¹⁴
- Grupo japonés de CakePHP en Facebook¹⁵

Portugués

- Grupo portugués de CakePHP en Google¹⁶

⁸ <https://cakesf.slack.com/messages/denmark/>

⁹ <https://cakephp-fr.org>

¹⁰ <https://cakesf.slack.com/messages/german/>

¹¹ <https://www.facebook.com/groups/146324018754907/>

¹² <https://cakephp.ir>

¹³ <https://cakesf.slack.com/messages/netherlands/>

¹⁴ <https://cakesf.slack.com/messages/japanese/>

¹⁵ <https://www.facebook.com/groups/304490963004377/>

¹⁶ <https://groups.google.com/group/cakephp-pt>

Español

- Canal español de CakePHP en Slack¹⁷
- Canal IRC de CakePHP en español
- Grupo español de CakePHP en Google¹⁸

Convenciones CakePHP

Somos muy fans de la convención por encima de la configuración. A pesar de que toma algo de tiempo aprender las convenciones de CakePHP, ahorrarás tiempo a la larga. Siguiendo las convenciones obtendrás funcionalidades gratuitas y te liberarás de la pesadilla de mantener archivos de configuración. Las convenciones también hacen que el desarrollo sea uniforme, permitiendo que otros desarrolladores comprendan fácilmente tu código y ayudar.

Convenciones de Controlador

Los nombres de las clases Controlador son en plural, en formato CamelCase, y finalizan con Controller. Ejemplos de nombres son: UsuariosController y CategoríasArtículosController.

Los métodos públicos de los Controladores a menudo se exponen como “acciones” accesibles a través de un navegador web. Por ejemplo, /users/view mapea al método view() de UsersController sin tener que hacer nada en el enrutamiento de la aplicación. Los métodos protegidos o privados no son accesibles con el enrutamiento.

Consideraciones URL para los nombres de Controladores

Como acabas de ver, los controladores de una sola palabra mapean a una dirección URL en minúscula. Por ejemplo: a UsuariosController (que debería estar definido en **UsuariosController.php**) se puede acceder desde <http://example.com/usuarios>.

Aunque puedes enrutar controladores de múltiples palabras de la forma que desees, la convención es que tus URLs separen las palabras con guiones utilizando la clase DashedRoute, de este modo /categorias-articulos/ver-todas es la forma correcta para acceder a la acción CategoríasArtículosController::verTodas().

Cuando creas enlaces utilizando `this->Html->link()` puedes utilizar las siguientes convenciones para el array url:

```
$this->Html->link('titulo-enlace', [  
    'prefix' => 'MiPrefijo' // CamelCase  
    'plugin' => 'MiPlugin', // CamelCase  
    'controller' => 'NombreControlador', // CamelCase  
    'action' => 'nombreAccion' // camelBack  
]
```

Para más información sobre URLs de CakePHP y el manejo de sus parámetros puedes consultar *Connecting Routes*.

¹⁷ <https://cakesf.slack.com/messages/spanish/>

¹⁸ <https://groups.google.com/group/cakephp-esp>

Convenciones de nombre de clase y archivo

En general los nombres de los archivos coinciden con los nombres de las clases y siguen los estándares PSR-0 o PSR-4 para cargarse automáticamente. Los siguientes son ejemplos de nombres de clases y de sus archivos:

- La clase Controlador `LatestArticlesController` debería estar en un archivo llamado **`LatestArticlesController.php`**
- La clase Componente `MyHandyComponent` debería estar en un archivo llamado **`MyHandyComponent.php`**
- La clase Tabla `OptionValuesTable` debería estar en un archivo llamado **`OptionValuesTable.php`**.
- La clase Entidad `OptionValue` debería estar en un archivo llamado **`OptionValue.php`**.
- La clase Behavior `EpeciallyFunkableBehavior` debería estar en un archivo llamado **`EpeciallyFunkableBehavior.php`**
- La clase Vista `SuperSimpleView` debería estar en un archivo llamado **`SuperSimpleView.php`**
- La clase Helper `BestEverHelper` debería estar en un archivo llamado **`BestEverHelper.php`**

Cada archivo deberá estar ubicado en la carpeta/namespace correcta dentro de tu carpeta de tu aplicación.

Convenciones de Modelo y Base de datos

Los nombres de las clases `table` son en plural, CamelCase y terminan en `Table`. Algunos ejemplos de convención de nombres son: `UsersTable`, `ArticleCategoriesTable` y `UserFavoritePagesTable`.

Los nombres de las tablas correspondientes a los modelos de CakePHP son en plural y con “_”. Los nombres de las tablas para los modelos arriba mencionados serían `users`, `article_categories` y `user_favorite_pages` respectivamente.

La convención es utilizar palabras en inglés para los nombres de las tablas y de las columnas. Si utilizas otro idioma CakePHP puede que no sea capaz de procesar correctamente las conversiones (de singular a plural y viceversa). Si necesitas añadir reglas para tu idioma para algunas palabras, puedes utilizar la clase `Cake\Utility\Inflector`. Además de definir tus reglas de conversión personalizadas, esta clase te permite comprobar que CakePHP comprenda tu sintaxis personalizada para palabras en plural y singular. Mira la documentación sobre `Inflector` para más información.

Los nombres de campos con dos o más palabras se escriben con “_”, por ejemplo: `first_name`.

Las claves foráneas en relaciones 1-n (`hasMany`) y 1-1 (`belongsTo/hasOne`) son reconocidas por defecto mediante el nombre (en singular) de la tabla relacionada seguido de `_id`. De este modo si `Users` tiene varios `Articles` (relación `hasMany`), la tabla `articles` se relacionará con la tabla `users` a través de la clave foránea `user_id`. Para una tabla como `article_categories` cuyo nombre está formado por varias palabras, la clave foránea sería `article_category_id`.

Las tablas de unión, usadas en las relaciones n-n (`BelongsToMany`) entre modelos, deberían ser nombradas después de las tablas que unirán y en orden alfabético (`articles_tags` en lugar de `tags_articles`).

Además de utilizar claves auto-incrementales como claves primarias, también puedes utilizar columnas UUID. CakePHP creará un único UUID de 36 caracteres (`Cake\Utility\Text::uuid()`) cada vez que guardes un nuevo registro usando el método `Table::save()`.

Convenciones de Vistas

Los archivos de las plantillas de vistas son nombrados según las funciones de controlador que las muestran empleando “_”. La función `viewAll()` de la clase `ArticlesController` mostrará la vista `src/Template/Articles/view_all.ctp`.

El patrón base es `src/Template/Controller/nombre_funcion.ctp`.

Nombrando los elementos de tu aplicación empleando las convenciones de CakePHP ganarás funcionalidad sin los fastidios y ataduras de mantenimiento de la configuración.

Un último ejemplo que enlaza todas las convenciones:

- Tabla de base de datos: «articles»
- Clase Tabla: `ArticlesTable`, ubicada en `src/Model/Table/ArticlesTable.php`
- Clase Entidad: `Article`, ubicada en `src/Model/Entity/Article.php`
- Clase Controlador: `ArticlesController`, ubicada en `src/Controller/ArticlesController.php`
- Plantilla vista, ubicada en `src/Template/Articles/index.ctp`

Usando estas convenciones CakePHP redirige una petición a `http://example.com/articles/` a una llamada a la función `index()` de la clase `ArticlesController`, donde el modelo `Article` está disponible automáticamente (y enlazada, automáticamente también, a la tabla `articles` en la base de datos) y renderiza un archivo. Ninguna de estas relaciones han sido configuradas de ningún modo salvo creando clases y archivos que has tenido que crear de todas formas.

Ahora que te has introducido en los fundamentos de CakePHP, puedes tratar de realizar el tutorial *Tutorial Bookmarker (Favoritos)* para ver como las cosas encajan juntas.

CakePHP Folder Structure

Después de haber descargado y extraído la aplicación CakePHP, estos son los archivos y directorios que podrás ver:

- `bin`
- `config`
- `logs`
- `plugins`
- `src`
- `tests`
- `tmp`
- `vendor`
- `webroot`
- `.htaccess`
- `composer.json`
- `index.php`
- `README.md`

Notarás unos cuantos directorios de primer nivel:

- La carpeta `bin` contiene los ejecutables por consola de Cake.
- La carpeta `config` contiene los documentos de *Configuration* que utiliza CakePHP. Detalles de la conexión a la Base de Datos, bootstrapping, archivos de configuración del core y otros, serán almacenados aquí.

- La carpeta *plugins* es donde se almacenan los *Plugins* que utiliza tu aplicación.
- La carpeta de *logs* contiene normalmente tus archivos de log, dependiendo de tu configuración de log.
- La carpeta *src* será donde tu crearás tu magia: es donde se almacenarán los archivos de tu aplicación.
- La carpeta *tests* será donde pondrás los test para tu aplicación.
- La carpeta *tmp* es donde CakePHP almacenará temporalmente la información. La información actual que almacenará dependerá de cómo se configure CakePHP, pero esta carpeta es normalmente utilizada para almacenar descripciones de modelos y a veces información de sesión.
- La carpeta *vendor* es donde CakePHP y otras dependencias de la aplicación serán instaladas. Comprométete a **no** editar los archivos de esta carpeta. No podremos ayudarte si modificas el core.
- El directorio *webroot* es la raíz de los documentos públicos de tu aplicación. Contiene todos los archivos que quieres que sean accesibles públicamente.

Asegúrate de que las carpetas *tmp* y *logs* existen y permiten escritura, en caso contrario el rendimiento de tu aplicación se verá gravemente perjudicado. En modo debug, CakePHP te avisará si este no es el caso.

La carpeta *src*

La carpeta *src* de CakePHP es donde tú harás la mayor parte del desarrollo de tu aplicación. Observemos más detenidamente dentro de la carpeta *src*.

Console

Contiene los comandos de consola y las tareas de consola de tu aplicación. Para más información mirar *Shells, Tasks & Console Tools*.

Controller

Contiene los controladores de tu aplicación y sus componentes.

Locale

Almacena los ficheros de string para la internacionalización.

Model

Contiene las tablas, entidades y funcionamiento de tu aplicación.

View

Las clases de presentación se ubican aquí: cells, helpers y templates.

Template

Los archivos de presentación se almacenan aquí: elementos, páginas de error, layouts, y templates.

Guía de inicio rápido

La mejor forma de experimentar y aprender CakePHP es sentarse y construir algo.

Para empezar crearemos una sencilla aplicación para guardar favoritos.

Tutorial Bookmarker (Favoritos)

Este tutorial te guiará en la creación de una aplicación sencilla para el guardado de favoritos (Bookmaker).

Para comenzar instalaremos CakePHP creando nuestra base de datos y utilizaremos las herramientas que CakePHP provee para realizar nuestra aplicación rápidamente.

Esto es lo que necesitarás:

1. Un servidor de base de datos. Nosotros utilizaremos MySQL en este tutorial. Necesitarás tener los conocimientos suficientes de SQL para crear una base de datos; CakePHP tomará las riendas desde ahí. Al utilizar MySQL asegúrate de que tienes habilitado `pdo_mysql` en PHP.
2. Conocimientos básicos de PHP.

Antes de empezar deberías de asegurarte de que tienes actualizada la versión de PHP:

```
php -v
```

Deberías tener instalado PHP 5.6 (CLI) o superior. La versión PHP de tu servidor web deberá ser 5.6 o superior y lo ideal es que coincida con la versión de la interfaz de línea de comandos (CLI) de PHP. Si quieres ver la aplicación ya finalizada puedes consultar [cakephp/bookmarker](https://github.com/cakephp/bookmarker)¹⁹.

Empecemos!

¹⁹ <https://github.com/cakephp/bookmarker-tutorial>

Instalar CakePHP

La forma más sencilla de instalar CakePHP es utilizando Composer, una manera sencilla de instalar CakePHP desde tu terminal o prompt de línea de comandos.

Primero necesitarás descargar e instalar Composer si aún no lo tienes. Si ya tienes instalado cURL es tan sencillo como ejecutar:

```
curl -s https://getcomposer.org/installer | php
```

O puedes descargar `composer.phar` desde la [Página web de Composer](#)²⁰.

Después sencillamente escribe la siguiente línea en tu terminal desde tu directorio de instalación para instalar el esqueleto de la aplicación CakePHP en el directorio **bookmark**:

```
php composer.phar create-project --prefer-dist cakephp/app:^3.8 bookmark
```

Si descargaste y ejecutaste el [Instalador Windows de Composer](#)²¹, entonces escribe la siguiente línea en tu terminal desde tu directorio de instalación (ie. `C:\wamp\www\dev\cakephp3`):

```
composer self-update && composer create-project --prefer-dist cakephp/app:^3.8 bookmark
```

La ventaja de utilizar Composer es que automáticamente realizará algunas tareas importantes como configurar correctamente el archivo de permisos y crear tu archivo **config/app.php**.

Hay otras formas de instalar CakePHP. Si no puedes o no quieres utilizar Composer comprueba la sección [Instalación](#).

Sin importar como hayas descargado e instalado CakePHP, una vez hayas finalizado, tu directorio de instalación debería ser algo como:

```
/bookmark
/bin
/config
/logs
/plugins
/src
/tests
/tmp
/vendor
/webroot
.editorconfig
.gitignore
.htaccess
.travis.yml
composer.json
index.php
phpunit.xml.dist
README.md
```

Ahora podría ser un buen momento para que aprendas un poco sobre como funciona la estructura de directorios de CakePHP: [CakePHP Folder Structure](#).

²⁰ <https://getcomposer.org/download/>

²¹ <https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe>

Comprobar la instalación

Podemos comprobar rápidamente que nuestra instalación ha sido correcta accediendo a la página principal que se crea por defecto.

Pero antes necesitarás inicializar el servidor de desarrollo:

```
bin/cake server
```

Nota: Para Windows introduce el comando `bin\cake server` (fíjate en la `\`).

Esto arrancará el servidor integrado en el puerto 8765. Accede a <http://localhost:8765> a través de tu navegador para ver la página de bienvenida. Todos los items deberán estar marcados como correctos para que CakePHP pueda conectarse a tu base de datos. Si no, puede que necesites instalar extensiones adicionales de PHP, o dar permisos de directorio.

Crear la base de datos

Continuamos, creemos ahora la base de datos para nuestra aplicación de favoritos.

Si aún no lo has hecho, crea una base de datos vacía para usar en este tutorial con el nombre que tu quieras, e.g. `cake_bookmarks`.

Puedes ejecutar la siguiente sentencia SQL para crear las tablas necesarias:

```
CREATE TABLE users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  created DATETIME,
  modified DATETIME
);

CREATE TABLE bookmarks (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  title VARCHAR(50),
  description TEXT,
  url TEXT,
  created DATETIME,
  modified DATETIME,
  FOREIGN KEY user_key (user_id) REFERENCES users(id)
);

CREATE TABLE tags (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(255),
  created DATETIME,
  modified DATETIME,
  UNIQUE KEY (title)
);

CREATE TABLE bookmarks_tags (
  bookmark_id INT NOT NULL,
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

tag_id INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (bookmark_id, tag_id),
FOREIGN KEY tag_key(tag_id) REFERENCES tags(id),
FOREIGN KEY bookmark_key(bookmark_id) REFERENCES bookmarks(id)
);

```

Puedes ver que la tabla `bookmarks_tags` utiliza una clave primaria compuesta. CakePHP soporta claves primarias compuestas en casi cualquier lado, haciendo más fácil construir aplicaciones multi-anidadas.

Los nombres de las tablas y columnas que hemos utilizado no son aleatorios. Utilizando las *convenciones de nombres* podemos hacer mejor uso de CakePHP y evitar tener que configurar el framework.

CakePHP es lo suficientemente flexible para acomodarse incluso a esquemas inconsistentes de bases de datos heredados, pero siguiendo las convenciones ahorrarás tiempo.

Configuración de la base de datos

Siguiente, indiquémosle a CakePHP donde está nuestra base de datos y como conectarse a ella. Para la mayoría de las veces esta será la primera y última vez que necesitarás configurar algo.

La configuración debería ser bastante sencilla: sólo cambia los valores del array `Datasources.default` en el archivo **config/app.php** por aquellos que apliquen a tu instalación. Un ejemplo de array de configuración completado puede lucir así:

```

return [
    // More configuration above.
    'Datasources' => [
        'default' => [
            'className' => 'Cake\Database\Connection',
            'driver' => 'Cake\Database\Driver\Mysql',
            'persistent' => false,
            'host' => 'localhost',
            'username' => 'cakephp',
            'password' => 'AngelF00dC4k3~',
            'database' => 'cake_bookmarks',
            'encoding' => 'utf8',
            'timezone' => 'UTC',
            'cacheMetadata' => true,
        ],
    ],
    // More configuration below.
];

```

Una vez hayas guardado tu archivo **config/app.php** deberías ver que la sección “CakePHP is able to connect to the database” tiene un checkmark de correcto.

Nota: Puedes encontrar una copia de la configuración por defecto de CakePHP en **config/app.default.php**.

Crear el esqueleto del código

Gracias a que nuestra base de datos sigue las convenciones de CakePHP podemos utilizar la consola de bake de la aplicación para crear rápidamente una aplicación básica.

En tu línea de comandos ejecuta las siguientes instrucciones:

```
// En Windows necesitarás utilizar bin\cake.
bin/cake bake all users
bin/cake bake all bookmarks
bin/cake bake all tags
```

Esto creará los controladores, modelos, vistas, sus correspondientes casos de prueba y accesorios para nuestros recursos de users, bookmarks y tags.

Si detuviste tu servidor reinícialo.

Vete a <http://localhost:8765/bookmarks>, deberías poder ver una básica pero funcional aplicación provista de acceso a las tablas de tu base de datos.

Una vez estés en la lista de bookmarks añade unos cuantos usuarios (users), favoritos (bookmarks) y etiquetas (tags)

Nota: Si ves una página de error Not Found (404) comprueba que el módulo de Apache mod_rewrite está cargado.

Añadir encriptación (hashing) a la contraseña

Cuando creaste tus usuarios (visitando <http://localhost:8765/users>) probablemente te darías cuenta de que las contraseñas (password) se almacenaron en texto plano. Algo muy malo desde un punto de vista de seguridad, así que arreglémoslo.

Éste es también un buen momento para hablar de la capa de modelo en CakePHP.

En CakePHP separamos los métodos que operan con una colección de objetos y los que lo hacen con un único objeto en diferentes clases.

Los métodos que operan con una colección de entidades van en la clase `Table`, mientras que los que lo hacen con una sola van en la clase `Entity`.

Por ejemplo: el encriptado de una contraseña se hace en un registro individual, por lo que implementaremos este comportamiento en el objeto `Entity`.

Ya que lo que queremos es encriptar la contraseña cada vez que la introduzcamos en la base de datos utilizaremos un método mutador/setter.

CakePHP utilizará la convención para métodos setter cada vez que una propiedad se introducida en una de tus entidades.

Añadamos un setter para la contraseña añadiendo el siguiente código en `src/Model/Entity/User.php`:

```
namespace App\Model\Entity;

use Cake\Auth\DefaultPasswordHasher; //include this line
use Cake\ORM\Entity;

class User extends Entity
{

    // Code from bake.
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
protected function _setPassword($value)
{
    $hasher = new DefaultPasswordHasher();
    return $hasher->hash($value);
}
```

Ahora actualiza uno de los usuarios que creaste antes, si cambias su contraseña deberías ver una contraseña encriptada en vez del valor original en la lista de usuarios o en su página de View.

CakePHP encripta contraseñas con `bcrypt`²² por defecto. Puedes usar también `sha1` o `md5` si estás trabajando con bases de datos ya existentes.

Nota: Si la contraseña no se ha encriptado asegúrate de que has usado el mismo estilo de escritura que el del atributo `password` de la clase cuando nombraste la función `setter`.

Obtener bookmarks con un tag específico

Ahora que estamos almacenando contraseñas con seguridad podemos añadir alguna funcionalidad interesante a nuestra aplicación.

Cuando acumulas una colección de favoritos es útil poder buscarlos a través de etiquetas.

Implementemos una ruta, una acción de controlador y un método `finder` para buscar bookmarks mediante etiquetas.

Idealmente tendríamos una URL como `http://localhost:8765/bookmarks/tagged/funny/cat/gifs` que nos permitiría encontrar todos los bookmarks que tienen las etiquetas “funny”, “cat” o “gifs”.

Antes de que podamos implementarlo añadiremos una nueva ruta.

Modifica tu `config/routes.php` para que se vea como ésto:

```
<?php
use Cake\Routing\Route\DashedRoute;
use Cake\Routing\Router;

Router::defaultRouteClass(DashedRoute::class);

// Nueva ruta que añadimos para nuestra acción tagged
// The trailing `*` tells CakePHP that this action has
// passed parameters.
Router::scope(
    '/bookmarks',
    ['controller' => 'Bookmarks'],
    function ($routes) {
        $routes->connect('/tagged/*', ['action' => 'tags']);
    }
);

Router::scope('/', function ($routes) {
```

(continué en la próxima página)

²² <https://codahale.com/how-to-safely-store-a-password/>

(proviene de la página anterior)

```
// Connect the default home and /pages/* routes.
$routes->connect('/', [
    'controller' => 'Pages',
    'action' => 'display', 'home'
]);
$routes->connect('/pages/*', [
    'controller' => 'Pages',
    'action' => 'display'
]);

// Connect the conventions based default routes.
$routes->fallbacks();
});
```

Lo cual define una nueva “ruta” que conecta el path `/bookmarks/tagged/` a `BookmarksController::tags()`.

Con la definición de rutas puedes separar como se ven tus URLs de como se implementan. Si visitamos <http://localhost:8765/bookmarks/tagged>, podremos ver una página de error bastante útil de CakePHP informando que no existe la acción del controlador.

Implementemos ahora ese método.

En `src/Controller/BookmarksController.php` añade:

```
public function tags()
{
    // The 'pass' key is provided by CakePHP and contains all
    // the passed URL path segments in the request.
    $tags = $this->request->getParam('pass');

    // Use the BookmarksTable to find tagged bookmarks.
    $bookmarks = $this->Bookmarks->find('tagged', [
        'tags' => $tags
    ]);

    // Pass variables into the view template context.
    $this->set([
        'bookmarks' => $bookmarks,
        'tags' => $tags
    ]);
}
```

Para acceder a otras partes del request consulta [Request](#).

Crear el método finder

En CakePHP nos gusta mantener las acciones de los controladores sencillas y poner la mayoría de la lógica de la aplicación en los modelos. Si visitas ahora la URL `/bookmarks/tagged` verás un error de que el método `findTagged()` no ha sido implementado todavía, así que hagámoslo.

En `src/Model/Table/BookmarksTable.php` añade lo siguiente:

```
// El argumento $query es una instancia de query.
// El array $options contendrá las opciones de 'tags' que pasemos
// para encontrar'tagged') en nuestra acción del controlador.
public function findTagged(Query $query, array $options)
{
    $bookmarks = $this->find()
        ->select(['id', 'url', 'title', 'description']);

    if (empty($options['tags'])) {
        $bookmarks
            ->leftJoinWith('Tags')
            ->where(['Tags.title IS' => null]);
    } else {
        $bookmarks
            ->innerJoinWith('Tags')
            ->where(['Tags.title IN ' => $options['tags']]);
    }

    return $bookmarks->group(['Bookmarks.id']);
}
```

Acabamos de implementar un *método finder personalizado*.

Esto es un concepto muy poderoso en CakePHP que te permite empaquetar queries re-utilizables.

Los métodos finder siempre reciben un objeto *Query Builder* y un array de opciones como parámetros. Estos métodos pueden manipular la query y añadir cualquier condición o criterio requerido; cuando se completan devuelven un objeto query modificado.

En nuestro método finder sacamos provecho de los métodos `distinct()` y `matching()` que nos permiten encontrar distintos (“distincts”) bookmarks que tienen un tag coincidente (`matching`). El método `matching()` acepta una *función anónima*²³ que recibe un generador de consultas. Dentro del callback usaremos este generador para definir las condiciones que filtrarán bookmarks que tienen las etiquetas (tags) especificadas.

Crear la vista

Ahora si visitas la URL `/bookmarks/tagged`, CakePHP mostrará un error advirtiéndote de que no has creado un archivo de vista.

Siguiente paso, creamos un archivo de vista para nuestro método `tags()`.

En `src/Template/Bookmarks/tags.ctp` añade el siguiente código:

```
<h1>
    Bookmarks tagged with
    <?= $this->Text->toList(h($tags)) ?>
```

(continué en la próxima página)

²³ <https://php.net/manual/es/functions.anonymous.php>

(proviene de la página anterior)

```
</h1>

<section>
<?php foreach ($bookmarks as $bookmark): ?>
  <article>
    <!-- Use the HtmlHelper to create a link -->
    <h4><?= $this->Html->link($bookmark->title, $bookmark->url) ?></h4>
    <small><?= h($bookmark->url) ?></small>

    <!-- Use the TextHelper to format text -->
    <?= $this->Text->autoParagraph(h($bookmark->description)) ?>
  </article>
<?php endforeach; ?>
</section>
```

En el código de arriba utilizamos los helpers *HtmlHelper* y *TextHelper* para que asistan en la generación de nuestra salida de la vista.

También utilizamos la función de atajo `h()` para salidas de código HTML. Deberías acordarte siempre de utilizar `h()` cuando muestres datos del usuario para evitar problemas de inyección HTML.

El archivo **tags.ctp** que acabamos de crear sigue las convenciones de CakePHP para archivos de vistas. La convención es que el nombre del archivo sea una versión en minúsculas y subrayados del nombre de la acción del controlador.

Puedes observar que hemos podido usar las variables `$tags` y `$bookmarks` en nuestra vista.

Cuando utilizamos el método `set()` en nuestro controlador especificamos variables para enviarlas a la vista. Ésta hará disponibles todas las variables que se le pasen como variables locales.

Ahora deberías poder visitar la URL `/bookmarks/tagged/funny` y ver todos los favoritos etiquetados con “funny”.

Hasta aquí hemos creado una aplicación básica para manejar favoritos (bookmarks), etiquetas (tags) y usuarios (users). Sin embargo todo el mundo puede ver las etiquetas de los demás. En el siguiente capítulo implementaremos autenticación y restringiremos el uso de etiquetas únicamente a aquellas que pertenezcan al usuario actual.

Ahora ve a [Tutorial Bookmarker \(Favoritos\) - Parte 2](#) para continuar construyendo tu aplicación o sumérgete en la documentación para aprender más sobre que puede hacer CakePHP por ti.

Tutorial Bookmarker (Favoritos) - Parte 2

Tras realizar [la primera parte de este tutorial](#) deberías tener una aplicación muy básica para guardar favoritos.

En este capítulo añadiremos la autenticación y restringiremos los favoritos (bookmarks) para que cada usuario pueda consultar o modificar solamente los suyos.

Añadir login

En CakePHP, la autenticación se maneja mediante *Components*.

Los componentes pueden verse como una forma de crear trozos reutilizables de código de controlador para una finalidad o idea. Además pueden engancharse al evento de ciclo de vida de los controladores e interactuar con tu aplicación de ese modo.

Para empezar añadiremos el componente *AuthComponent* a nuestra aplicación.

Como queremos que todos nuestros métodos requieran de autenticación añadimos *AuthComponent* en *AppController* del siguiente modo:

```
// En src/Controller/AppController.php
namespace App\Controller;

use Cake\Controller\Controller;

class AppController extends Controller
{
    public function initialize()
    {
        $this->loadComponent('Flash');
        $this->loadComponent('Auth', [
            'authenticate' => [
                'Form' => [
                    'fields' => [
                        'username' => 'email',
                        'password' => 'password'
                    ]
                ]
            ],
            'loginAction' => [
                'controller' => 'Users',
                'action' => 'login'
            ],
            'unauthorizedRedirect' => $this->referer() // Si no está autorizado,
                //el usuario regresa a la página que estaba
        ]);

        // Permite ejecutar la acción display para que nuestros controladores de páginas
        // sigan funcionando.
        $this->Auth->allow(['display']);
    }
}
```

Acabamos de decirle a CakePHP que queremos cargar los componentes Flash y Auth. Además hemos personalizado la configuración de *AuthComponent* indicando que utilice como *username* el campo *email* de la tabla *Users* de la base de datos.

Ahora si vas a cualquier *URL* serás enviado a **/users/login**, que mostrará una página de error ya que no hemos escrito el código de la función *login* todavía, así que hagámoslo ahora:

```
// En src/Controller/UsersController.php
public function login()
{
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

if ($this->request->is('post')) {
    $user = $this->Auth->identify();
    if ($user) {
        $this->Auth->setUser($user);
        return $this->redirect($this->Auth->redirectUrl());
    }
    $this->Flash->error('Tu usuario o contraseña es incorrecta.');
```

Y en `src/Template/Users/login.ctp` añade lo siguiente:

```

<h1>Login</h1>
<?= $this->Form->create() ?>
<?= $this->Form->input('email') ?>
<?= $this->Form->input('password') ?>
<?= $this->Form->button('Login') ?>
<?= $this->Form->end() ?>
```

Ahora que tenemos un formulario de *login* sencillo deberíamos poder loguearnos con algún usuario que tenga contraseña encriptada.

Nota:

Si ninguno de tus usuarios tiene contraseña encriptada comenta la línea

`loadComponent('Auth')`, a continuación edita un usuario y modifica la contraseña.

Ahora deberías poder loguearte, si no es así asegúrate de que estás utilizando un usuario con contraseña encriptada.

Añadir *logout*

Ahora que la gente puede loguearse probablemente quieras añadir una forma de desloguearse también.

Otra vez en `UsersController`, añade el siguiente código:

```

public function initialize()
{
    parent::initialize();
    $this->Auth->allow(['logout']);
}

public function logout()
{
    $this->Flash->success('Ahora estás deslogueado.');
```

Este código añade la acción `logout` como una acción pública e implementa la función.

Ahora puedes visitar `/users/logout` para desloguearte, deberías ser enviado a la página de inicio.

Habilitar registros

Si no estás logueado e intentas acceder a `/users/add` eres reenviado a la página de login. Deberíamos arreglar esto si queremos permitir que la gente se pueda registrar en nuestra aplicación.

En el controlador `UsersController` añade lo siguiente:

```
public function initialize()
{
    parent::initialize();
    // Añade logout a la lista de acciones permitidas.
    $this->Auth->allow(['logout', 'add']);
}
```

El código anterior le dice a `AuthComponent` que la acción `add()` no necesita autenticación ni autorización.

Tal vez quieras tomarte un tiempo para limpiar `Users/add.ctp` y eliminar los enlaces erróneos o continuar con el siguiente apartado. No vamos a crear la edición de usuarios, consulta o listado en este tutorial así que no funcionará el control de `AuthComponent` para el acceso a esas acciones del controlador.

Restringiendo el acceso a favoritos

Ahora que los usuarios pueden loguearse queremos restringir los favoritos que uno puede ver a los que creó. Esto lo haremos usando un adaptador de “authorization”.

Ya que nuestro requisito es muy sencillo podremos escribir un código también muy sencillo en nuestro `BookmarksController`.

Pero antes necesitamos decirle al componente `AuthComponent` cómo va a autorizar acciones nuestra aplicación. Para ello añade en `AppController`:

```
public function isAuthorized($user)
{
    return false;
}
```

Además añade la siguiente línea a la configuración de `Auth` en tu `AppController`:

```
'authorize' => 'Controller',
```

Tú método `initialize()` debería verse así:

```
public function initialize()
{
    $this->loadComponent('Flash');
    $this->loadComponent('Auth', [
        'authorize'=> 'Controller', // línea añadida
        'authenticate' => [
            'Form' => [
                'fields' => [
                    'username' => 'email',
                    'password' => 'password'
                ]
            ]
        ],
    ],
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

        'loginAction' => [
            'controller' => 'Users',
            'action' => 'login'
        ],
        'unauthorizedRedirect' => $this->referer()
    ]);

    // Permite ejecutar la acción display para que nuestros controladores
    // de páginas sigan funcionando.
    $this->Auth->allow(['display']);
}

```

Por defecto denegaremos el acceso siempre y concederemos los accesos donde tenga sentido.

Primero añadiremos la lógica de autorización para favoritos.

En tu BookmarksController añade lo siguiente:

```

public function isAuthorized($user)
{
    $action = $this->request->getParam('action');

    // Las acciones add e index están siempre permitidas.
    if (in_array($action, ['index', 'add', 'tags'])) {
        return true;
    }
    // El resto de acciones requieren un id.
    if (!$this->request->getParam('pass.0')) {
        return false;
    }

    // Comprueba que el favorito pertenezca al usuario actual.
    $id = $this->request->getParam('pass.0');
    $bookmark = $this->Bookmarks->get($id);
    if ($bookmark->user_id == $user['id']) {
        return true;
    }
    return parent::isAuthorized($user);
}

```

Ahora si intentas consultar, editar o borrar un favorito que no te pertenece deberías ser redirigido a la página desde la que accediste.

Si no se muestra ningún mensaje de error añade lo siguiente a tu layout:

```

// En src/Template/Layout/default.ctp
<?=$this->Flash->render() ?>

```

Deberías poder ver ahora los mensajes de error de autorización.

Arreglar lista de consulta y formularios

Mientras que *view* y *delete* están funcionando, *edit*, *add* e *index* presentan un par de problemas:

1. Cuando añades un favorito puedes elegir el usuario.
2. Cuando editas un favorito puedes elegir un usuario.
3. La página con el listado muestra favoritos de otros usuarios.

Abordemos el formulario de añadir favorito primero.

Para empezar elimina `input('user_id')` de `src/Template/Bookmarks/add.ctp`.

Con esa parte eliminada actualizaremos la acción `add()` de `src/Controller/BookmarksController.php` para que luzca así:

```
public function add()
{
    $bookmark = $this->Bookmarks->newEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $bookmark = $this->Bookmarks->patchEntity($bookmark, $this->request->getData());
        $bookmark->user_id = $this->Auth->user('id');
        if ($this->Bookmarks->save($bookmark)) {
            $this->Flash->success('El favorito se ha guardado.');
```

`return $this->redirect(['action' => 'index']);`

```
        }
        $this->Flash->error('El favorito podría no haberse guardado. Por favor,
↪inténtalo de nuevo.');
```

`inténtalo de nuevo.');`

```
    }
    $tags = $this->Bookmarks->Tags->find('list');
    $this->set(compact('bookmark', 'tags'));
    $this->set('_serialize', ['bookmark']);
}
```

Completando la propiedad de la entidad con datos de la sesión eliminaremos cualquier posibilidad de que el usuario modifique el usuario al que pertenece el favorito. Haremos lo mismo para el formulario de edición.

Tu acción `edit()` de `src/Controller/BookmarksController.php` debería ser así:

```
public function edit($id = null)
{
    $bookmark = $this->Bookmarks->get($id, [
        'contain' => ['Tags']
    ]);
    if ($this->request->is(['patch', 'post', 'put'])) {
        $bookmark = $this->Bookmarks->patchEntity($bookmark, $this->request->getData());
        $bookmark->user_id = $this->Auth->user('id');
        if ($this->Bookmarks->save($bookmark)) {
            $this->Flash->success('El favorito se ha guardado.');
```

`return $this->redirect(['action' => 'index']);`

```
        }
        $this->Flash->error('El favorito podría no haberse guardado. Por favor,
↪inténtalo de nuevo.');
```

`inténtalo de nuevo.');`

```
    }
    $tags = $this->Bookmarks->Tags->find('list');
    $this->set(compact('bookmark', 'tags'));
}
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
$this->set('_serialize', ['bookmark']);
}
```

Listado consulta

Ahora solo necesitamos mostrar los favoritos del usuario actualmente logueado.

Podemos hacer eso actualizando la llamada a `paginate()`. Haz que tu método `index()` de `src/Controller/BookmarksController.php` se vea así:

```
public function index()
{
    $this->paginate = [
        'conditions' => [
            'Bookmarks.user_id' => $this->Auth->user('id'),
        ]
    ];
    $this->set('bookmarks', $this->paginate($this->Bookmarks));
    $this->set('_serialize', ['bookmarks']);
}
```

Deberíamos actualizar también el método `tags()` y el método `finder` relacionado, pero lo dejaremos como un ejercicio para que lo hagas por tu cuenta.

Mejorar la experiencia de etiquetado

Ahora mismo añadir nuevos tags es un proceso complicado desde que `TagsController` desautorizó todos los accesos.

En vez de permitirlos podemos mejorar la *UI* para la selección de tags utilizando un campo de texto separado por comas. Esto proporcionará una mejor experiencia para nuestros usuarios y usa algunas de las mejores características de *ORM*.

Añadir un campo calculado

Para acceder de forma sencilla a las etiquetas formateadas podemos añadir un campo virtual/calculado a la entidad.

En `src/Model/Entity/Bookmark.php` añade lo siguiente:

```
use Cake\Collection\Collection;

protected function _getTagString()
{
    if (isset($this->_properties['tag_string'])) {
        return $this->_properties['tag_string'];
    }
    if (empty($this->tags)) {
        return '';
    }
    $tags = new Collection($this->tags);
    $str = $tags->reduce(function ($string, $tag) {
        return $string . $tag->title . ', ';
    });
}
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

    }, '');
    return trim($str, ', ');
}

```

Esto nos dará acceso a la propiedad calculada `$bookmark->tag_string` que utilizaremos más adelante.

Recuerda añadir la propiedad `tag_string` a la lista `_accessible` en tu entidad para poder “guardarla” más adelante.

En `src/Model/Entity/Bookmark.php` añade `tag_string` a `$_accessible` de este modo:

```

protected $_accessible = [
    'user_id' => true,
    'title' => true,
    'description' => true,
    'url' => true,
    'user' => true,
    'tags' => true,
    'tag_string' => true,
];

```

Actualizar las vistas

Con la entidad actualizada podemos añadir un nuevo campo de entrada para nuestros tags. En `src/Template/Bookmarks/add.ctp` y `src/Template/Bookmarks/edit.ctp`, cambia el campo `tags._ids` por el siguiente:

```

echo $this->Form->input('tag_string', ['type' => 'text']);

```

Guardar el string de tags

Ahora que podemos ver los tags existentes como un string queremos guardar también esa información.

Al haber marcado `tag_string` como accesible el ORM copiará esa información del request a nuestra entidad. Podemos usar un método de gancho `beforeSave()` para parsear el *string* de etiquetas y encontrar/crear las entidades relacionadas.

Añade el siguiente código a `src/Model/Table/BookmarksTable.php`:

```

public function beforeSave($event, $entity, $options)
{
    if ($entity->tag_string) {
        $entity->tags = $this->_buildTags($entity->tag_string);
    }
}

protected function _buildTags($tagString)
{
    // Hace trim a las etiquetas
    $newTags = array_map('trim', explode(',', $tagString));
    // Elimina las etiquetas vacías
    $newTags = array_filter($newTags);
    // Elimina las etiquetas duplicadas

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
$newTags = array_unique($newTags);

$out = [];
$query = $this->Tags->find()
    ->where(['Tags.title IN' => $newTags]);

// Elimina las etiquetas existentes de la lista de nuevas etiquetas.
foreach ($query->extract('title') as $existing) {
    $index = array_search($existing, $newTags);
    if ($index !== false) {
        unset($newTags[$index]);
    }
}
// Añade las etiquetas existentes.
foreach ($query as $tag) {
    $out[] = $tag;
}
// Añade las etiquetas nuevas.
foreach ($newTags as $tag) {
    $out[] = $this->Tags->newEntity(['title' => $tag]);
}
return $out;
}
```

Aunque este código sea algo más complicado de lo que hemos hecho hasta ahora, nos ayudará a ver lo potente que es el *ORM* en CakePHP.

Puedes manipular los resultados de la consulta usando los métodos *Collections* y manejar escenarios en los que estás creando entidades *on the fly* con facilidad.

Para finalizar

Hemos mejorado nuestra aplicación de favoritos para manejar escenarios de autenticación y de autorización/control de acceso básicos.

Además hemos añadido algunas mejoras interesantes de experiencia de usuario sacándole provecho a *FormHelper* y al potencial de *ORM*.

Gracias por tomarte tu tiempo para explorar CakePHP. Ahora puedes realizar el tutorial *Tutorial Blog*, aprender más sobre *Acceso a la base de datos & ORM*, o puedes leer detenidamente los */topics*.

3.x Guía de migración

Las guías de migración contienen información relativa a las novedades introducidas en cada versión y los pasos a seguir para la migración entre versiones.

3.5 Guía de migración

3.5 Migration Guide

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)²⁴ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

3.4 Guía de migración

3.4 Migration Guide

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)²⁵ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

²⁴ <https://github.com/cakephp/docs>

²⁵ <https://github.com/cakephp/docs>

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

3.3 Guía de migración

3.3 Migration Guide

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)²⁶ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

3.2 Guía de migración

3.2 Migration Guide

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)²⁷ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

3.1 Guía de migración

Guía de Migración a 3.1

CakePHP 3.1 es completamente compatible con la versión 3.0. Esta página contiene los cambios y mejoras hechas en la versión 3.1.

²⁶ <https://github.com/cakephp/docs>

²⁷ <https://github.com/cakephp/docs>

Enrutamiento

- La clase por defecto de ruta ha sido cambiada a `DashedRoute` en el repositorio `cakephp/app`. Tu código base actual no se verá afectado por esto, pero es recomendable usar esta clase desde ahora en adelante.
- Opciones de prefijos de nombre fueron añadidos a varios métodos del constructor de ruta. Ver la sección *Using Named Routes* para obtener más información.

Consola

- `Shell::dispatchShell()` ya no imprimirá el mensaje de bienvenida desde el intérprete de comandos emisor.
- La función ayudante `breakpoint()` ha sido añadida. Esta función provee un *snippet* de código que puede ser puesto en `eval()` para disparar una consola interactiva. Esta función es muy útil cuando se depuran los casos de prueba, o otros scripts desde la línea de comandos interactiva (CLI).
- Las opciones de consola `--verbose` y `--quiet` ahora controlan `stdout/stderr` como niveles de registros de salida.

Ayudantes agregados para la línea de comandos

- Las aplicaciones de consola ahora pueden crear clases ayudantes que encapsulan bloques de salida lógica. Ver la sección *Shell Helpers* para mayor información.

RoutesShell

- `RoutesShell` ha sido añadido y ahora te permite un uso simple para depurar y testear desde CLI. Ver la sección *Routes Shell* para más información.

Controlador

- Las siguientes propiedades del Controlador están obsoletas:
 - `layout`
 - `view` - reemplazada con `template`
 - `theme`
 - `autoLayout`
 - `viewPath` - reemplazada con `templatePath`
 - `viewClass` - reemplazada con `className`
 - `layoutPath`

En lugar de ajustar estas propiedades en tu controlador, debes ajustarlos en la vista usando el método con el nombre de la propiedad:

```
// En un controlador, en vez de
$this->layout = 'avanzado';

// Debes usar
$this->viewBuilder()->layout('avanzado');
```

Estos métodos deben ser llamados después de determinar que clase de vista será usada para un controlador/acción.

AuthComponent

- Una nueva opción de configuración `storage` ha sido añadida. Contiene el nombre de la clase de almacenamiento que `AuthComponent` utiliza para almacenar el registro de usuario, Por defecto se usa `SessionStorage`. Si se usa un autenticador sin estado debes configurar `AuthComponent` para que use `MemoryStorage` en su lugar.
- Una nueva opción de configuración `checkAuthIn` ha sido añadida. Contiene el nombre del evento que la autenticación debe comprobar una vez realizada. Por defecto `Controller.startup` es usado, pero tu puedes ajustar esto en `Controller.initialize` si deseas que la autenticación compruebe antes del método `beforeFilter()` del controlador a ejecutar.
- Las opciones `scope` y `contain` para las clases autenticadoras están obsoletas. En su lugar debes usar la opción `finder` para configurar un método localizador personalizado y modificar la consulta usada para buscar el usuario allí.
- La lógica para ajustar la variable de sesión `Auth.redirect`, que se usa para obtener la URL de redirección luego de iniciar sesión, ha cambiado. Ahora se establece solo cuando se intenta acceder a una URL protegida sin autenticación. Entonces `Auth::redirectUrl()` retornará la URL protegida después de iniciar sesión. Bajo circunstancias normales, cuando un usuario accede directamente a la página de inicio de sesión, `Auth::redirectUrl()` retornará el valor establecido en la configuración `loginRedirect`.

FlashComponent

- `FlashComponent` ahora apila los mensajes Flash cuando los ajustas con el método `set()` o `__call()`. Esto significa que la estructura en `Session` para guardar los mensajes Flash ha cambiado.

CsrfComponent

- El tiempo de expiración de la cookie CSRF ahora se podrá ajustar como un valor compatible con `strtotime()`.
- Los tokens inválidos CSRF ahora arrojarán una excepción `Cake\Network\Exception\InvalidCsrfTokenException` en vez de `Cake\Network\Exception\ForbiddenException`.

RequestHandlerComponent

- `RequestHandlerComponent` ahora intercambia el diseño y la plantilla basado en la extensión o la cabecera `Accept` en la llamada `beforeRender()` en lugar de `startup()`.
- `addInputType()` and `viewClassMap()` están obsoletos. En su lugar debes usar `config()` para modificar estas configuraciones en tiempo de ejecución.
- Cuando `inputTypeMap` o `viewClassMap` están definidas en el componente de configuraciones, *sobrescribirá* los valores por defecto. Este cambio permite remover las configuraciones por defecto.

Network

HttpClient

- El tipo mime por defecto usado para enviar peticiones ha cambiado. Previamente usaba siempre `multipart/form-data`. En la versión 3.1, `multipart/form-data` sólo es usado cuando hay archivos subidos presentes. Cuando no hay archivos subidos, `application/x-www-form-urlencoded` será usado en su lugar.

ORM

Ahora puedes *'Lazily Eager Load Associations'*. Esta característica te permite cargar asociaciones adicionales de manera condicional dentro del resultado ajustado, entidad o colección de entidades.

Los métodos `patchEntity()` y `newEntity()` ahora soportan la opción `onlyIds`. Esta opción te permite restringir que las asociaciones *hasMany/belongsToMany* sólo usen la lista `_ids`. Esta opción por defecto es `false`.

Query

- `Query::notMatching()` ha sido añadido.
- `Query::leftJoinWith()` ha sido añadido.
- `Query::innerJoinWith()` ha sido añadido.
- `Query::select()` ahora soporta los objetos `Table` y `Association` como parámetros. Estos tipos de parámetros seleccionarán todas las columnas de la tabla prevista o en la instancia asociada de la tabla de destino.
- `Query::distinct()` ahora acepta una cadena para diferenciar una sola columna.
- `Table::loadInto()` ha sido añadido.
- Las funciones nativas SQL `EXTRACT`, `DATE_ADD` y `DAYOFWEEK` han sido abstraídas a `extract()`, `dateAdd()` y `dayOfWeek()` respectivamente.

Vista

- Ahora puedes configurar `_serialized` a `true` para `JsonView` y `XmlView` y así serializar todas las variables en vez de especificar una por una.
- `View::$viewPath` está obsoleto. Debes usar `View::templatePath()` en su lugar.
- `View::$view` está obsoleto. Debes usar `View::template()` en su lugar.
- `View::TYPE_VIEW` está obsoleto. Debes usar `View::TYPE_TEMPLATE` en su lugar.

Helper

SessionHelper

- `SessionHelper` está obsoleto. Puedes usar `$this->request->session()` directamente.

FlashHelper

- FlashHelper ahora permite mostrar múltiples mensajes si fueron configuradas múltiples mensajes con FlashComponent. Cada mensaje será mostrado en su propio elemento. Los mensajes serán mostrados en el orden que fueron configurados.

FormHelper

- Nueva opción `templateVars` ha sido añadida. `templateVars` permite pasar variables adicionales a tu plantilla de control de formulario personalizado.

Email

- Las clases `Email` y `Transport` han sido movidas bajo el nombre de espacio `Cake\Mailer`. Sus antiguos espacios de nombre aún son utilizables como alias.
- El perfil `default` de email es ahora automáticamente ajustado cuando una instancia de `Email` cuando es creada. Este comportamiento es similar a como era en la versión 2.x.

Mailer

- La clase `Mailer` ha sido añadida. Esta clase ayuda a crear *emails* reusables en una aplicación.

I18n

Tiempo

- `Time::fromNow()` ha sido añadido. Este método hace fácil calcular la diferencia de tiempo desde “ahora”.
- `Time::i18nFormat()` ahora soporta calendarios no-gregorianos cuando formatea fechas.

Validaciones

- `Validation::geoCoordinate()` ha sido añadido.
- `Validation::latitude()` ha sido añadido.
- `Validation::longitude()` ha sido añadido.
- `Validation::isInteger()` ha sido añadido.
- `Validation::ascii()` ha sido añadido.
- `Validation::utf8()` ha sido añadido.

3.0 Guía de migración

3.0 Migration Guide

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)²⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

New ORM Upgrade Guide

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)²⁹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

²⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

²⁹ <https://github.com/cakephp/docs>

Tutoriales y Ejemplos

En esta sección puedes encontrar varias aplicaciones completas construidas en CakePHP que te ayudarán a comprender el framework y ver cómo se relacionan todas las piezas.

También puedes ver otros ejemplos en: [CakePackages](#)³⁰ y en [Bakery](#)³¹ encontrarás también componentes listos para usar.

Tutorial Bookmarker (Favoritos)

Este tutorial te guiará en la creación de una aplicación sencilla para el guardado de favoritos (Bookmaker).

Para comenzar instalaremos CakePHP creando nuestra base de datos y utilizaremos las herramientas que CakePHP provee para realizar nuestra aplicación rápidamente.

Esto es lo que necesitarás:

1. Un servidor de base de datos. Nosotros utilizaremos MySQL en este tutorial. Necesitarás tener los conocimientos suficientes de SQL para crear una base de datos; CakePHP tomará las riendas desde ahí. Al utilizar MySQL asegúrate de que tienes habilitado `pdo_mysql` en PHP.
2. Conocimientos básicos de PHP.

Antes de empezar deberías de asegurarte de que tienes actualizada la versión de PHP:

```
php -v
```

Deberías tener instalado PHP 5.6 (CLI) o superior. La versión PHP de tu servidor web deberá ser 5.6 o superior y lo ideal es que coincida con la versión de la interfaz de línea de comandos (CLI) de PHP. Si quieres ver la aplicación ya finalizada puedes consultar [cakephp/bookmarker](#)³².

³⁰ <https://plugins.cakephp.org/>

³¹ <https://bakery.cakephp.org/>

³² <https://github.com/cakephp/bookmarker-tutorial>

Empecemos!

Instalar CakePHP

La forma más sencilla de instalar CakePHP es utilizando Composer, una manera sencilla de instalar CakePHP desde tu terminal o prompt de línea de comandos.

Primero necesitarás descargar e instalar Composer si aún no lo tienes. Si ya tienes instalado cURL es tan sencillo como ejecutar:

```
curl -s https://getcomposer.org/installer | php
```

O puedes descargar `composer.phar` desde la [Página web de Composer](#)³³.

Después sencillamente escribe la siguiente línea en tu terminal desde tu directorio de instalación para instalar el esqueleto de la aplicación CakePHP en el directorio **bookmarker**:

```
php composer.phar create-project --prefer-dist cakephp/app:^3.8 bookmarker
```

Si descargaste y ejecutaste el [Instalador Windows de Composer](#)³⁴, entonces escribe la siguiente línea en tu terminal desde tu directorio de instalación (ie. `C:\wamp\www\dev\cakephp3`):

```
composer self-update && composer create-project --prefer-dist cakephp/app:^3.8 bookmarker
```

La ventaja de utilizar Composer es que automáticamente realizará algunas tareas importantes como configurar correctamente el archivo de permisos y crear tu archivo **config/app.php**.

Hay otras formas de instalar CakePHP. Si no puedes o no quieres utilizar Composer comprueba la sección [Instalación](#).

Sin importar como hayas descargado e instalado CakePHP, una vez hayas finalizado, tu directorio de instalación debería ser algo como:

```
/bookmarker
  /bin
  /config
  /logs
  /plugins
  /src
  /tests
  /tmp
  /vendor
  /webroot
  .editorconfig
  .gitignore
  .htaccess
  .travis.yml
  composer.json
  index.php
  phpunit.xml.dist
  README.md
```

Ahora podría ser un buen momento para que aprendas un poco sobre como funciona la estructura de directorios de CakePHP: [CakePHP Folder Structure](#).

³³ <https://getcomposer.org/download/>

³⁴ <https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe>

Comprobar la instalación

Podemos comprobar rápidamente que nuestra instalación ha sido correcta accediendo a la página principal que se crea por defecto.

Pero antes necesitarás inicializar el servidor de desarrollo:

```
bin/cake server
```

Nota: Para Windows introduce el comando `bin\cake server` (fíjate en la `\`).

Esto arrancará el servidor integrado en el puerto 8765. Accede a <http://localhost:8765> a través de tu navegador para ver la página de bienvenida. Todos los items deberán estar marcados como correctos para que CakePHP pueda conectarse a tu base de datos. Si no, puede que necesites instalar extensiones adicionales de PHP, o dar permisos de directorio.

Crear la base de datos

Continuamos, creemos ahora la base de datos para nuestra aplicación de favoritos.

Si aún no lo has hecho, crea una base de datos vacía para usar en este tutorial con el nombre que tu quieras, e.g. `cake_bookmarks`.

Puedes ejecutar la siguiente sentencia SQL para crear las tablas necesarias:

```
CREATE TABLE users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  created DATETIME,
  modified DATETIME
);

CREATE TABLE bookmarks (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  title VARCHAR(50),
  description TEXT,
  url TEXT,
  created DATETIME,
  modified DATETIME,
  FOREIGN KEY user_key (user_id) REFERENCES users(id)
);

CREATE TABLE tags (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(255),
  created DATETIME,
  modified DATETIME,
  UNIQUE KEY (title)
);

CREATE TABLE bookmarks_tags (
  bookmark_id INT NOT NULL,
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

tag_id INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (bookmark_id, tag_id),
FOREIGN KEY tag_key(tag_id) REFERENCES tags(id),
FOREIGN KEY bookmark_key(bookmark_id) REFERENCES bookmarks(id)
);

```

Puedes ver que la tabla `bookmarks_tags` utiliza una clave primaria compuesta. CakePHP soporta claves primarias compuestas en casi cualquier lado, haciendo más fácil construir aplicaciones multi-anidadas.

Los nombres de las tablas y columnas que hemos utilizado no son aleatorios. Utilizando las *convenciones de nombres* podemos hacer mejor uso de CakePHP y evitar tener que configurar el framework.

CakePHP es lo suficientemente flexible para acomodarse incluso a esquemas inconsistentes de bases de datos heredados, pero siguiendo las convenciones ahorrarás tiempo.

Configuración de la base de datos

Siguiente, indiquémosle a CakePHP donde está nuestra base de datos y como conectarse a ella. Para la mayoría de las veces esta será la primera y última vez que necesitarás configurar algo.

La configuración debería ser bastante sencilla: sólo cambia los valores del array `Datasources.default` en el archivo `config/app.php` por aquellos que apliquen a tu instalación. Un ejemplo de array de configuración completado puede lucir así:

```

return [
    // More configuration above.
    'Datasources' => [
        'default' => [
            'className' => 'Cake\Database\Connection',
            'driver' => 'Cake\Database\Driver\Mysql',
            'persistent' => false,
            'host' => 'localhost',
            'username' => 'cakephp',
            'password' => 'AngelF00dC4k3~',
            'database' => 'cake_bookmarks',
            'encoding' => 'utf8',
            'timezone' => 'UTC',
            'cacheMetadata' => true,
        ],
    ],
    // More configuration below.
];

```

Una vez hayas guardado tu archivo `config/app.php` deberías ver que la sección “CakePHP is able to connect to the database” tiene un checkmark de correcto.

Nota: Puedes encontrar una copia de la configuración por defecto de CakePHP en `config/app.default.php`.

Crear el esqueleto del código

Gracias a que nuestra base de datos sigue las convenciones de CakePHP podemos utilizar la consola de bake de la aplicación para crear rápidamente una aplicación básica.

En tu línea de comandos ejecuta las siguientes instrucciones:

```
// En Windows necesitarás utilizar bin\cake.
bin/cake bake all users
bin/cake bake all bookmarks
bin/cake bake all tags
```

Esto creará los controladores, modelos, vistas, sus correspondientes casos de prueba y accesorios para nuestros recursos de users, bookmarks y tags.

Si detuviste tu servidor reinícialo.

Vete a <http://localhost:8765/bookmarks>, deberías poder ver una básica pero funcional aplicación provista de acceso a las tablas de tu base de datos.

Una vez estés en la lista de bookmarks añade unos cuantos usuarios (users), favoritos (bookmarks) y etiquetas (tags)

Nota: Si ves una página de error Not Found (404) comprueba que el módulo de Apache mod_rewrite está cargado.

Añadir encriptación (hashing) a la contraseña

Cuando creaste tus usuarios (visitando <http://localhost:8765/users>) probablemente te darías cuenta de que las contraseñas (password) se almacenaron en texto plano. Algo muy malo desde un punto de vista de seguridad, así que arreglémoslo.

Éste es también un buen momento para hablar de la capa de modelo en CakePHP.

En CakePHP separamos los métodos que operan con una colección de objetos y los que lo hacen con un único objeto en diferentes clases.

Los métodos que operan con una colección de entidades van en la clase `Table`, mientras que los que lo hacen con una sola van en la clase `Entity`.

Por ejemplo: el encriptado de una contraseña se hace en un registro individual, por lo que implementaremos este comportamiento en el objeto `Entity`.

Ya que lo que queremos es encriptar la contraseña cada vez que la introduzcamos en la base de datos utilizaremos un método mutador/setter.

CakePHP utilizará la convención para métodos setter cada vez que una propiedad se introducida en una de tus entidades.

Añadamos un setter para la contraseña añadiendo el siguiente código en `src/Model/Entity/User.php`:

```
namespace App\Model\Entity;

use Cake\Auth\DefaultPasswordHasher; //include this line
use Cake\ORM\Entity;

class User extends Entity
{

    // Code from bake.
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
protected function _setPassword($value)
{
    $hasher = new DefaultPasswordHasher();
    return $hasher->hash($value);
}
```

Ahora actualiza uno de los usuarios que creaste antes, si cambias su contraseña deberías ver una contraseña encriptada en vez del valor original en la lista de usuarios o en su página de View.

CakePHP encripta contraseñas con `bcrypt`³⁵ por defecto. Puedes usar también `sha1` o `md5` si estás trabajando con bases de datos ya existentes.

Nota: Si la contraseña no se ha encriptado asegúrate de que has usado el mismo estilo de escritura que el del atributo `password` de la clase cuando nombraste la función `setter`.

Obtener bookmarks con un tag específico

Ahora que estamos almacenando contraseñas con seguridad podemos añadir alguna funcionalidad interesante a nuestra aplicación.

Cuando acumulas una colección de favoritos es útil poder buscarlos a través de etiquetas.

Implementemos una ruta, una acción de controlador y un método `finder` para buscar bookmarks mediante etiquetas.

Idealmente tendríamos una URL como `http://localhost:8765/bookmarks/tagged/funny/cat/gifs` que nos permitiría encontrar todos los bookmarks que tienen las etiquetas “funny”, “cat” o “gifs”.

Antes de que podamos implementarlo añadiremos una nueva ruta.

Modifica tu `config/routes.php` para que se vea como ésto:

```
<?php
use Cake\Routing\Route\DashedRoute;
use Cake\Routing\Router;

Router::defaultRouteClass(DashedRoute::class);

// Nueva ruta que añadimos para nuestra acción tagged
// The trailing `*` tells CakePHP that this action has
// passed parameters.
Router::scope(
    '/bookmarks',
    ['controller' => 'Bookmarks'],
    function ($routes) {
        $routes->connect('/tagged/*', ['action' => 'tags']);
    }
);

Router::scope('/', function ($routes) {
```

(continué en la próxima página)

³⁵ <https://codahale.com/how-to-safely-store-a-password/>

(proviene de la página anterior)

```

// Connect the default home and /pages/* routes.
$routes->connect('/', [
    'controller' => 'Pages',
    'action' => 'display', 'home'
]);
$routes->connect('/pages/*', [
    'controller' => 'Pages',
    'action' => 'display'
]);

// Connect the conventions based default routes.
$routes->fallbacks();
});

```

Lo cual define una nueva “ruta” que conecta el path `/bookmarks/tagged/` a `BookmarksController::tags()`.

Con la definición de rutas puedes separar como se ven tus URLs de como se implementan. Si visitamos <http://localhost:8765/bookmarks/tagged>, podremos ver una página de error bastante útil de CakePHP informando que no existe la acción del controlador.

Implementemos ahora ese método.

En `src/Controller/BookmarksController.php` añade:

```

public function tags()
{
    // The 'pass' key is provided by CakePHP and contains all
    // the passed URL path segments in the request.
    $tags = $this->request->getParam('pass');

    // Use the BookmarksTable to find tagged bookmarks.
    $bookmarks = $this->Bookmarks->find('tagged', [
        'tags' => $tags
    ]);

    // Pass variables into the view template context.
    $this->set([
        'bookmarks' => $bookmarks,
        'tags' => $tags
    ]);
}

```

Para acceder a otras partes del request consulta [Request](#).

Crear el método finder

En CakePHP nos gusta mantener las acciones de los controladores sencillas y poner la mayoría de la lógica de la aplicación en los modelos. Si visitas ahora la URL `/bookmarks/tagged` verás un error de que el método `findTagged()` no ha sido implementado todavía, así que hagámoslo.

En `src/Model/Table/BookmarksTable.php` añade lo siguiente:

```
// El argumento $query es una instancia de query.
// El array $options contendrá las opciones de 'tags' que pasemos
// para encontrar 'tagged') en nuestra acción del controlador.
public function findTagged(Query $query, array $options)
{
    $bookmarks = $this->find()
        ->select(['id', 'url', 'title', 'description']);

    if (empty($options['tags'])) {
        $bookmarks
            ->leftJoinWith('Tags')
            ->where(['Tags.title IS' => null]);
    } else {
        $bookmarks
            ->innerJoinWith('Tags')
            ->where(['Tags.title IN ' => $options['tags']]);
    }

    return $bookmarks->group(['Bookmarks.id']);
}
```

Acabamos de implementar un *método finder personalizado*.

Esto es un concepto muy poderoso en CakePHP que te permite empaquetar queries re-utilizables.

Los métodos finder siempre reciben un objeto *Query Builder* y un array de opciones como parámetros. Estos métodos pueden manipular la query y añadir cualquier condición o criterio requerido; cuando se completan devuelven un objeto query modificado.

En nuestro método finder sacamos provecho de los métodos `distinct()` y `matching()` que nos permiten encontrar distintos (“distincts”) bookmarks que tienen un tag coincidente (`matching`). El método `matching()` acepta una *función anónima*³⁶ que recibe un generador de consultas. Dentro del callback usaremos este generador para definir las condiciones que filtrarán bookmarks que tienen las etiquetas (tags) especificadas.

Crear la vista

Ahora si visitas la URL `/bookmarks/tagged`, CakePHP mostrará un error advirtiéndote de que no has creado un archivo de vista.

Siguiente paso, creamos un archivo de vista para nuestro método `tags()`.

En `src/Template/Bookmarks/tags.ctp` añade el siguiente código:

```
<h1>
    Bookmarks tagged with
    <?= $this->Text->toList(h($tags)) ?>
```

(continué en la próxima página)

³⁶ <https://php.net/manual/es/functions.anonymous.php>

(proviene de la página anterior)

```
</h1>

<section>
<?php foreach ($bookmarks as $bookmark): ?>
  <article>
    <!-- Use the HtmlHelper to create a link -->
    <h4><?= $this->Html->link($bookmark->title, $bookmark->url) ?></h4>
    <small><?= h($bookmark->url) ?></small>

    <!-- Use the TextHelper to format text -->
    <?= $this->Text->autoParagraph(h($bookmark->description)) ?>
  </article>
<?php endforeach; ?>
</section>
```

En el código de arriba utilizamos los helpers *HtmlHelper* y *TextHelper* para que asistan en la generación de nuestra salida de la vista.

También utilizamos la función de atajo `h()` para salidas de código HTML. Deberías acordarte siempre de utilizar `h()` cuando muestres datos del usuario para evitar problemas de inyección HTML.

El archivo **tags.ctp** que acabamos de crear sigue las convenciones de CakePHP para archivos de vistas. La convención es que el nombre del archivo sea una versión en minúsculas y subrayados del nombre de la acción del controlador.

Puedes observar que hemos podido usar las variables `$tags` y `$bookmarks` en nuestra vista.

Cuando utilizamos el método `set()` en nuestro controlador especificamos variables para enviarlas a la vista. Ésta hará disponibles todas las variables que se le pasen como variables locales.

Ahora deberías poder visitar la URL `/bookmarks/tagged/funny` y ver todos los favoritos etiquetados con “funny”.

Hasta aquí hemos creado una aplicación básica para manejar favoritos (bookmarks), etiquetas (tags) y usuarios (users). Sin embargo todo el mundo puede ver las etiquetas de los demás. En el siguiente capítulo implementaremos autenticación y restringiremos el uso de etiquetas únicamente a aquellas que pertenezcan al usuario actual.

Ahora ve a *Tutorial Bookmarker (Favoritos) - Parte 2* para continuar construyendo tu aplicación o sumérgete en la documentación para aprender más sobre que puede hacer CakePHP por ti.

Tutorial Bookmarker (Favoritos) - Parte 2

Tras realizar *la primera parte de este tutorial* deberías tener una aplicación muy básica para guardar favoritos.

En este capítulo añadiremos la autenticación y restringiremos los favoritos (bookmarks) para que cada usuario pueda consultar o modificar solamente los suyos.

Añadir login

En CakePHP, la autenticación se maneja mediante *Components*.

Los componentes pueden verse como una forma de crear trozos reutilizables de código de controlador para una finalidad o idea. Además pueden engancharse al evento de ciclo de vida de los controladores e interactuar con tu aplicación de ese modo.

Para empezar añadiremos el componente *AuthComponent* a nuestra aplicación.

Como queremos que todos nuestros métodos requieran de autenticación añadimos *AuthComponent* en *AppController* del siguiente modo:

```
// En src/Controller/AppController.php
namespace App\Controller;

use Cake\Controller\Controller;

class AppController extends Controller
{
    public function initialize()
    {
        $this->loadComponent('Flash');
        $this->loadComponent('Auth', [
            'authenticate' => [
                'Form' => [
                    'fields' => [
                        'username' => 'email',
                        'password' => 'password'
                    ]
                ]
            ],
            'loginAction' => [
                'controller' => 'Users',
                'action' => 'login'
            ],
            'unauthorizedRedirect' => $this->referer() // Si no está autorizado,
                //el usuario regresa a la página que estaba
        ]);

        // Permite ejecutar la acción display para que nuestros controladores de páginas
        // sigan funcionando.
        $this->Auth->allow(['display']);
    }
}
```

Acabamos de decirle a CakePHP que queremos cargar los componentes Flash y Auth. Además hemos personalizado la configuración de *AuthComponent* indicando que utilice como *username* el campo *email* de la tabla *Users* de la base de datos.

Ahora si vas a cualquier *URL* serás enviado a **/users/login**, que mostrará una página de error ya que no hemos escrito el código de la función *login* todavía, así que hagámoslo ahora:

```
// En src/Controller/UsersController.php
public function login()
{
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

if ($this->request->is('post')) {
    $user = $this->Auth->identify();
    if ($user) {
        $this->Auth->setUser($user);
        return $this->redirect($this->Auth->redirectUrl());
    }
    $this->Flash->error('Tu usuario o contraseña es incorrecta.');
```

Y en `src/Template/Users/login.ctp` añade lo siguiente:

```

<h1>Login</h1>
<?= $this->Form->create() ?>
<?= $this->Form->input('email') ?>
<?= $this->Form->input('password') ?>
<?= $this->Form->button('Login') ?>
<?= $this->Form->end() ?>
```

Ahora que tenemos un formulario de *login* sencillo deberíamos poder loguearnos con algún usuario que tenga contraseña encriptada.

Nota:

Si ninguno de tus usuarios tiene contraseña encriptada comenta la línea

`loadComponent('Auth')`, a continuación edita un usuario y modifica la contraseña.

Ahora deberías poder loguearte, si no es así asegúrate de que estás utilizando un usuario con contraseña encriptada.

Añadir *logout*

Ahora que la gente puede loguearse probablemente quieras añadir una forma de desloguearse también.

Otra vez en `UsersController`, añade el siguiente código:

```

public function initialize()
{
    parent::initialize();
    $this->Auth->allow(['logout']);
}

public function logout()
{
    $this->Flash->success('Ahora estás deslogueado.');
```

Este código añade la acción `logout` como una acción pública e implementa la función.

Ahora puedes visitar `/users/logout` para desloguearte, deberías ser enviado a la página de inicio.

Habilitar registros

Si no estás logueado e intentas acceder a `/users/add` eres reenviado a la página de login. Deberíamos arreglar esto si queremos permitir que la gente se pueda registrar en nuestra aplicación.

En el controlador `UsersController` añade lo siguiente:

```
public function initialize()
{
    parent::initialize();
    // Añade logout a la lista de acciones permitidas.
    $this->Auth->allow(['logout', 'add']);
}
```

El código anterior le dice a `AuthComponent` que la acción `add()` no necesita autenticación ni autorización.

Tal vez quieras tomarte un tiempo para limpiar `Users/add.ctp` y eliminar los enlaces erróneos o continuar con el siguiente apartado. No vamos a crear la edición de usuarios, consulta o listado en este tutorial así que no funcionará el control de `AuthComponent` para el acceso a esas acciones del controlador.

Restringiendo el acceso a favoritos

Ahora que los usuarios pueden loguearse queremos restringir los favoritos que uno puede ver a los que creó. Esto lo haremos usando un adaptador de “authorization”.

Ya que nuestro requisito es muy sencillo podremos escribir un código también muy sencillo en nuestro `BookmarksController`.

Pero antes necesitamos decirle al componente `AuthComponent` cómo va a autorizar acciones nuestra aplicación. Para ello añade en `AppController`:

```
public function isAuthorized($user)
{
    return false;
}
```

Además añade la siguiente línea a la configuración de `Auth` en tu `AppController`:

```
'authorize' => 'Controller',
```

Tú método `initialize()` debería verse así:

```
public function initialize()
{
    $this->loadComponent('Flash');
    $this->loadComponent('Auth', [
        'authorize'=> 'Controller', // línea añadida
        'authenticate' => [
            'Form' => [
                'fields' => [
                    'username' => 'email',
                    'password' => 'password'
                ]
            ]
        ],
    ],
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

        'loginAction' => [
            'controller' => 'Users',
            'action' => 'login'
        ],
        'unauthorizedRedirect' => $this->referer()
    ]);

    // Permite ejecutar la acción display para que nuestros controladores
    // de páginas sigan funcionando.
    $this->Auth->allow(['display']);
}

```

Por defecto denegaremos el acceso siempre y concederemos los accesos donde tenga sentido.

Primero añadiremos la lógica de autorización para favoritos.

En tu BookmarksController añade lo siguiente:

```

public function isAuthorized($user)
{
    $action = $this->request->getParam('action');

    // Las acciones add e index están siempre permitidas.
    if (in_array($action, ['index', 'add', 'tags'])) {
        return true;
    }
    // El resto de acciones requieren un id.
    if (!$this->request->getParam('pass.0')) {
        return false;
    }

    // Comprueba que el favorito pertenezca al usuario actual.
    $id = $this->request->getParam('pass.0');
    $bookmark = $this->Bookmarks->get($id);
    if ($bookmark->user_id == $user['id']) {
        return true;
    }
    return parent::isAuthorized($user);
}

```

Ahora si intentas consultar, editar o borrar un favorito que no te pertenece deberías ser redirigido a la página desde la que accediste.

Si no se muestra ningún mensaje de error añade lo siguiente a tu layout:

```

// En src/Template/Layout/default.ctp
<?=$this->Flash->render() ?>

```

Deberías poder ver ahora los mensajes de error de autorización.

Arreglar lista de consulta y formularios

Mientras que *view* y *delete* están funcionando, *edit*, *add* e *index* presentan un par de problemas:

1. Cuando añades un favorito puedes elegir el usuario.
2. Cuando editas un favorito puedes elegir un usuario.
3. La página con el listado muestra favoritos de otros usuarios.

Abordemos el formulario de añadir favorito primero.

Para empezar elimina `input('user_id')` de `src/Template/Bookmarks/add.ctp`.

Con esa parte eliminada actualizaremos la acción `add()` de `src/Controller/BookmarksController.php` para que luzca así:

```
public function add()
{
    $bookmark = $this->Bookmarks->newEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $bookmark = $this->Bookmarks->patchEntity($bookmark, $this->request->getData());
        $bookmark->user_id = $this->Auth->user('id');
        if ($this->Bookmarks->save($bookmark)) {
            $this->Flash->success('El favorito se ha guardado.');
```

`return $this->redirect(['action' => 'index']);`

```
        }
        $this->Flash->error('El favorito podría no haberse guardado. Por favor,
↪inténtalo de nuevo.');
```

`inténtalo de nuevo.');`

```
    }
    $tags = $this->Bookmarks->Tags->find('list');
    $this->set(compact('bookmark', 'tags'));
    $this->set('_serialize', ['bookmark']);
}
```

Completando la propiedad de la entidad con datos de la sesión eliminaremos cualquier posibilidad de que el usuario modifique el usuario al que pertenece el favorito. Haremos lo mismo para el formulario de edición.

Tu acción `edit()` de `src/Controller/BookmarksController.php` debería ser así:

```
public function edit($id = null)
{
    $bookmark = $this->Bookmarks->get($id, [
        'contain' => ['Tags']
    ]);
    if ($this->request->is(['patch', 'post', 'put'])) {
        $bookmark = $this->Bookmarks->patchEntity($bookmark, $this->request->getData());
        $bookmark->user_id = $this->Auth->user('id');
        if ($this->Bookmarks->save($bookmark)) {
            $this->Flash->success('El favorito se ha guardado.');
```

`return $this->redirect(['action' => 'index']);`

```
        }
        $this->Flash->error('El favorito podría no haberse guardado. Por favor,
↪inténtalo de nuevo.');
```

`inténtalo de nuevo.');`

```
    }
    $tags = $this->Bookmarks->Tags->find('list');
    $this->set(compact('bookmark', 'tags'));
}
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
$this->set('_serialize', ['bookmark']);
}
```

Listado consulta

Ahora solo necesitamos mostrar los favoritos del usuario actualmente logueado.

Podemos hacer eso actualizando la llamada a `paginate()`. Haz que tu método `index()` de `src/Controller/BookmarksController.php` se vea así:

```
public function index()
{
    $this->paginate = [
        'conditions' => [
            'Bookmarks.user_id' => $this->Auth->user('id'),
        ]
    ];
    $this->set('bookmarks', $this->paginate($this->Bookmarks));
    $this->set('_serialize', ['bookmarks']);
}
```

Deberíamos actualizar también el método `tags()` y el método `finder` relacionado, pero lo dejaremos como un ejercicio para que lo hagas por tu cuenta.

Mejorar la experiencia de etiquetado

Ahora mismo añadir nuevos tags es un proceso complicado desde que `TagsController` desautorizó todos los accesos.

En vez de permitirlos podemos mejorar la *UI* para la selección de tags utilizando un campo de texto separado por comas. Esto proporcionará una mejor experiencia para nuestros usuarios y usa algunas de las mejores características de *ORM*.

Añadir un campo calculado

Para acceder de forma sencilla a las etiquetas formateadas podemos añadir un campo virtual/calculado a la entidad.

En `src/Model/Entity/Bookmark.php` añade lo siguiente:

```
use Cake\Collection\Collection;

protected function _getTagString()
{
    if (isset($this->_properties['tag_string'])) {
        return $this->_properties['tag_string'];
    }
    if (empty($this->tags)) {
        return '';
    }
    $tags = new Collection($this->tags);
    $str = $tags->reduce(function ($string, $tag) {
        return $string . $tag->title . ', ';
    });
}
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

    }, '');
    return trim($str, ', ');
}

```

Esto nos dará acceso a la propiedad calculada `$bookmark->tag_string` que utilizaremos más adelante.

Recuerda añadir la propiedad `tag_string` a la lista `_accessible` en tu entidad para poder “guardarla” más adelante.

En `src/Model/Entity/Bookmark.php` añade `tag_string` a `$_accessible` de este modo:

```

protected $_accessible = [
    'user_id' => true,
    'title' => true,
    'description' => true,
    'url' => true,
    'user' => true,
    'tags' => true,
    'tag_string' => true,
];

```

Actualizar las vistas

Con la entidad actualizada podemos añadir un nuevo campo de entrada para nuestros tags. En `src/Template/Bookmarks/add.ctp` y `src/Template/Bookmarks/edit.ctp`, cambia el campo `tags._ids` por el siguiente:

```

echo $this->Form->input('tag_string', ['type' => 'text']);

```

Guardar el string de tags

Ahora que podemos ver los tags existentes como un string queremos guardar también esa información.

Al haber marcado `tag_string` como accesible el ORM copiará esa información del request a nuestra entidad. Podemos usar un método de gancho `beforeSave()` para parsear el *string* de etiquetas y encontrar/crear las entidades relacionadas.

Añade el siguiente código a `src/Model/Table/BookmarksTable.php`:

```

public function beforeSave($event, $entity, $options)
{
    if ($entity->tag_string) {
        $entity->tags = $this->_buildTags($entity->tag_string);
    }
}

protected function _buildTags($tagString)
{
    // Hace trim a las etiquetas
    $newTags = array_map('trim', explode(',', $tagString));
    // Elimina las etiquetas vacías
    $newTags = array_filter($newTags);
    // Elimina las etiquetas duplicadas

```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

$newTags = array_unique($newTags);

$out = [];
$query = $this->Tags->find()
    ->where(['Tags.title IN' => $newTags]);

// Elimina las etiquetas existentes de la lista de nuevas etiquetas.
foreach ($query->extract('title') as $existing) {
    $index = array_search($existing, $newTags);
    if ($index !== false) {
        unset($newTags[$index]);
    }
}
// Añade las etiquetas existentes.
foreach ($query as $tag) {
    $out[] = $tag;
}
// Añade las etiquetas nuevas.
foreach ($newTags as $tag) {
    $out[] = $this->Tags->newEntity(['title' => $tag]);
}
return $out;
}

```

Aunque este código sea algo más complicado de lo que hemos hecho hasta ahora, nos ayudará a ver lo potente que es el *ORM* en CakePHP.

Puedes manipular los resultados de la consulta usando los métodos *Collections* y manejar escenarios en los que estás creando entidades *on the fly* con facilidad.

Para finalizar

Hemos mejorado nuestra aplicación de favoritos para manejar escenarios de autenticación y de autorización/control de acceso básicos.

Además hemos añadido algunas mejoras interesantes de experiencia de usuario sacándole provecho a *FormHelper* y al potencial de *ORM*.

Gracias por tomarte tu tiempo para explorar CakePHP. Ahora puedes realizar el tutorial *Tutorial Blog*, aprender más sobre *Acceso a la base de datos & ORM*, o puedes leer detenidamente los */topics*.

Tutorial Blog

Bienvenido a CakePHP. Probablemente estás consultando este tutorial porque quieres aprender más sobre cómo funciona CakePHP. Nuestro objetivo es potenciar tu productividad y hacer más divertido el desarrollo de aplicaciones. Esperamos que puedas comprobarlo a medida que vas profundizando en el código.

Este tutorial te guiará en la creación de una aplicación sencilla de blog. Obtendremos e instalaremos CakePHP, crearemos y configuraremos la base de datos y añadiremos suficiente lógica como para listar, añadir, editar y eliminar artículos del blog.

Esto es lo que necesitarás:

1. Servidor web funcionando. Asumiremos que estás usando Apache, aunque las instrucciones para otros servidores son similares. Igual tendremos que ajustar un poco la configuración inicial, pero la mayoría pueden poner en marcha CakePHP sin configuración alguna. Asegúrate de tener PHP 5.6 o superior así como tener las extensiones `mbstring`, `intl` y `mcrypt` activadas en PHP.
2. Servidor de base de datos. Usaremos MySQL en este tutorial. Necesitarás saber cómo crear una base de datos nueva. CakePHP se encargará del resto. Dado que utilizamos MySQL, asegúrate también de tener `pdo_mysql` habilitado en PHP.
3. Conocimientos básicos de PHP.

¡Vamos allá!

Obtener CakePHP

La manera más sencilla de ponerse en marcha es utilizando Composer. Composer te permite instalar fácilmente CakePHP desde tu terminal o consola. Primero, debes descargar e instalar Composer si todavía no lo has hecho. Si tienes `cURL` instalado, es tan fácil como ejecutar lo siguiente:

```
curl -s https://getcomposer.org/installer | php
```

O puedes descargar `composer.phar` desde la [página web de Composer](#)³⁷.

Instalando Composer de manera global evitarás tener que repetir este paso para cada proyecto.

Luego, simplemente escribe la siguiente línea en tu terminal desde tu directorio de instalación para instalar el esqueleto de la aplicación de CakePHP en el directorio `[nombre_app]`.

```
php composer.phar create-project --prefer-dist cakephp/app:^3.8 [nombre_app]
```

O si tienes Composer instalado globalmente:

```
composer create-project --prefer-dist cakephp/app:^3.8 [nombre_app]
```

La ventaja de utilizar Composer es que automáticamente completará algunas tareas de inicialización, como aplicar permisos a ficheros y crear tu fichero `config/app.php` por ti.

Existen otros modos de instalar CakePHP si no te sientes cómodo con Composer. Para más información revisa la sección [Instalación](#).

Dejando de lado cómo has descargado e instalado CakePHP, una vez ha terminado la configuración, tu directorio de instalación debería tener la siguiente estructura:

```
/directorio_raiz
  /config
  /logs
  /src
  /plugins
  /tests
  /tmp
  /vendor
  /webroot
  .gitignore
  .htaccess
  .travis.yml
  README.md
```

(continué en la próxima página)

³⁷ <https://getcomposer.org/download/>

(proviene de la página anterior)

```
composer.json
phpunit.xml.dist
```

Quizás sea buen momento para aprender algo sobre cómo funciona esta estructura de directorios: echa un vistazo a la sección *CakePHP Folder Structure*.

Permisos de directorio en tmp

También necesitarás aplicar los permisos adecuados en el directorio `/tmp` para que el servidor web pueda escribir en él. El mejor modo de hacer esto es encontrar con qué usuario corre tu servidor web (`<?=`whoami`; ?>`) y cambiar la propiedad del directorio `tmp` hacia dicho usuario. El comando final que ejecutarás (en *nix) se parecerá al siguiente:

```
$ chown -R www-data tmp
```

Si por alguna razón CakePHP no puede escribir en ese directorio, serás informado mediante una alerta mientras no estés en modo producción.

A pesar de que no se recomienda, si no eres capaz de aplicar la propiedad del directorio al mismo usuario que el servidor web, puedes simplemente aplicar permisos de escritura al directorio ejecutando un comando tipo:

```
$ chmod -R 777 tmp
```

Creando la base de datos del Blog

Vamos a crear una nueva base de datos para el blog. Puedes crear una base de datos en blanco con el nombre que quieras. De momento vamos a definir sólo una tabla para nuestros artículos («posts»). Además crearemos algunos artículos de test para usarlos luego. Una vez creada la tabla, ejecuta el siguiente código SQL en ella:

```
# Primero, creamos la tabla artículos
CREATE TABLE articles (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(50),
  body TEXT,
  created DATETIME DEFAULT NULL,
  modified DATETIME DEFAULT NULL
);

# Luego insertamos algunos artículos para probar
INSERT INTO articles (title,body,created)
  VALUES ('El título', 'Esto es el cuerpo del artículo.', NOW());
INSERT INTO articles (title,body,created)
  VALUES ('Un título de nuevo', 'Y el cuerpo sigue.', NOW());
INSERT INTO articles (title,body,created)
  VALUES ('El título ataca de nuevo', '¡Esto es realmente emocionante! No.', NOW());
```

La elección de los nombres para el nombre de la tabla y de algunas columnas no se ha hecho al azar. Si sigues las convenciones para nombres en la Base de Datos, y las demás convenciones en tus clases (ver más sobre convenciones aquí: *Convenciones CakePHP*), aprovecharás la potencia del framework y ahorrarás mucho trabajo de configuración. CakePHP es suficientemente flexible como para acomodarse hasta en el peor esquema de base de datos, pero utilizando las convenciones ahorrarás tiempo.

Echa un vistazo a *las convenciones* para más información, pero basta decir que nombrando nuestra tabla “articles” automáticamente lo vincula a nuestro modelo Articles y que campos llamados *modified* y *created* serán gestionados automáticamente por CakePHP.

Configurando la Base de Datos

Rápido y sencillo, vamos a decirle a CakePHP dónde está la Base de Datos y cómo conectarnos a ella. Seguramente esta sea la primera y última vez que configuras nada.

Una copia del fichero de configuración de CakePHP puede ser hallado en **config/app.default.php**. Copia este fichero en su mismo directorio, pero nómbralo **app.php**.

El fichero de configuración debería de ser bastante sencillo: simplemente reemplaza los valores en la matriz ``Data-sources.default`` con los que encajen con tu configuración. Una configuración completa de ejemplo podría parecerse a esto:

```
return [
    // Más configuración arriba
    'Datasources' => [
        'default' => [
            'className' => 'Cake\Database\Connection',
            'driver' => 'Cake\Database\Driver\Mysql',
            'persistent' => false,
            'host' => 'localhost',
            'username' => 'cake_blog',
            'password' => 'AngelF00dC4k3~',
            'database' => 'cake_blog',
            'encoding' => 'utf8',
            'timezone' => 'UTC'
        ],
    ],
    // Más configuración abajo
];
```

En cuanto guardes tu nuevo fichero **app.php** deberías de ser capaz de acceder mediante tu navegador web y ver la página de bienvenida de CakePHP. También debería decirte que se ha encontrado el fichero de configuración así como que ha podido conectarse a la base de datos.

Nota: Recuerda que debes tener PDO y pdo_mysql habilitados en tu php.ini.

Configuración Opcional

Aún hay unas pocas cosas que puedes configurar. La mayoría de desarrolladores acaban estos ítems de la lista de la compra, pero no se necesitan para este tutorial. Uno de ellos es definir un string de seguridad (security salt) para realizar los “hash” de seguridad.

El string de seguridad se utiliza para generar “hashes”. Cambia el valor por defecto editando el fichero **config/app.php**. No importa mucho el valor que contenga, cuanto más largo más difícil de averiguar:

```
'Security' => [
    'salt' => 'Algo largo y conteniendo un montón de distintos valores.',
],
```

Sobre mod_rewrite

Si eres nuevo usuario de apache, puedes encontrar alguna dificultad con mod_rewrite, así que lo trataremos aquí.

Si al cargar la página de bienvenida de CakePHP ves cosas raras (no se cargan las imágenes ni los estilos y se ve todo en blanco y negro), esto significa que probablemente mod_rewrite no está funcionando en tu sistema. Por favor, consulta la sección para tu servidor entre las siguientes acerca de re-escritura de URLs para poder poner en marcha la aplicación:

1. Comprueba que existen los ficheros .htaccess en el directorio en el que está instalada tu aplicación web. A veces al descomprimir el archivo o al copiarlo desde otra ubicación, estos ficheros no se copian correctamente. Si no están ahí, obtén otra copia de CakePHP desde el servidor oficial de descargas.
2. Asegúrate de tener activado el módulo mod_rewrite en la configuración de apache. Deberías tener algo así:

```
LoadModule rewrite_module      libexec/httpd/mod_rewrite.so

(para apache 1.3)::

AddModule      mod_rewrite.c

en tu fichero httpd.conf
```

Si no puedes (o no quieres) configurar mod_rewrite o algún otro módulo compatible, necesitarás activar las url amigables en CakePHP. En el fichero **config/app.php**, quita el comentario a la línea:

```
'App' => [
    // ...
    // 'baseUrl' => env('SCRIPT_NAME'),
]
```

Borra también los ficheros .htaccess que ya no serán necesarios:

```
/.htaccess
/webroot/.htaccess
```

Esto hará que tus url sean así: `www.example.com/index.php/nombredelcontrolador/nombredelaaccion/parametro` en vez de `www.example.com/nombredelcontrolador/nombredelaaccion/parametro`.

Si estás instalando CakePHP en otro servidor diferente a Apache, encontrarás instrucciones para que funcione la reescritura de URLs en la sección url-rewriting

Ahora continúa hacia [Tutorial Blog - Parte 2](#) para empezar a construir tu primera aplicación en CakePHP.

Tutorial Blog - Parte 2

Nota: The documentation is currently partially supported in es language for this page.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)³⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

³⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

Crear un modelo Artículo (Article)

Los modelos son una parte fundamental en CakePHP. Cuando creamos un modelo, podemos interactuar con la base de datos para crear, editar, ver y borrar con facilidad cada ítem de ese modelo.

Los modelos están separados entre los objetos Tabla (Table) y Entidad (Entity). Los objetos Tabla proporcionan acceso a la colección de entidades almacenada en una tabla específica y va en `src/Model/Table`. El fichero que crearemos se guardará en `src/Model/Table/ArticlesTable.php`. El fichero completo debería tener este aspecto:

```
namespace App\Model\Table;

use Cake\ORM\Table;

class ArticlesTable extends Table
{
    public function initialize(array $config)
    {
        $this->addBehavior('Timestamp');
    }
}
```

Los convenios usados para los nombres son importantes. Llamando a nuestro objeto Tabla `ArticlesTable`, CakePHP deducirá automáticamente que esta Tabla será utilizada en el controlador `ArticlesController`, y que se vinculará a una tabla en nuestra base de datos llamada `articles`.

Nota: CakePHP creará dinámicamente un objeto para el modelo si no encuentra el fichero correspondiente en `src/Model/Table`. Esto significa que si te equivocas al nombrar el fichero (por ejemplo lo llamas `articlestable.php` —en minúscula— o `ArticleTable.php` —en singular) CakePHP no va a reconocer la configuración que escribas en ese fichero y utilizará valores por defecto.

Para más información sobre modelos, como callbacks y validaciones echa un vistazo al capítulo del Manual *Acceso a la base de datos & ORM*.

Crear el Controlador de Artículos (Articles Controller)

Vamos a crear ahora un controlador para nuestros artículos. En el controlador es donde escribiremos el código para interactuar con nuestros artículos. Es donde se utilizan los modelos para llevar a cabo el trabajo que queramos hacer con nuestros artículos. Vamos a crear un nuevo fichero llamado `ArticlesController.php` dentro del directorio `src/Controller`. A continuación puedes ver el aspecto básico que debería tener este controlador:

```
namespace App\Controller;

class ArticlesController extends AppController
{
}
```

Vamos a añadir una acción a nuestro nuevo controlador. Las acciones representan una función concreta o interfaz en nuestra aplicación. Por ejemplo, cuando los usuarios recuperan la url `www.example.com/articles/index` (que es lo mismo que `www.example.com/articles/`) esperan ver un listado de artículos. El código para tal acción sería este:

```
namespace App\Controller;
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
class ArticlesController extends AppController
{
    public function index()
    {
        $articles = $this->Articles->find('all');
        $this->set(compact('articles'));
    }
}
```

Por el hecho de haber definido el método `index()` en nuestro `ArticlesController`, los usuarios ahora pueden acceder a su lógica solicitando `www.example.com/articles/index`. Del mismo modo, si definimos un método llamado `foobar()` los usuarios tendrán acceso a él desde `www.example.com/articles/foobar`.

Advertencia: Puede que tengas la tentación de llamar tus controladores y acciones de cierto modo para obtener una URL en concreto. Resiste la tentación. Sigue las convenciones de CakePHP (mayúsculas, nombre en plural, etc.) y crea acciones comprensibles, que se dejen leer. Luego podrás asignar URLs a tu código utilizando «rutas», que veremos más adelante.

La única instrucción en la acción utiliza `set()` para pasar datos desde el controlador hacia la vista (que crearemos a continuación). La línea en cuestión asigna una variable en la vista llamada “articles” igual al valor retornado por el método `find('all')` del objeto de tabla Artículos (`ArticlesTable`).

Para aprender más sobre los controladores, puedes visitar el capítulo *Controllers*.

Crear Vistas de Artículos (Article Views)

Ahora que tenemos nuestros datos fluyendo por el modelo, y que la lógica de nuestra aplicación está definida en nuestro controlador, vamos a crear una vista para la acción `index` creada en el paso anterior.

Las vistas en CakePHP únicamente son fragmentos de presentación que encajan dentro de la plantilla (layout) de nuestra aplicación. Para la mayoría de aplicaciones son HTML mezclados con PHP, pero bien podrían acabar siendo XML, CSV o incluso datos binarios.

Una plantilla es una presentación de código que envuelve una vista. Se pueden definir múltiples plantillas y puedes cambiar entre ellas pero, por ahora, utilizaremos la plantilla por defecto (`default`).

¿Recuerdas cómo en la sección anterior hemos asignado la variable “articles” a la vista utilizando el método `set()`? Esto asignaría el objeto de consulta (`query object`) a la vista para ser invocado por una iteración `foreach`.

Las vistas en CakePHP se almacenan en la ruta `/src/Template` y en un directorio con el mismo nombre que el controlador al que pertenecen (tendremos que crear una carpeta llamada “Articles” en este caso). Para dar formato a los datos de este artículo en una bonita tabla, el código de nuestra vista debería ser algo así:

```
<!-- File: /src/Template/Articles/index.ctp -->

<h1>Artículos</h1>
<table>
  <tr>
    <th>Id</th>
    <th>Title</th>
    <th>Created</th>
```

(continué en la próxima página)

```

</tr>

<!-- Aquí es donde iteramos nuestro objeto de consulta $articles, mostrando en
↳ pantalla la información del artículo -->

<?php foreach ($articles as $article): ?>
<tr>
  <td><?= $article->id ?></td>
  <td>
    <?= $this->Html->link($article->title,
      ['controller' => 'Articles', 'action' => 'view', $article->id]) ?>
  </td>
  <td><?= $article->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>

```

Esto debería ser sencillo de comprender.

Como habrás notado, hay una llamada a un objeto `$this->Html`. Este objeto es una instancia de la clase `Cake\View\Helper\HtmlHelper` de CakePHP. CakePHP proporciona un conjunto de ayudantes de vistas (helpers) para ayudarte a completar acciones habituales, como por ejemplo crear un enlace o un formulario. Puedes aprender más sobre esto en *Helpers*, pero lo que es importante destacar aquí es que el método `link()` generará un enlace HTML con el título como primer parámetro y la URL como segundo parámetro.

Cuando crees URLs en CakePHP te recomendamos emplear el formato de array. Se explica con detenimiento en la sección de Rutas (Routes). Si utilizas las rutas en formato array podrás aprovecharte de las potentes funcionalidades de generación de rutas inversa de CakePHP en el futuro. Además puedes especificar rutas relativas a la base de tu aplicación de la forma `/controlador/accion/param1/param2` o incluso utilizar *Using Named Routes*.

Llegados a este punto, deberías ser capaz de acceder con tu navegador a `http://www.example.com/articles/index`. Deberías ver tu vista, correctamente formatada con el título y la tabla listando los artículos.

Si te ha dado por hacer clic en uno de los enlaces que hemos creado en esta vista (que enlazan el título de un artículo hacia la URL `/articles/view/un_id`), seguramente habrás sido informado por CakePHP de que la acción no ha sido definida todavía. Si no has sido informado, o bien algo ha ido mal o bien ya la habías definido, en cuyo caso eres muy astuto. En caso contrario, la crearemos ahora en nuestro controlador de artículos:

```

namespace App\Controller;

class ArticlesController extends AppController
{
    public function index()
    {
        $this->set('articles', $this->Articles->find('all'));
    }

    public function view($id = null)
    {
        $article = $this->Articles->get($id);
        $this->set(compact('article'));
    }
}

```

Si observas la función `view()`, ahora el método `set()` debería serte familiar. Verás que estamos usando `get()` en vez de `find('all')` ya que sólo queremos un artículo concreto.

Verás que nuestra función `view` toma un parámetro: el ID del artículo que queremos ver. Este parámetro se gestiona automáticamente al llamar a la URL `/articles/view/3`, el valor “3” se pasa a la función `view` como primer parámetro `$id`.

También hacemos un poco de verificación de errores para asegurarnos de que el usuario realmente accede a dicho registro. Si el usuario solicita `/articles/view` lanzaremos una excepción `NotFoundException` y dejaremos al `ErrorHandler` tomar el control. Utilizando el método `get()` en la tabla `Articles` también hacemos una verificación similar para asegurarnos de que el usuario ha accedido a un registro que existe. En caso de que el artículo solicitado no esté presente en la base de datos, el método `get()` lanzará una excepción `NotFoundException`.

Ahora vamos a definir la vista para esta nueva función “view” ubicándola en `src/Template/Articles/view.ctp`.

```
<!-- File: /src/Template/Articles/view.ctp -->
<h1><?= h($article->title) ?></h1>
<p><?= h($article->body) ?></p>
<p><small>Created: <?= $article->created->format(DATE_RFC850) ?></small></p>
```

Verifica que esto funciona probando los enlaces en `/articles/index` o puedes solicitándolo manualmente accediendo a `/articles/view/1`.

Añadiendo Artículos

Leer de la base de datos y mostrar nuestros artículos es un gran comienzo, pero permitamos también añadir nuevos artículos.

Lo primero, añadir una nueva acción `add()` en nuestro controlador `ArticlesController`:

```
namespace App\Controller;

class ArticlesController extends AppController
{
    public $components = ['Flash'];

    public function index()
    {
        $this->set('articles', $this->Articles->find('all'));
    }

    public function view($id)
    {
        $article = $this->Articles->get($id);
        $this->set(compact('article'));
    }

    public function add()
    {
        $article = $this->Articles->newEntity();
        if ($this->request->is('post')) {
            $article = $this->Articles->patchEntity($article, $this->request->getData());
            if ($this->Articles->save($article)) {
                $this->Flash->success(__('Your article has been saved.'));
                return $this->redirect(['action' => 'index']);
            }
        }
    }
}
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

    }
    $this->Flash->error(__('Unable to add your article.'));
  }
  $this->set('article', $article);
}
}

```

Nota: Necesitas incluir el FlashComponent en cualquier controlador donde vayas a usarlo. Si lo ves necesario, inclúyelo en tu ApplicationController.

Lo que la función `add()` hace es: si el formulario enviado no está vacío, intenta salvar un nuevo artículo utilizando el modelo `Articles`. Si no se guarda bien, muestra la vista correspondiente, así podremos mostrar los errores de validación u otras alertas.

Cada petición de CakePHP incluye un objeto `ServerRequest` que es accesible utilizando `$this->request`. El objeto de petición contiene información útil acerca de la petición que se recibe y puede ser utilizado para controlar el flujo de nuestra aplicación. En este caso, utilizamos el método `Cake\Network\ServerRequest::is()` para verificar que la petición es una petición HTTP POST.

Cuando un usuario utiliza un formulario y efectúa un POST a la aplicación, esta información está disponible en `$this->request->getData()`. Puedes usar la función `pr()` o `debug()` para mostrar el contenido de esa variable y ver la pinta que tiene.

Utilizamos el método mágico `__call` del `FlashComponent` para guardar un mensaje en una variable de sesión que será mostrado en la página después de la redirección. En la plantilla tenemos `<?= $this->Flash->render() ?>` que muestra el mensaje y elimina la correspondiente variable de sesión. El método `Cake\Controller\Controller::redirect` del controlador redirige hacia otra URL. El parámetro `['action' => 'index']` se traduce a la URL `/articles` (p.e. la acción `index` del controlador de artículos). Puedes echar un ojo al método `Cake\Routing\Router::url()` en la [API](https://api.cakephp.org)³⁹ para ver los formatos en que puedes especificar una URL para varias funciones de CakePHP.

Al llamar al método `save()`, comprobará si hay errores de validación primero y si encuentra alguno, no continuará con el proceso de guardado. Veremos a continuación cómo trabajar con estos errores de validación.

Validando los Datos

CakePHP te ayuda a evitar la monotonía al construir tus formularios y su validación. Todos odiamos teclear largos formularios y gastar más tiempo en reglas de validación de cada campo. CakePHP lo hace más rápido y sencillo.

Para aprovechar estas funciones es conveniente que utilices el `FormHelper` en tus vistas. La clase `Cake\View\Helper\FormHelper` está disponible en tus vistas por defecto a través de `$this->Form`.

He aquí nuestra vista `add`:

```

<!-- File: src/Template/Articles/add.ctp -->

<h1>Añadir Artículo</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($article);
    echo $this->Form->input('title');
    echo $this->Form->input('body', ['rows' => '3']);

```

(continué en la próxima página)

³⁹ <https://api.cakephp.org>

(proviene de la página anterior)

```

echo $this->Form->button(__('Guardar artículo'));
echo $this->Form->end();
?>

```

Hemos usado FormHelper para generar la etiqueta “form”. La ejecución de `$this->Form->create()` genera el siguiente código:

```
<form method="post" action="/articles/add">
```

Si `create()` no tiene parámetros al ser llamado, asume que estás creando un formulario que envía vía POST a la acción `add()` (o `edit()` cuando `id` es incluido en los datos de formulario) del controlador actual.

El método `$this->Form->input()` se utiliza para crear elementos de formulario del mismo nombre. El primer parámetro le indica a CakePHP a qué campo corresponde y el segundo parámetro te permite especificar un abanico muy amplio de opciones - en este caso, el número de filas del textarea que se generará. Hay un poco de introspección y «automagia» aquí: `input()` generará distintos elementos de formulario en función del campo del modelo especificado.

La llamada a `$this->Form->end()` cierra el formulario. También generará campos ocultos si la CSRF/prevención de manipulación de formularios ha sido habilitada.

Volvamos atrás un minuto y actualicemos nuestra vista `src/Template/Articles/index.ctp` para añadir un enlace de «Añadir Artículo». Justo antes del tag `<table>` añade la siguiente línea:

```

<?= $this->Html->link(
    'Añadir artículo',
    ['controller' => 'Articles', 'action' => 'add']
) ?>

```

Te estarás preguntando: ¿Cómo le digo a CakePHP la forma en la que debe validar estos datos? Muy sencillo, las reglas de validación se escriben en el modelo. Volvamos al modelo `Articles` y hagamos algunos ajustes:

```

namespace App\Model\Table;

use Cake\ORM\Table;
use Cake\Validation\Validator;

class ArticlesTable extends Table
{
    public function initialize(array $config)
    {
        $this->addBehavior('Timestamp');
    }

    public function validationDefault(Validator $validator)
    {
        $validator
            ->notEmpty('title')
            ->notEmpty('body');

        return $validator;
    }
}

```

El método `validationDefault()` le dice a CakePHP cómo validar tus datos cuando se invoca el método `save()`. Aquí hemos especificado que ambos campos, el cuerpo y el título, no pueden quedar vacíos. El motor de validaciones

de CakePHP es potente y con numerosas reglas ya predefinidas (tarjetas de crédito, direcciones de e-mail, etc.) así como flexibilidad para añadir tus propias reglas de validación. Para más información en tal configuración, echa un vistazo a la documentación *Validation*.

Ahora que ya tienes las reglas de validación definidas, usa tu aplicación para crear un nuevo artículo con un título vacío y verás cómo funcionan. Como hemos usado el método `Cake\View\Helper\FormHelper::input()`, los mensajes de error se construyen automáticamente en la vista sin código adicional.

Editando Artículos

Editando artículos: allá vamos. Ya eres un profesional de CakePHP, así que habrás cogido la pauta. Crear una acción, luego la vista. He aquí cómo debería ser la acción `edit()` del controlador `ArticlesController`:

```
public function edit($id = null)
{
    $article = $this->Articles->get($id);
    if ($this->request->is(['post', 'put'])) {
        $this->Articles->patchEntity($article, $this->request->getData());
        if ($this->Articles->save($article)) {
            $this->Flash->success(__('Tu artículo ha sido actualizado.));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        }
        $this->Flash->error(__('Tu artículo no se ha podido actualizar.));
    }

    $this->set('article', $article);
}
```

Lo primero que hace este método es asegurarse de que el usuario ha intentado acceder a un registro existente. Si no han pasado el parámetro `$id` o el artículo no existe lanzaremos una excepción `NotFoundException` para que el `ErrorHandler` se ocupe de ello.

Luego verifica si la petición es POST o PUT. Si lo es, entonces utilizamos los datos recibidos para actualizar nuestra entidad artículo (`article`) utilizando el método “`patchEntity`”. Finalmente utilizamos el objeto tabla para guardar la entidad de nuevo o mostrar errores de validación al usuario en caso de haberlos.

La vista sería algo así:

```
<!-- File: src/Template/Articles/edit.ctp -->

<h1>Edit Article</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($article);
    echo $this->Form->input('title');
    echo $this->Form->input('body', ['rows' => '3']);
    echo $this->Form->button(__('Guardar artículo'));
    echo $this->Form->end();
?>
```

Mostramos el formulario de edición (con los valores actuales de ese artículo), junto a los errores de validación que hubiese.

CakePHP utilizará el resultado de `$article->isNew()` para determinar si un `save()` debería insertar un nuevo registro o actualizar uno existente.

Puedes actualizar tu vista índice (`index`) con enlaces para editar artículos específicos:

```

<!-- File: src/Template/Articles/index.ctp (edit links added) -->

<h1>Artículos</h1>
<p><?= $this->Html->link("Añadir artículo", ['action' => 'add']) ?></p>
<table>
  <tr>
    <th>Id</th>
    <th>Title</th>
    <th>Created</th>
    <th>Action</th>
  </tr>

  <!-- Aquí es donde iteramos nuestro objeto de consulta $articles, mostrando en pantalla
  la información del artículo -->

  <?php foreach ($articles as $article): ?>
    <tr>
      <td><?= $article->id ?></td>
      <td>
        <?= $this->Html->link($article->title, ['action' => 'view', $article->id]) ?>
      </td>
      <td>
        <?= $article->created->format(DATE_RFC850) ?>
      </td>
      <td>
        <?= $this->Html->link('Editar', ['action' => 'edit', $article->id]) ?>
      </td>
    </tr>
  <?php endforeach; ?>
</table>

```

Borrando Artículos

Vamos a permitir a los usuarios que borren artículos. Empieza con una acción `delete()` en el controlador `ArticlesController`:

```

public function delete($id)
{
    $this->request->allowMethod(['post', 'delete']);

    $article = $this->Articles->get($id);
    if ($this->Articles->delete($article)) {
        $this->Flash->success(__('El artículo con id: {0} ha sido eliminado.', h($id)));
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }
}

```

La lógica elimina el artículo especificado por `$id` y utiliza `$this->Flash->success()` para mostrar al usuario un mensaje de confirmación tras haber sido redirigidos a `/articles`. Si el usuario intenta eliminar utilizando una petición GET, el “allowMethod” devolvería una Excepción. Las excepciones que no se traten serán capturadas por el manejador de excepciones de CakePHP (`exception handler`) y una bonita página de error es mostrada. Hay muchas

Excepciones que pueden ser utilizadas para indicar los varios errores HTTP que tu aplicación pueda generar.

Como estamos ejecutando algunos métodos y luego redirigiendo a otra acción de nuestro controlador, no es necesaria ninguna vista (nunca se usa). Lo que si querrás es actualizar la vista `index.ctp` para incluir el ya habitual enlace:

```
<!-- File: src/Template/Articles/index.ctp -->

<h1>Artículos</h1>
<p><?= $this->Html->link("Añadir artículo", ['action' => 'add']) ?></p>
<table>
  <tr>
    <th>Id</th>
    <th>Title</th>
    <th>Created</th>
    <th>Action</th>
  </tr>

  <!-- Aquí es donde iteramos nuestro objeto de consulta $articles, mostrando en pantalla
  ↳ la información del artículo -->

  <?php foreach ($articles as $article): ?>
    <tr>
      <td><?= $article->id ?></td>
      <td>
        <?= $this->Html->link($article->title, ['action' => 'view', $article->id]) ?>
      </td>
      <td>
        <?= $article->created->format(DATE_RFC850) ?>
      </td>
      <td>
        <?= $this->Form->postLink(
          'Eliminar',
          ['action' => 'delete', $article->id],
          ['confirm' => '¿Estás seguro?'])
        ?>
        <?= $this->Html->link('Editar', ['action' => 'edit', $article->id]) ?>
      </td>
    </tr>
  <?php endforeach; ?>
</table>
```

Utilizando `postLink()` crearemos un enlace que utilizará JavaScript para hacer una petición POST que eliminará nuestro artículo. Permitiendo que contenido sea eliminado vía peticiones GET es peligroso, ya que arañas web (crawlers) podrían eliminar accidentalmente tu contenido.

Nota: Esta vista utiliza el `FormHelper` para pedir confirmación vía diálogo de confirmación de JavaScript al usuario antes de borrar un artículo.

Rutas (Routes)

En muchas ocasiones, las rutas por defecto de CakePHP funcionan bien tal y como están. Los desarrolladores que quieren rutas diferentes para mejorar la usabilidad apreciarán la forma en la que CakePHP relaciona las URLs con las acciones de los controladores. Vamos a hacer cambios ligeros para este tutorial.

Para más información sobre las rutas así como técnicas avanzadas revisa [Connecting Routes](#).

Por defecto CakePHP responde a las llamadas a la raíz de tu sitio (por ejemplo <http://www.example.com>) usando el controlador PagesController, mostrando una vista llamada «home». En lugar de eso, lo reemplazaremos con nuestro controlador ArticlesController creando una nueva ruta.

Las reglas de enrutamiento están en `config/routes.php`. Querrás eliminar o comentar la línea que define la raíz por defecto. Dicha ruta se parece a esto:

```
Router::connect('/', ['controller' => 'Pages', 'action' => 'display', 'home']);
```

Esta línea conecta la url “/” con la página por defecto de inicio de CakePHP. Queremos conectarla a nuestro propio controlador, así que reemplaza dicha línea por esta otra:

```
Router::connect('/', ['controller' => 'Articles', 'action' => 'index']);
```

Esto debería, cuando un usuario solicita “/”, devolver la acción index() del controlador ArticlesController.

Nota: CakePHP también calcula las rutas a la inversa. Si en tu código pasas el array ['controller' => 'Articles', 'action' => 'index'] a una función que espera una url, el resultado será “/”. Es buena idea usar siempre arrays para configurar las URL, lo que asegura que los links irán siempre al mismo lugar.

Conclusión

Simple, no te parece? Ten en cuenta que este tutorial es muy básico, CakePHP tiene *muchas* otras cosas que ofrecer y es flexible aunque no hemos cubierto aquí estos puntos para que te sea más simple al principio. Usa el resto de este manual como una guía para construir mejores aplicaciones.

Ahora que ya has creado una aplicación CakePHP básica, estás listo para la vida real. Empieza tu nuevo proyecto y lee el resto del Cookbook así como la [API](#)⁴⁰.

Si necesitas ayuda, hay muchos modos de encontrar la ayuda que buscas - por favor, míralo en la página [Donde obtener ayuda](#). ¡Bienvenido a CakePHP!

Lectura sugerida para continuar desde aquí

Hay varias tareas comunes que la gente que está aprendiendo CakePHP quiere aprender después:

1. *Layouts*: Personaliza la plantilla *layout* de tu aplicación
2. *Elementos* Incluir vistas y reutilizar trozos de código
3. `/bake/usage`: Generación básica de CRUDs
4. *Tutorial Blog - Autenticación y Autorización*: Tutorial de autenticación y permisos

⁴⁰ <https://api.cakephp.org>

Tutorial Blog - Parte 3

Crear categorías en Arbol

Vamos a continuar con nuestro blog e imaginar que queremos categorizar nuestros artículos. Queremos que las categorías estén ordenadas, y para esto, vamos a usar *Tree behavior* para ayudarnos a organizar las categorías.

Pero primero necesitamos modificar nuestras tablas.

Plugin de migración

Vamos a usar el `migrations` plugin⁴¹ para crear una tabla en nuestra base de datos. Si tienes una tabla de artículos en tu base de datos, bórrala.

Abre tu archivo `composer.json`. Generalmente el plugin de migración ya está incluido en `require`. Si no es el caso, agrégalo:

```
"require": {
    "cakephp/migrations": "~1.0"
}
```

Luego corre el comando `composer update`. El plugin de migración se alojara en tu carpeta de `plugins`. Agrega también `Plugin::load('Migrations');` en el archivo `bootstrap.php` de tu aplicación.

Una vez que el plugin sea cargado, corre el siguiente comando para crear el archivo de migración:

```
bin/cake migrations create Initial
```

Un archivo de migración será creado en la carpeta `/config/Migrations`. Puedes abrir tu archivo y agregar las siguientes líneas:

```
<?php

use Phinx\Migration\AbstractMigration;

class Initial extends AbstractMigration
{
    public function change()
    {
        $articles = $this->table('articles');
        $articles->addColumn('title', 'string', ['limit' => 50])
            ->addColumn('body', 'text', ['null' => true, 'default' => null])
            ->addColumn('category_id', 'integer', ['null' => true, 'default' => null])
            ->addColumn('created', 'datetime')
            ->addColumn('modified', 'datetime', ['null' => true, 'default' => null])
            ->save();

        $categories = $this->table('categories');
        $categories->addColumn('parent_id', 'integer', ['null' => true, 'default' =>
        => null])
            ->addColumn('lft', 'integer', ['null' => true, 'default' => null])
            ->addColumn('rght', 'integer', ['null' => true, 'default' => null])
```

(continué en la próxima página)

⁴¹ <https://github.com/cakephp/migrations>

(proviene de la página anterior)

```

->addColumn('name', 'string', ['limit' => 255])
->addColumn('description', 'string', ['limit' => 255, 'null' => true,
↪ 'default' => null])
->addColumn('created', 'datetime')
->addColumn('modified', 'datetime', ['null' => true, 'default' => null])
->save();
    }
}

```

Ahora corre el siguiente comando para crear tús tablas:

```
bin/cake migrations migrate
```

Modificando las tablas

Con nuestras tablas creadas, ahora podemos enfocarnos en categorizar los artículos.

Suponemos que ya tienes los archivos (Tables, Controllors y Templates de Articles) de la parte 2 de esta serie de tutoriales, por lo que solamente vamos a agregar referencia a las categorías.

Necesitamos asociar las tablas de Articles y Categories. Abre el archivo **src/Model/Table/ArticlesTable.php** y agrega las siguientes líneas:

```

// src/Model/Table/ArticlesTable.php

namespace App\Model\Table;

use Cake\ORM\Table;

class ArticlesTable extends Table
{
    public function initialize(array $config)
    {
        $this->addBehavior('Timestamp');
        // Just add the belongsTo relation with CategoriesTable
        $this->belongsTo('Categories', [
            'foreignKey' => 'category_id',
        ]);
    }
}

```

Generando el código base para las Categorías

Crea todos los archivos corriendo los siguientes comandos:

```

bin/cake bake model Categories
bin/cake bake controller Categories
bin/cake bake template Categories

```

La herramienta bake ha creado todos los archivos en un instante. Puedes darles una rápida leída si necesitas re-familiarizarte con la forma en la que CakePHP funciona.

Nota: Si estás en Windows recordá usar en lugar de / .

Agregar el TreeBehavior a CategoriesTable

TreeBehavior ayuda a manejar estructuras de árbol jerárquica en una tabla. Utiliza MPTT logic⁴² para manejar los datos. Las estructuras en árbol MPTT están optimizadas para lecturas, lo cual las hace ideal para aplicaciones con gran carga de lectura como los blogs.

Si abres el archivo `src/Model/Table/CategoriesTable.php` veras que el *TreeBehavior* fue agregado a *CategoriesTable* en el método `initialize()`. Bake agrega este behavior a cualquier tabla que contenga las columnas `lft` y `rght`:

```
$this->addBehavior('Tree');
```

Con el *TreeBehavior* agregado ahora podras acceder a algunas funcionalidades como reordenar las categorías. Veremos eso en un momento.

Pero por ahora tendrás que remover los siguientes inputs en tus archivos `add` y `edit` de *Categories*:

```
echo $this->Form->input('lft');
echo $this->Form->input('rght');
```

Esos campos son manejados automáticamente por el *TreeBehavior* cuando una categoría es guardada.

Con tú navegador, agrega alguna nueva categoría usando la acción `/yoursite/categories/add`.

Reordenando categorías con TreeBehavior

En el index de categorías, puedes listar y re-ordenar categorías.

Vamos a modificar el método `index` en tu `CategoriesController.php`, agregando `move_up()` y `move_down()` para poder reordenar las categorías en ese árbol:

```
class CategoriesController extends AppController
{
    public function index()
    {
        $categories = $this->Categories->find('threaded')
            ->order(['lft' => 'ASC']);
        $this->set(compact('categories'));
    }

    public function move_up($id = null)
    {
        $this->request->allowMethod(['post', 'put']);
        $category = $this->Categories->get($id);
        if ($this->Categories->moveUp($category)) {
            $this->Flash->success('The category has been moved Up.');
```

(continué en la próxima página)

⁴² <https://www.sitepoint.com/hierarchical-data-database-2/>

(proviene de la página anterior)

```

    }
    return $this->redirect($this->referer(['action' => 'index']));
}

public function move_down($id = null)
{
    $this->request->allowMethod(['post', 'put']);
    $category = $this->Categories->get($id);
    if ($this->Categories->moveDown($category)) {
        $this->Flash->success('The category has been moved down.');
```

→');
 } else {
 \$this->Flash->error('The category could not be moved down. Please, try again.
 }
 return \$this->redirect(\$this->referer(['action' => 'index']));
}
}

En `src/Template/Categories/index.ctp` reemplazá el contenido existente por el siguiente:

```

<div class="actions columns large-2 medium-3">
    <h3><?= __('Actions') ?></h3>
    <ul class="side-nav">
        <li><?= $this->Html->link(__('New Category'), ['action' => 'add']) ?></li>
    </ul>
</div>
<div class="categories index large-10 medium-9 columns">
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <thead>
        <tr>
            <th>id</th>
            <th>Parent Id</th>
            <th>Title</th>
            <th>Lft</th>
            <th>Rght</th>
            <th>Name</th>
            <th>Description</th>
            <th>Created</th>
            <th class="actions"><?= __('Actions') ?></th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach ($categories as $category): ?>
            <tr>
                <td><?= $this->Number->format($category->id) ?></td>
                <td><?= $this->Number->format($category->parent_id) ?></td>
                <td><?= $this->Number->format($category->lft) ?></td>
                <td><?= $this->Number->format($category->rght) ?></td>
                <td><?= h($category->name) ?></td>
                <td><?= h($category->description) ?></td>
                <td><?= h($category->created) ?></td>
                <td class="actions">

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

                <?= $this->Html->link(__('View'), ['action' => 'view', $category->id]) ?>
                <?= $this->Html->link(__('Edit'), ['action' => 'edit', $category->id]) ?>
                <?= $this->Form->postLink(__('Delete'), ['action' => 'delete', $category->
->id], ['confirm' => __('Are you sure you want to delete # {0}?', $category->id)]) ?>
                <?= $this->Form->postLink(__('Move down'), ['action' => 'move_down',
->$category->id], ['confirm' => __('Are you sure you want to move down # {0}?',
->$category->id)]) ?>
                <?= $this->Form->postLink(__('Move up'), ['action' => 'move_up',
->$category->id], ['confirm' => __('Are you sure you want to move up # {0}?', $category->
->id)]) ?>
            </td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>

```

Modificando el ArticlesController

En tú ArticlesController, vamos a obtener el listado de categorías. Esto nos permitirá elegir una categoría para un Article al momento de crearlo o editarlo:

```

// src/Controller/ArticlesController.php

namespace App\Controller;

// Prior to 3.6 use Cake\Network\Exception\NotFoundException
use Cake\Http\Exception\NotFoundException;

class ArticlesController extends AppController
{
    // ...

    public function add()
    {
        $article = $this->Articles->newEntity();
        if ($this->request->is('post')) {
            $article = $this->Articles->patchEntity($article, $this->request->getData());
            if ($this->Articles->save($article)) {
                $this->Flash->success(__('Your article has been saved.));
                return $this->redirect(['action' => 'index']);
            }
            $this->Flash->error(__('Unable to add your article.));
        }
        $this->set('article', $article);

        // Just added the categories list to be able to choose
        // one category for an article
        $categories = $this->Articles->Categories->find('treeList');
        $this->set(compact('categories'));
    }
}

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
}
}
```

Modificando el template de Articles

El template add de Article debería verse similar a esto:

```
.. code-block:: php
```

```
<!-- File: src/Template/Articles/add.ctp -->
<h1>Add Article</h1> <?php echo $this->Form->create($article); // just added the categories input echo
$this->Form->input("categories"); echo $this->Form->input("title"); echo $this->Form->input("body",
["rows" => "3"]); echo $this->Form->button(__("Save Article")); echo $this->Form->end();
```

Ingresando a `/yoursite/categories/add` deberías ver una lista de categorías para elegir.

Tutorial Blog - Autenticación y Autorización

Siguiendo con nuestro ejemplo de aplicación *Tutorial Blog*, imaginá que necesitamos proteger ciertas URLs, dependiendo del usuario logeado. También tenemos otro requisito, permitir que nuestro blog tenga varios autores, cada uno habilitado para crear sus posts, editar y borrarlos a voluntad, evitando que otros autores puedan cambiarlos.

Creando el código para usuarios

Primero, vamos a crear una tabla en nuestra base de datos para guardar los datos de usuarios:

```
CREATE TABLE users (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50),
  password VARCHAR(255),
  role VARCHAR(20),
  created DATETIME DEFAULT NULL,
  modified DATETIME DEFAULT NULL
);
```

Siguiamos las convenciones de CakePHP para nombrar tablas pero también estamos aprovechando otra convención: al usar los campos `username` y `password` en nuestra tabla CakePHP configurará automáticamente la mayoría de las cosas al momento de implementar el login.

El siguiente paso es crear `UsersTable`, responsable de buscar, guardar y validar los datos de usuario:

```
// src/Model/Table/UsersTable.php
namespace App\Model\Table;

use Cake\ORM\Table;
use Cake\Validation\Validator;

class UsersTable extends Table
{
```

(continué en la próxima página)

```

public function validationDefault(Validator $validator)
{
    return $validator
        ->notEmpty('username', 'A username is required')
        ->notEmpty('password', 'A password is required')
        ->notEmpty('role', 'A role is required')
        ->add('role', 'inList', [
            'rule' => ['inList', ['admin', 'author']],
            'message' => 'Please enter a valid role'
        ]);
}
}

```

También vamos a crear UsersController; el siguiente contenido fue generado usando baked UsersController con el generador de código incluido con CakePHP:

```

// src/Controller/UsersController.php

namespace App\Controller;

use App\Controller\AppController;
use Cake\Event\Event;
// Prior to 3.6 use Cake\Network\Exception\NotFoundException
use Cake\Http\Exception\NotFoundException;

class UsersController extends AppController
{

    public function beforeFilter(Event $event)
    {
        parent::beforeFilter($event);
        $this->Auth->allow('add');
    }

    public function index()
    {
        $this->set('users', $this->Users->find('all'));
    }

    public function view($id)
    {
        if (!$id) {
            throw new NotFoundException(__('Invalid user'));
        }

        $user = $this->Users->get($id);
        $this->set(compact('user'));
    }

    public function add()

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

{
    $user = $this->Users->newEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $user = $this->Users->patchEntity($user, $this->request->getData());
        if ($this->Users->save($user)) {
            $this->Flash->success(__('The user has been saved.'));
            return $this->redirect(['action' => 'add']);
        }
        $this->Flash->error(__('Unable to add the user.'));
    }
    $this->set('user', $user);
}
}

```

De la misma forma que creamos las vistas para los posts del blog o usando la herramienta de generación de código, creamos las vistas. Para los objetivos de este tutorial, mostraremos solamente add.ctp:

```

<!-- src/Template/Users/add.ctp -->

<div class="users form">
<?= $this->Form->create($user) ?>
    <fieldset>
        <legend><?= __('Add User') ?></legend>
        <?= $this->Form->input('username') ?>
        <?= $this->Form->input('password') ?>
        <?= $this->Form->input('role', [
            'options' => ['admin' => 'Admin', 'author' => 'Author']
        ]) ?>
    </fieldset>
<?= $this->Form->button(__('Submit')); ?>
<?= $this->Form->end() ?>
</div>

```

Autenticación (login y logout)

Ya estamos listos para agregar nuestra autenticación. En CakePHP esto es manejado por `Cake\Controller\Component\AuthComponent`, responsable de requerir login para ciertas acciones, de manejar el sign-in y el sign-out y también de autorizar usuarios logeados a ciertas acciones que están autorizados a utilizar.

Para agregar este componente a tu aplicación abre el archivo `src/Controller/AppController.php` y agrega las siguientes líneas:

```

// src/Controller/AppController.php

namespace App\Controller;

use Cake\Controller\Controller;
use Cake\Event\Event;

class AppController extends Controller
{

```

(continué en la próxima página)

```

//...

public function initialize()
{
    $this->loadComponent('Flash');
    $this->loadComponent('Auth', [
        'loginRedirect' => [
            'controller' => 'Articles',
            'action' => 'index'
        ],
        'logoutRedirect' => [
            'controller' => 'Pages',
            'action' => 'display',
            'home'
        ]
    ]);
}

public function beforeFilter(Event $event)
{
    $this->Auth->allow(['index', 'view', 'display']);
}
//...
}

```

No hay mucho que configurar, al haber utilizado convenciones para la tabla de usuarios. Simplemente asignamos las URLs que serán cargadas después del login y del logout, en nuestro caso `/articles/` y `/` respectivamente.

Lo que hicimos en `beforeFilter()` fue decirle al `AuthComponent` que no requiera login para las acciones `index` y `view` en cada controlador. Queremos que nuestros visitantes puedan leer y listar las entradas sin registrarse.

Ahora necesitamos poder registrar nuevos usuarios, guardar el nombre de usuario y contraseña, y hashear su contraseña para que no sea guardada como texto plano. Vamos a decirle al `AuthComponent` que deje usuarios sin autenticar acceder a la función `add` del controlador `users` e implementemos las acciones de login y logout:

```

// src/Controller/UsersController.php

public function beforeFilter(Event $event)
{
    parent::beforeFilter($event);
    // Allow users to register and logout.
    // You should not add the "login" action to allow list. Doing so would
    // cause problems with normal functioning of AuthComponent.
    $this->Auth->allow(['add', 'logout']);
}

public function login()
{
    if ($this->request->is('post')) {
        $user = $this->Auth->identify();
        if ($user) {
            $this->Auth->setUser($user);
            return $this->redirect($this->Auth->redirectUrl());
        }
    }
}

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

    }
    $this->Flash->error(__('Invalid username or password, try again'));
}
}

public function logout()
{
    return $this->redirect($this->Auth->logout());
}

```

El hasheo del password aún no está hecho, necesitamos una clase Entity para nuestra clase User para así manejar esta lógica específica. Crea el archivo `src/Model/Entity/User.php` y agrega las siguientes líneas:

```

// src/Model/Entity/User.php
namespace App\Model\Entity;

use Cake\Auth\DefaultPasswordHasher;
use Cake\ORM\Entity;

class User extends Entity
{
    // Make all fields mass assignable for now.
    protected $_accessible = ['*' => true];

    // ...

    protected function _setPassword($password)
    {
        if (strlen($password) > 0) {
            return (new DefaultPasswordHasher)->hash($password);
        }
    }

    // ...
}

```

Ahora cada vez que la propiedad password sea asignada a un usuario, será hasheada usando la clase DefaultPasswordHasher. Solamente nos falta un archivo para la vista de la acción login. Abre tu archivo `src/Template/Users/login.ctp` y agrega las siguientes líneas:

```

<!-- File: src/Template/Users/login.ctp -->

<div class="users form">
<?=$this->Flash->render('auth') ?>
<?=$this->Form->create() ?>
    <fieldset>
        <legend><?=__('Please enter your username and password') ?></legend>
        <?=$this->Form->input('username') ?>
        <?=$this->Form->input('password') ?>
    </fieldset>
<?=$this->Form->button(__('Login')); ?>

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
<?= $this->Form->end() ?>
</div>
```

Ya podés registrar un nuevo usuario accediendo a `/users/add` e iniciar sesión con las nuevas credenciales ingresando a `/users/login`. También al intentar acceder a alguna otra URL que no fue explícitamente autorizada, por ejemplo `/articles/add`, la aplicación te redireccionará automáticamente a la página de login.

Y eso es todo! Se ve demasiado simple para ser verdad. Volvamos un poco para explicar que pasa. La función `beforeFilter()` le dice al `AuthComponent` que no requiera login para la acción `add()` así como para `index()` y `view()`, autorizadas en el `beforeFilter()` del `AppController`.

La función `login()` llama a `$this->Auth->identify()` del `AuthComponent`, y funciona sin ninguna otra configuración ya que seguimos la convención. Es decir, tener un modelo llamado `User` con los campos `username` y `password`, y usar un formulario que hace post a un controlador con los datos del usuario. Esta función devuelve si el login fue exitoso o no, y en caso de que tenga éxito redirige a la URL puesta en `AppController`, dentro de la configuración del `AuthComponent`.

El logout funciona simplemente al acceder a `/users/logout` y redirecciona al usuario a la URL configurada.

Autorización (quién está autorizado a acceder qué)

Como mencionamos antes, estamos convirtiendo este blog en una herramienta de autoría multiusuario, y para hacer esto necesitamos modificar la tabla de posts para agregar referencia al modelo `User`:

```
ALTER TABLE articles ADD COLUMN user_id INT(11);
```

También, un pequeño cambio en `ArticlesController` es necesario para guardar el usuario logeado como referencia en los artículos creados:

```
// src/Controller/ArticlesController.php

public function add()
{
    $article = $this->Articles->newEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $article = $this->Articles->patchEntity($article, $this->request->getData());
        // Added this line
        $article->user_id = $this->Auth->user('id');
        // You could also do the following
        // $newData = ['user_id' => $this->Auth->user('id')];
        // $article = $this->Articles->patchEntity($article, $newData);
        if ($this->Articles->save($article)) {
            $this->Flash->success(__('Your article has been saved.'));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        }
        $this->Flash->error(__('Unable to add your article.'));
    }
    $this->set('article', $article);
}
```

La función `user()` del `AuthComponent` devuelve datos del usuario actualmente logeado. Usamos este método para agregar datos a la información que será guardada.

Vamos a prevenir que autores puedan editar o eliminar los artículos de otros autores. La regla básica para nuestra aplicación es que los usuarios admin pueden acceder todas las URL, mientras que los usuarios normales (autores) solamente pueden acceder las acciones permitidas. Abre nuevamente AppController y agregó las siguientes opciones en la configuración del Auth:

```
// src/Controller/AppController.php

public function initialize()
{
    $this->loadComponent('Flash');
    $this->loadComponent('Auth', [
        'authorize' => ['Controller'], // Added this line
        'loginRedirect' => [
            'controller' => 'Articles',
            'action' => 'index'
        ],
        'logoutRedirect' => [
            'controller' => 'Pages',
            'action' => 'display',
            'home'
        ]
    ]);
}

public function isAuthorized($user)
{
    // Admin can access every action
    if (isset($user['role']) && $user['role'] === 'admin') {
        return true;
    }

    // Default deny
    return false;
}
```

Hemos creado un mecanismo de autorización muy simple. En este caso, los usuarios con el rol admin podrán acceder a cualquier URL del sitio cuando estén logeados, pero el resto de los usuarios no podrán hacer más que los usuarios no logeados.

Esto no es exactamente lo que queríamos, por lo que tendremos que agregar mas reglas a nuestro método isAuthorized(). Pero en lugar de hacerlo en AppController, vamos a delegar a cada controlador. Las reglas que vamos a agregar a ArticlesController deberían permitirle a los autores crear artículos, pero prevenir que editen artículos que no le pertenezcan. Abre el archivo ArticlesController.php y agregó las siguientes líneas:

```
// src/Controller/ArticlesController.php

public function isAuthorized($user)
{
    // All registered users can add articles
    if ($this->request->getParam('action') === 'add') {
        return true;
    }

    // The owner of an article can edit and delete it
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
if (in_array($this->request->getParam('action'), ['edit', 'delete'])) {
    $articleId = (int)$this->request->getParam('pass.0');
    if ($this->Articles->isOwnedBy($articleId, $user['id'])) {
        return true;
    }
}

return parent::isAuthorized($user);
}
```

Estamos sobrescribiendo el método `isAuthorized()` de `AppController` y comprobando si la clase padre autoriza al usuario. Si no lo hace entonces solamente autorizarlo a acceder a la acción `add` y condicionalmente acceder a `edit` y `delete`. Una última cosa por implementar, decidir si el usuario está autorizado a editar el post o no, estamos llamando la función `isOwnedBy()` del modelo `Articles`. Es en general una buena practica mover la mayor parte de la logica posible hacia los modelos:

```
// src/Model/Table/ArticlesTable.php

public function isOwnedBy($articleId, $userId)
{
    return $this->exists(['id' => $articleId, 'user_id' => $userId]);
}
```

Esto concluye nuestro simple tutorial de autenticación y autorización. Para proteger el `UsersController` se puede seguir la misma técnica utilizada para `ArticlesController`. También es posible implementar una solución mas general en `AppController`, de acuerdo a tus reglas.

En caso de necesitar más control, sugerimos leer la guía completa sobre Auth en [Authentication](#), donde encontrarás mas información para configurar el componente y crear clases de autorizacion a tú medida.

Lectura sugerida

1. `/bake/usage` Generar código CRUD básico
2. [Authentication](#): Registro y login de usuarios

Contribuir

Existen diversas maneras con las que puedes contribuir a CakePHP:

Documentación

Contribuir con la documentación es fácil. Los archivos están hospedados en <https://github.com/cakephp/docs>. Siéntete libre de hacer un *fork* del repositorio, añadir tus cambios, mejoras, traducciones y comenzar a ayudar a través de un nuevo *pull request*. También puedes editar los archivos de manera online con GitHub sin la necesidad de descargarlos – el botón *Improve this Doc* que aparece en todas las páginas te llevará al editor online de GitHub de esa página.

La documentación de CakePHP dispone de *integración continua*⁴³ y se despliega automáticamente tras realizar el *merge* del *pull request*.

Traducciones

Envía un email al equipo de documentación (docs *arroba* cakephp *punto* org) o utiliza IRC (#cakephp en *freenode*) para hablar de cualquier trabajo de traducción en el que quieras participar.

⁴³ https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_continua

Nueva traducción

Nos gustaría poder disponer de traducciones que estén todo lo completas posible. Sin embargo hay ocasiones donde un archivo de traducción no está al día, por lo que debes considerar siempre la versión en inglés como la versión acreditada.

Si tu idioma no está entre los disponibles, por favor, contacta con nosotros a través de Github y estudiaremos la posibilidad de crear la estructura de archivos para ello.

Las siguientes secciones son las primeras que deberías considerar traducir ya que estos archivos no cambian a menudo:

- index.rst
- intro.rst
- quickstart.rst
- installation.rst
- /intro (carpeta)
- /tutorials-and-examples (carpeta)

Recordatorio para administradores de documentación

La estructura de archivos de todos los idiomas deben seguir la estructura de la versión en inglés. Si la estructura cambia en esta versión debemos realizar dichos cambios en los demás idiomas.

Por ejemplo, si se crea un nuevo archivo en inglés en **en/file.rst** tendremos que:

- Añadir el archivo en todos los idiomas: **fr/file.rst**, **zh/file.rst**,...
- Borrar el contenido pero manteniendo el **title**, meta información y **toc-tree** que pueda haber. Se añadirá la siguiente nota mientras nadie traduzca el archivo:

```
File Title
#####

.. note::
    The documentation is not currently supported in XX language for this
    page.

    Please feel free to send us a pull request on
    `Github <https://github.com/cakephp/docs>`_ or use the **Improve This Doc**
    button to directly propose your changes.

    You can refer to the English version in the select top menu to have
    information about this page's topic.

// If toc-tree elements are in the English version
.. toctree::
    :maxdepth: 1

    one-toc-file
    other-toc-file

.. meta::
    :title lang=xx: File Title
    :keywords lang=xx: title, description,...
```

Consejos para traductores

- Navega y edita en el idioma al que quieras traducir el contenido - de otra manera no verás lo que ya está traducido.
- Siéntete libre de bucear en la traducción si ya existe en tu idioma.
- Usa la [Forma informal](#)⁴⁴.
- Traduce el título y el contenido a la vez.
- Compara con la versión en inglés antes de subir una corrección (si corriges algo pero no indicas una referencia tu subida no será aceptada).
- Si necesitas escribir un término en inglés envuélvelo en etiquetas ``. E.g. «asdf asdf *Controller* asdf» o «asdf asdf *Kontroller (Controller)* asfd» como proceda.
- No subas traducciones parciales.
- No edites una sección con cambios pendientes.
- No uses [entidades HTML](#)⁴⁵ para caracteres acentuados, la documentación utiliza UTF-8.
- No cambies significativamente el etiquetado (HTML) o añadas nuevo contenido.
- Si falta información en el contenido original sube primero una corrección de ello.

Guía de formato para la documentación

La nueva documentación de CakePHP está escrito con [texto en formato ReST](#)⁴⁶.

ReST (*Re Structured Text*) es una sintaxis de marcado de texto plano similar a *Markdown* o *Textile*.

Para mantener la consistencia cuando añadas algo a la documentación de CakePHP recomendamos que sigas las siguientes líneas guía sobre como dar formato y estructurar tu texto.

Tamaño de línea

Las líneas de texto deberían medir como máximo 40 caracteres. Las únicas excepciones son URLs largas y fragmentos de código.

Cabeceras y secciones

Las cabeceras de las secciones se crean subrayando el título con caracteres de puntuación. El subrayado deberá ser por lo menos tan largo como el texto.

- # Se utiliza para indicar los títulos de páginas.
- = Se utiliza para los títulos de las secciones de una página.
- - Se utiliza para los títulos de subsecciones.
- ~ Se utiliza para los títulos de sub-subsecciones.
- ^ Se utiliza para los títulos de sub-sub-subsecciones.

Los encabezados no deben anidarse con más de 5 niveles de profundidad y deben estar precedidos y seguidos por una línea en blanco.

⁴⁴ https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_ling%C3%BC%C3%ADstico

⁴⁵ https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Entidades_de_caracteres_XML_y_HTML

⁴⁶ <https://es.wikipedia.org/wiki/ReStructuredText>

Párrafos

Párrafos son simplemente bloques de texto con todas las líneas al mismo nivel de indexación. Los párrafos deben separarse por al menos una línea vacía.

Marcado en línea

- Un asterisco: *texto* en cursiva. Lo usaremos para enfatizar/destacar de forma general.
 - `*texto*`.
- Dos asteriscos: **texto** en negrita. Lo usaremos para indicar directorios de trabajo, títulos de listas y nombres de tablas (excluyendo la palabra *table*).
 - `**/config/Migrations**`, `**articulos**`, etc.
- Dos acentos graves (``): `texto` para ejemplos de código. Lo usaremos para nombres de opciones de métodos, columnas de tablas, objetos (excluyendo la palabra «objeto») y para nombres de métodos y funciones (incluidos los paréntesis)
 - ```cascadeCallbacks```, ```true```, ```id```, ```PagesController```, ```config()```, etc.

Si aparecen asteriscos o acentos graves en el texto y pueden ser confundidos con los delimitadores de marcado habrá que escaparlos con `\`.

Los marcadores en línea tienen algunas restricciones:

- **No pueden** estar anidados.
- El contenido no puede empezar o acabar con espacios en blanco: `* texto*` está mal.
- El contenido debe separarse del resto del texto por caracteres que no sean palabras. Utiliza `\` para escapar un espacio y solucionarlo: `one long\ *bolded*\ word`.

Listas

El etiquetado de listas es muy parecido a *Markdown*. Las listas no ordenadas se indican empezando una línea con un asterisco y un espacio.

Las listas enumeradas pueden crearse con enumeraciones o `#` para auto enumeración:

- **Esto es una viñeta**
 - Esto también, pero esta línea tiene dos líneas.

1. **Primera línea**
 2. Segunda línea
2. La enumeración automática
3. Te ahorrará algo de tiempo.

También se pueden crear listas anidadas tabulando secciones y separándolas con una línea en blanco:

```
* Primera línea
* Segunda línea

  * Bajando un nivel
  * Yeah!
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

* Volviendo al primer nivel

Pueden crearse listas de definiciones haciendo lo siguiente:

```
Término
  Definición
CakePHP
  Un framework MVC para PHP
```

Los términos no pueden ocupar más de una línea pero las definiciones pueden ocupar más líneas mientras se aniden consistentemente.

Enlaces

Hay diferentes tipos de enlaces, cada uno con sus características.

Enlaces externos

Los enlaces a documentos externos pueden hacerse de la siguiente manera:

```
`Enlace externo a php.net <https://php.net>` _
```

El resultado debería verse así: [Enlace externo a php.net](https://php.net)⁴⁷

Enlaces a otras páginas

:doc:

Puedes crear enlaces a otras páginas de la documentación usando la función `:doc:`. Puedes enlazar a un archivo específico empleando rutas relativas o absolutas omitiendo la extensión `.rst`. Por ejemplo: si apareciese `:doc: `form`` en el documento `core-helpers/html`, el enlace haría referencia a `core-helpers/form`. Si la referencia fuese `:doc: `/core-helpers`` el enlace sería siempre a `/core-helpers` sin importar donde se utilice.

Enlaces a referencias cruzadas

:ref:

Puedes hacer referencia cruzada a cualquier título de cualquier documento usando la función `:ref:`. Los enlaces a etiquetas de destino deben ser únicos a lo largo de toda la documentación. Cuando se crean etiquetas para métodos de clase lo mejor es usar `clase-método` como formato para tu etiqueta de destino.

El uso más habitual de etiquetas es encima de un título. Ejemplo:

```
.. _nombre-etiqueta:

Título sección
-----
```

(continué en la próxima página)

⁴⁷ <https://php.net>

(proviene de la página anterior)

Resto del contenido.

En otro sitio podrías enlazar a la sección de arriba usando `:ref:`nombre-etiqueta``. El texto del enlace será el título al que precede el enlace pero puedes personalizarlo usando `:ref:`Texto del enlace <nombre-etiqueta>``.

Evitar alertas de Sphinx

Sphinx mostrará avisos si un archivo no es referenciado en un *toc-tree*. Es una buena manera de asegurarse de que todos los archivos tienen un enlace dirigido a ellos. Pero a veces no necesitas introducir un enlace a un archivo, p.ej. para nuestros archivos *epub-contents* y *pdf-contents*. En esos casos puedes añadir `:orphan:` al inicio del archivo para eliminar las alertas de que el archivo no está en el *toc-tree*

Describir clases y sus contenidos

La documentación de CakePHP usa el [phpdomain](https://pypi.python.org/pypi/sphinxcontrib-phpdomain)⁴⁸ para proveer directivas personalizadas para describir objetos PHP y constructores. El uso de estas directivas y funciones es necesario para una correcta indexación y uso de las herramientas de referenciación cruzada.

Describir clases y constructores

Cada directiva introduce el contenido del índice y/o índice del *namespace*.

.. php:global:: nombre

Esta directiva declara una nueva variable PHP global.

.. php:function:: nombre(firma)

Define una nueva función global fuera de una clase.

.. php:const:: nombre

Esta directiva declara una nueva constante PHP, puedes usarla también anidada dentro de una directiva de clase para crear constantes de clase.

.. php:exception:: nombre

Esta directiva declara una nueva excepción en el *namespace* actual. La firma puede incluir argumentos de constructor.

.. php:class:: nombre

Describe una clase. Métodos, atributos y atributos que pertenezcan a la clase deberán ir dentro del cuerpo de la directiva:

```
.. php:class:: MyClass
    Descripción de la clase
    .. php:method:: method($argument)
        Descripción del método
```

⁴⁸ <https://pypi.python.org/pypi/sphinxcontrib-phpdomain>

Atributos, métodos y constantes no necesitan estar anidados, pueden seguir la siguiente declaración de clase:

```
.. php:class:: MyClass

    Texto sobre la clase

.. php:method:: methodName()

    Texto sobre el método
```

.. **php:method::** nombre(firma)

Describe un método de clase, sus argumentos, salida y excepciones:

```
.. php:method:: instanceMethod($one, $two)

    :param string $one: El primer parámetro.
    :param string $two: El segundo parámetro.
    :returns: Un array de cosas
    :throws: InvalidArgumentException

    Esto es una instancia de método.
```

.. **php:staticmethod::** ClassName::nombreMetodo(firma)

Describe un método estático, sus argumentos, salida y excepciones, ver *php:method* para opciones.

.. **php:attr::** nombre

Describe una propiedad/atributo en una clase.

Evitar avisos de Sphinx

Sphinx mostrará avisos si una función es referenciada en múltiples archivos. Es una buena manera de asegurarse de que no añades una función dos veces, pero algunas veces puedes querer escribir una función en dos o más archivos, p.ej. “*debug object*” es referenciado en `/development/debugging`` y `/core-libraries/global-constants-and-functions``. En este caso tu puedes añadir `:noindex:` debajo de la función *debug* para eliminar los avisos. Mantén únicamente una referencia `sin :no-index:` para seguir teniendo la función referenciada:

```
.. php:function:: debug(mixed $var, boolean $showHtml = null, $showFrom = true)
    :noindex:
```

Referencias cruzadas

Los siguientes *roles* hacen referencia a objetos PHP y los enlaces son generados si se encuentra una directiva que coincida:

:php:func:

Referencia a una función PHP.

:php:global:

Referencia a una variable global cuyo nombre tiene prefijo \$.

:php:const:

Referencia tanto a una constante global como a una de clase. Las constantes de clase deberán ir precedidas por la clase que las contenga:

```
DateTime tiene una constante :php:const:`DateTime::ATOM`.
```

:php:class:

Referencia una clase por el nombre:

```
:php:class:`ClassName`
```

:php:meth:

Referencia un método de una clase. Este *role* soporta ambos tipos de métodos:

```
:php:meth:`DateTime::setDate`  
:php:meth:`Classname::staticMethod`
```

:php:attr:

Referencia una propiedad de un objeto:

```
:php:attr:`ClassName::$propertyName`
```

:php:exc:

Referencia una excepción.

Código fuente

Los bloques de citas de código fuente se crean finalizando un párrafo con `::`. El bloque debe ir anidado y, como todos los párrafos, separados por líneas en blanco:

```
Esto es un párrafo::
```

```
while ($i--) {  
    doStuff()  
}
```

```
Esto es otra vez texto normal.
```

Los textos citados no son modificados ni formateados salvo el primer nivel de anidamiento, que es eliminado.

Notas y avisos

Hay muchas ocasiones en las que quieres avisar al lector de un consejo importante, una nota especial o un peligro potencial. Las admonestaciones en *Sphinx* se utilizan justo para eso. Hay cinco tipos de admonestaciones:

- `.. tip::` Los consejos (*tips*) se utilizan para documentar o reiterar información interesante o importante. El contenido de la directiva debe escribirse en sentencias completas e incluir todas las puntuaciones apropiadas.
- `.. note::` Las notas (*notes*) se utilizan para documentar una pieza de información importante. El contenido de la directiva debe escribirse en sentencias completas e incluir todas las puntuaciones apropiadas.
- `.. warning::` Avisos (*warnings*) se utilizan para documentar posibles obstáculos o información relativa a seguridad. El contenido de la directiva debe escribirse en sentencias completas e incluir todas las puntuaciones apropiadas.
- `.. versionadded:: X.Y.Z` las admonestaciones *«Version added»* se utilizan para mostrar notas específicas a nuevas funcionalidades añadidas en una versión específica, siendo X.Y.Z la versión en la que se añadieron.

- `.. deprecated:: X.Y.Z` es lo opuesto a *versionadded*, se utiliza para avisar de una funcionalidad obsoleta, siendo X.Y.Z la versión en la que pasó a ser obsoleta.

Todas las admonestaciones se escriben igual:

```
.. note::

    Anidado y precedido por una línea en blanco.
    Igual que un párrafo.
```

Este texto no es parte de la nota.

Ejemplos

Truco: Esto es un consejo útil que probablemente hayas olvidado.

Nota: Deberías prestar atención aquí.

Advertencia: Podría ser peligroso.

Nuevo en la versión 2.6.3: Esta funcionalidad tan genial fue añadida en la versión 2.6.3

Obsoleto desde la versión 2.6.3: Esta antigua funcionalidad pasó a ser obsoleta en la versión 2.6.3

Tickets

Aportar *feedback* y ayudar a la comunidad en la forma de tickets es una parte extremadamente importante en el proceso de desarrollo de CakePHP. Todos los tickets de CakePHP están alojados en [GitHub](#)⁴⁹.

Reportar errores

Los reportes de errores bien escritos son de mucha ayuda. Para ello hay una serie de pasos que ayudan a crear el mejor reporte de error posible:

- **Correcto:** Por favor, [busca tickets](#)⁵⁰ similares que ya existan y asegúrate de que nadie haya reportado ya tu problema o que no haya sido arreglado en el repositorio.
- **Correcto:** Por favor, incluye instrucciones detalladas de **cómo reproducir el error**. Esto podría estar escrito en el formato de caso de prueba o con un **snippet** de código que demuestre el problema. No tener una forma de reproducir el error significa menos probabilidades de poder arreglarlo.
- **Correcto:** Por favor, danos todos los detalles posibles de tu entorno: sistema operativo, versión de PHP, versión de CakePHP...

⁴⁹ <https://github.com/cakephp/cakephp/issues>

⁵⁰ <https://github.com/cakephp/cakephp/search?q=it+is+broken&ref=cmdform&type=Issues>

- **Incorrecto:** Por favor, no utilices el sistema de tickets para hacer preguntas de soporte. El canal #cakephp IRC en [Freenode](#)⁵¹ tiene muchos desarrolladores disponibles para ayudar a responder tus preguntas. También échale un vistazo a [Stack Overflow](#)⁵².

Reportar problemas de seguridad

Si has encontrado problemas de seguridad en CakePHP, por favor, utiliza el siguiente procedimiento en vez del sistema de reporte de errores. En vez de utilizar el *tracker* de errores, lista de correos o IRC, por favor, envía un email a **security [at] cakephp.org**. Los emails enviados a esta dirección van al equipo principal de CakePHP en una lista de correo privada.

Por cada reporte primero tratamos de confirmar la vulnerabilidad, una vez confirmada el equipo de CakePHP tomará las siguientes acciones:

- Dar a conocer al reportador que hemos recibido el problema y que estamos trabajando en una solución. Pediremos al reportador que mantenga en secreto el problema hasta que nosotros lo anunciemos.
- Preparar una solución/parche.
- Preparar un *post* describiendo la vulnerabilidad y las posibles consecuencias.
- Publicar nuevas versiones para todas las que estén afectadas.
- Mostrar de manera acentuada el problema en el anuncio de la publicación.

Código

Parches y *pull requests* son una manera genial de contribuir con código a CakePHP. Los *Pull requests* pueden ser creados en Github, preferiblemente a los archivos de parches en los comentarios de tickets.

Configuración inicial

Antes de trabajar en parches para CakePHP es una buena idea configurar tu entorno de trabajo.

Necesitarás los siguientes programas:

- Git
- PHP 5.6 o mayor
- PHPUnit 5.7.0 o mayor

Configura tu información de usuario con tu nombre/alias y correo electrónico de trabajo:

```
git config --global user.name 'Bob Barker'
git config --global user.email 'bob.barker@example.com'
```

Nota: Si eres nuevo en Git, te recomendamos encarecidamente que leas el maravilloso y gratuito libro [ProGit](#)⁵³

Clona el código fuente de CakePHP desde GitHub:

⁵¹ <https://webchat.freenode.net>

⁵² <https://stackoverflow.com/questions/tagged/cakephp>

⁵³ <https://git-scm.com/book/>

- Si no tienes una cuenta de [GitHub](#)⁵⁴ créate una.
- Haz un *fork* del [repositorio CakePHP](#)⁵⁵ haciendo click en el botón **Fork**.

Después de haber hecho el fork, clónalo en tu equipo local:

```
git clone git@github.com:TUNOMBRE/cakephp.git
```

Añade el repositorio original de CakePHP como repositorio remoto, lo usarás más adelante para buscar cambios en el repositorio de CakePHP. Esto te mantendrá actualizado con CakePHP:

```
cd cakephp
git remote add upstream git://github.com/cakephp/cakephp.git
```

Ahora que tienes configurado CakePHP deberías poder definir un `$test` de *conexión de base de datos* y *ejecutar todos los tests*.

Trabajar en un parche

Cada vez que quieras trabajar en un bug, una funcionalidad o en una mejora, crea una rama específica.

Tu rama debería ser creada a partir de la versión que quieras arreglar/mejorar. Por ejemplo, si estás arreglando un error en la versión 3.x deberías utilizar la rama `master` como rama origen. Si tu cambio es para un error de la serie 2.x deberías usar la rama 2.x. Esto hará más adelante tus *merges* más sencillos al no permitirte Github editar la rama destino:

```
# arreglando un error en 3.x
git fetch upstream
git checkout -b ticket-1234 upstream/master

# arreglando un error en 2.x
git fetch upstream
git checkout -b ticket-1234 upstream/2.x
```

Truco: Usa un nombre descriptivo para tu rama, referenciar el ticket o nombre de la característica es una buena convención. P.ej. ticket-1234, nueva-funcionalidad

Lo anterior creará una rama local basada en la rama *upstream 2.x* (CakePHP)

Trabaja en tu corrección y haz tantos *commits* como necesites, pero ten siempre en mente lo siguiente:

- Sigue las *Estándares de codificación*.
- Añade un caso de prueba para mostrar el error arreglado o que la nueva funcionalidad funciona.
- Mantén lógicos tus commits y escribe comentarios de *commit* bien claros y concisos.

⁵⁴ <https://github.com>

⁵⁵ <https://github.com/cakephp/cakephp>

Enviar un *Pull Request*

Una vez estén hechos tus cambios y estés preparado para hacer el *merge* con CakePHP tendrás que actualizar tu rama:

```
# Hacer rebase de la corrección en el top de master
git checkout master
git fetch upstream
git merge upstream/master
git checkout <nombre_rama>
git rebase master
```

Esto buscará y hará *merge* de cualquier cambio que haya sucedido en CakePHP desde que empezaste. Entonces ejecutará *rebase* o replicará tus cambios en el *top* del actual código.

Puede que encuentres algún conflicto durante el *rebase*. Si este finaliza precipitadamente puedes ver qué archivos son conflictivos/*un-merged* con `git status`. Resuelve cada conflicto y continúa con el *rebase*:

```
git add <nombre_archivo> # haz esto con cada archivo conflictivo.
git rebase --continue
```

Comprueba que todas tus pruebas continúan pasando. Entonces sube tu rama a tu *fork*:

```
git push origin <nombre-rama>
```

Si has vuelto a hacer *rebase* después de hacer el *push* de tu rama necesitarás forzar el *push*:

```
git push --force origin <nombre-rama>
```

Una vez tu rama esté en GitHub puedes enviar un *pull request* en GitHub.

Seleccionar donde harán el *merge* tus cambios

Cuando hagas *pull requests* deberás asegurarte de seleccionar la rama correcta como base ya que no podrás editarla una vez creada.

- Si tus cambios son un *bugfix* (corrección de error) y no introduce ninguna funcionalidad nueva entonces selecciona **master** como destino del *merge*.
- Si tu cambio es una *new feature* (nueva funcionalidad) o un añadido al framework entonces deberías seleccionar la rama con el número de la siguiente versión. Por ejemplo si la versión estable actualmente es la 3.2.10, la rama que estará aceptando nuevas funcionalidades será la 3.next.
- Si tu cambio cesa una funcionalidad existente o de la *API* entonces tendrás que escoger la versión mayor siguiente. Por ejemplo, si la actual versión estable es la 3.2.2 entonces la siguiente versión en la que se puede cesar es la 4.x por lo que deberás seleccionar esa rama.

Nota: Recuerda que todo código que contribuyas a CakePHP será licenciado bajo la Licencia MIT, y la [Cake Software Foundation](#)⁵⁶ será la propietaria de cualquier código contribuido. Los contribuidores deberán seguir las [Guías de la comunidad CakePHP](#)⁵⁷.

Todos los *merge* de corrección de errores que se hagan a una rama de mantenimiento se harán también periódicamente sobre futuros lanzamientos por el equipo central.

⁵⁶ <https://cakefoundation.org/pages/about>

⁵⁷ <https://community.cakephp.org/guidelines>

Estándares de codificación

Los desarrolladores de CakePHP deberán utilizar la Guía de estilo de codificación PSR-2⁵⁸ además de las siguientes normas como estándares de codificación.

Es recomendable que otros *CakeIngredients* que se desarrollen sigan los mismos estándares.

Puedes utilizar el *CakePHP Code Sniffer*⁵⁹ para comprobar que tu código siga los estándares requeridos.

Añadir nuevas funcionalidades

Las nuevas funcionalidades no se deberán añadir sin sus propias pruebas, las cuales deberán ser superadas antes de hacer el *commit* en el repositorio.

Configuración del IDE

Asegúrate de que tu IDE haga *trim* por la derecha para que no haya espacios al final de las líneas.

La mayoría de los IDEs modernos soportan archivos `.editorconfig`. El esqueleto de aplicación de CakePHP viene con él por defecto y contiene las mejores prácticas de forma predeterminada.

Tabulación

Se utilizará cuatro espacios para la tabulación.

Por lo que debería verse así:

```
// nivel base
    // nivel 1
        // nivel 2
    // nivel 1
// nivel base
```

O también:

```
$booleanVariable = true;
$stringVariable = 'moose';
if ($booleanVariable) {
    echo 'Boolean value is true';
    if ($stringVariable === 'moose') {
        echo 'We have encountered a moose';
    }
}
```

En los casos donde utilices llamadas de funciones que ocupen más de un línea usa las siguientes guías:

- El paréntesis de apertura de la llamada de la función deberá ser lo último que contenga la línea.
- Sólo se permite un argumento por línea.
- Los paréntesis de cierre deben estar solos y en una línea por separado.

Por ejemplo, en vez de utilizar el siguiente formato:

⁵⁸ <https://www.php-fig.org/psr/psr-2/>

⁵⁹ <https://github.com/cakephp/cakephp-codesniffer>

```
$matches = array_intersect_key($this->_listeners,
    array_flip(preg_grep($matchPattern,
        array_keys($this->_listeners), 0)));
```

Utiliza éste en su lugar:

```
$matches = array_intersect_key(
    $this->_listeners,
    array_flip(
        preg_grep($matchPattern, array_keys($this->_listeners), 0)
    )
);
```

Tamaño de línea

Es recomendable mantener un tamaño de 100 caracteres por línea para una mejor lectura del código y tratar de no pasarse de los 120.

En resumen:

- 100 caracteres es el límite recomendado.
- 120 caracteres es el límite máximo.

Estructuras de control

Las estructuras de control son por ejemplo «if», «for», «foreach», «while», «switch» etc. A continuación un ejemplo con «if»:

```
if ((expr_1) || (expr_2)) {
    // accion_1;
} elseif (!(expr_3) && (expr_4)) {
    // accion_2;
} else {
    // accion_por_defecto;
}
```

- En las estructuras de control deberá haber un espacio antes del primer paréntesis y otro entre el último y la llave de apertura.
- Utiliza siempre las llaves en las estructuras de control incluso si no son necesarias. Aumentan la legibilidad del código y te proporcionan menos errores lógicos.
- Las llaves de apertura deberán estar en la misma línea que la estructura de control, las de cierre en líneas nuevas y el código dentro de las dos llaves en un nuevo nivel de tabulación.
- No deberán usarse las asignaciones *inline* en las estructuras de control.

```
// Incorrecto: sin llaves y declaración mal posicionada
if (expr) statement;

// Incorrecto: sin llaves
if (expr)
    statement;
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
// Correcto
if (expr) {
    statement;
}

// Incorrecto = asignación inline
if ($variable = Class::function()) {
    statement;
}

// Correcto
$variable = Class::function();
if ($variable) {
    statement;
}
```

Operador ternario

Los operadores ternarios están permitidos cuando toda su declaración cabe en una sola línea. Operadores más largos deberán ir dentro de una declaración `if else`. Los operadores ternarios no deberían ir nunca anidados y opcionalmente pueden utilizarse paréntesis entorno a las condiciones para dar claridad:

```
// Correcto, sencillo y legible
$variable = isset($options['variable']) ? $options['variable'] : true;

// Incorrecto, operadores anidados
$variable = isset($options['variable']) ? isset($options['othervar']) ? true : false :
↪false;
```

Archivos de plantilla

En los archivos de plantilla (archivos `.ctp`) los desarrolladores deben utilizar estructuras de control `keyword` al ser más fáciles de leer en archivos complejos. Las estructuras de control pueden estar dentro de bloques de PHP o en etiquetas PHP separadas:

```
<?php
if ($esAdmin):
    echo '<p>Eres el usuario admin.</p>';
endif;
?>
<p>Lo siguiente es aceptado también:</p>
<?php if ($esAdmin): ?>
    <p>Eres el usuario admin.</p>
<?php endif; ?>
```

Comparación

Intenta ser siempre lo más estricto posible. Si una comparación no es estricta de forma deliberada, puede ser inteligente añadir un comentario para evitar confundirla con un error.

Para comprobar si una variables es `null` se recomienda utilizar comprobación estricta:

```
if ($value === null) {  
    // ...  
}
```

El valor contra el que se va a realizar la comparación deberá ir en el lado derecho de esta:

```
// no recomendado  
if (null === $this->foo()) {  
    // ...  
}  
  
// recomendado  
if ($this->foo() === null) {  
    // ...  
}
```

Llamadas de funciones

Las llamadas a funciones deben realizarse sin espacios entre el nombre de la función y el parentesis de apertura y entre cada parámetro de la llamada deberá haber un espacio:

```
$var = foo($bar, $bar2, $bar3);
```

Como puedes ver arriba también deberá haber un espacio a ambos lados de los signos de igual.

Definición de métodos

Ejemplo de definición de un método:

```
public function someFunction($arg1, $arg2 = '')  
{  
    if (expr) {  
        statement;  
    }  
  
    return $var;  
}
```

Parámetros con un valor por defecto deberán ir al final de las definiciones. Trata que tus funciones devuelvan siempre un resultado, al menos `true` o `false`, para que se pueda determinar cuando la llamada a la función ha sido correcta:

```
public function connection($dns, $persistent = false)  
{  
    if (is_array($dns)) {  
        $dnsInfo = $dns;  
    }  
}
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

} else {
    $dnsInfo = BD::parseDNS($dns);
}

if (!$dnsInfo || !$dnsInfo['phpType']) {
    return $this->addError();
}

return true;
}

```

Como puedes ver hay un espacio a ambos lados del signo de igual.

Declaración de tipo

Los argumentos que esperan objetos, arrays o callbacks pueden ser tipificados. Solo tipificamos métodos públicos, aunque la tipificación no está libre de costes:

```

/**
 * Alguna descripción del método
 *
 * @param \Cake\ORM\Table $table La clase table a utilizar.
 * @param array $array Algún valor array.
 * @param callable $callback Algún callback.
 * @param bool $boolean Algún valor boolean.
 */
public function foo(Table $table, array $array, callable $callback, $boolean)
{
}

```

Aquí `$table` debe ser una instancia de `\Cake\ORM\Table`, `$array` debe ser un array y `$callback` debe ser de tipo callable (un callback válido).

Fíjate en que si quieres permitir que `$array` sea también una instancia de `\ArrayObject` no deberías tipificarlo ya que array acepta únicamente el tipo primitivo:

```

/**
 * Alguna descripción del método.
 *
 * @param array|\ArrayObject $array Algún valor array.
 */
public function foo($array)
{
}

```

Funciones anónimas (Closures)

Para definir funciones anónimas sigue la guía de estilo de código [PSR-2⁶⁰](#), donde se declaran con un espacio después de la palabra `function` y antes y después de la palabra `use`:

```
$closure = function ($arg1, $arg2) use ($var1, $var2) {  
    // código  
};
```

Encadenación de métodos

Las encadenaciones de métodos deberán distribuir estos en líneas separadas y tabulados con cuatro espacios:

```
$email->from('foo@example.com')  
    ->to('bar@example.com')  
    ->subject('A great message')  
    ->send();
```

Comentar el código

Todos los comentarios deberán ir escritos en inglés y describir de un modo claro el bloque de código comentado.

Los comentarios pueden incluir las siguientes etiquetas de [phpDocumentor⁶¹](#):

- [@author⁶²](#)
- [@copyright⁶³](#)
- [@deprecated⁶⁴](#) Usando el formato `@version <vector> <description>`, donde `version` y `description` son obligatorios.
- [@example⁶⁵](#)
- [@ignore⁶⁶](#)
- [@internal⁶⁷](#)
- [@link⁶⁸](#)
- [@see⁶⁹](#)
- [@since⁷⁰](#)
- [@version⁷¹](#)

Las etiquetas PhpDoc son muy similares a las etiquetas JavaDoc en Java. Las etiquetas solo son procesadas si son el primer elemento en una línea DocBlock, por ejemplo:

⁶⁰ <https://www.php-fig.org/psr/psr-2/>

⁶¹ <https://phpdoc.org>

⁶² <https://phpdoc.org/docs/latest/references/phpdoc/tags/author.html>

⁶³ <https://phpdoc.org/docs/latest/references/phpdoc/tags/copyright.html>

⁶⁴ <https://phpdoc.org/docs/latest/references/phpdoc/tags/deprecated.html>

⁶⁵ <https://phpdoc.org/docs/latest/references/phpdoc/tags/example.html>

⁶⁶ <https://phpdoc.org/docs/latest/references/phpdoc/tags/ignore.html>

⁶⁷ <https://phpdoc.org/docs/latest/references/phpdoc/tags/internal.html>

⁶⁸ <https://phpdoc.org/docs/latest/references/phpdoc/tags/link.html>

⁶⁹ <https://phpdoc.org/docs/latest/references/phpdoc/tags/see.html>

⁷⁰ <https://phpdoc.org/docs/latest/references/phpdoc/tags/since.html>

⁷¹ <https://phpdoc.org/docs/latest/references/phpdoc/tags/version.html>

```
/**
 * Ejemplo de etiqueta.
 *
 * @author esta etiqueta es parseada, pero esta @version es ignorada
 * @version 1.0 esta etiqueta es parseada también
 */
```

```
/**
 * Ejemplo de etiquetas phpDoc inline.
 *
 * Esta función trabaja duramente con foo() para manejar el mundo.
 *
 * @return void
 */
function bar()
{
}

/**
 * Función foo.
 *
 * @return void
 */
function foo()
{
}
```

Los bloques de comentarios, con la excepción del primer bloque en un archivo, deberán ir siempre precedidos por un salto de línea.

Tipos de variables

Tipos de variables para utilizar en DocBlocks:

Tipo

Descripción

mixed

Una variable de tipo indefinido o múltiples tipos.

int

Variable de tipo integer (números enteros).

float

Tipo float (número de coma flotante).

bool

Tipo booleano (true o false).

string

Tipo string (cualquier valor entre « o “”).

null

Tipo null. Normalmente usado conjuntamente con otro tipo.

array

Tipo array.

object

Tipo object. Debe usarse un nombre de clase específico si es posible.

resource

Tipo resource (devuelto por ejemplo por `mysql_connect()`). Recuerda que cuando especificas el tipo como `mixed` deberás indicar si es desconocido o cuales son los tipos posibles.

callable

Función Callable.

Puedes combinar tipos usando el caracter `|`:

```
int|bool
```

Para más de dos tipos normalmente lo mejor es utilizar `mixed`.

Cuando se devuelva el propio objeto, p.ej. para encadenar, deberás utilizar `$this` en su lugar:

```
/**
 * Función foo.
 *
 * @return $this
 */
public function foo()
{
    return $this;
}
```

Incluir archivos

`include`, `require`, `include_once` y `require_once` no tienen paréntesis:

```
// mal = paréntesis
require_once('ClassFileName.php');
require_once ($class);

// bien = sin paréntesis
require_once 'ClassFileName.php';
require_once $class;
```

Cuando se incluyan archivos con clases o librerías usa siempre y únicamente la función `require_once`⁷².

⁷² https://php.net/require_once

Etiquetas PHP

Utiliza siempre las etiquetas `<?php` y `?>` en lugar de `<? y ?>`.

La sintaxis abreviada de `echo` deberá usarse en los archivos de plantilla (**.ctp**) donde proceda.

Sintaxis abreviada de echo

La sintaxis abreviada de `echo` (`<?=>`) deberá usarse en los archivos de plantillas en lugar de `<?php echo`. Deberá ir seguido inmediatamente por un espacio, la variable o valor de la función a imprimir, un espacio y la etiqueta `php` de cierre:

```
// mal = con punto y coma y sin espacios
<td><?=$name;?></td>

// bien = con espacios y sin punto y coma
<td><?= $name ?></td>
```

A partir de la versión 5.4 de PHP la etiqueta (`<?=>`) no es considerada un `short tag` y está siempre disponible sin importar la directiva `ini` de `short_open_tag`.

Convenciones de nomenclatura

Funciones

Escribe todas las funciones en `camelBack`:

```
function nombreFuncionLargo()
{
}
```

Clases

Los nombres de las clases deberán escribirse en `CamelCase`, por ejemplo:

```
class ClaseEjemplo
{
}
```

Variables

Los nombres de variables deberán ser todo lo descriptibles que puedan pero también lo más corto posible. Se escribirán en minúscula salvo que estén compuestos por múltiples palabras, en cuyo caso irán en `camelBack`. Los nombres de las variables que referencien objetos deberán ir asociados de algún modo a la clase de la cual es objeto. Ejemplo:

```
$usuario = 'John';
$usuarios = ['John', 'Hans', 'Arne'];

$dispatcher = new Dispatcher();
```

Visibilidad de miembros

Usa las palabras clave `public`, `protected` y `private` de PHP para métodos y variables.

Direcciones de ejemplos

Para los ejemplos de URL y correos electrónicos usa «example.com», «example.org» y «example.net», por ejemplo:

- Email: `someone@example.com`
- WWW: `http://www.example.com`
- FTP: `ftp://ftp.example.com`

El nombre de dominio «example.com» está reservado para ello (ver [RFC 2606](#)⁷³) y está recomendado para usar en documentaciones o como ejemplos.

Archivos

Los nombres de archivos que no contengan clases deberán ir en minúsculas y con guiones bajos, por ejemplo:

```
nombre_de_archivo_largo.php
```

Hacer casts

Para hacer casts usamos:

Tipo

Descripción

(bool)

Cast a boolean.

(int)

Cast a integer.

(float)

Cast a float.

(string)

Cast a string.

(array)

Cast a array.

(object)

Cast a object.

Por favor utiliza `(int)$var` en lugar de `intval($var)` y `(float)$var` en lugar de `floatval($var)` cuando aplique.

⁷³ <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2606.html>

Constantes

Los nombres de constantes deberán ir en mayúsculas:

```
define('CONSTANTE', 1);
```

Si el nombre de una constante se compone de varias palabras deberán ir separadas por guiones bajos, por ejemplo:

```
define('NOMBRE_DE_CONSTANTE_LARGO', 2);
```

Cuidado al usar empty()/isset()

Aunque `empty()` es una función sencilla de utilizar, puede enmascarar errores y causar efectos accidentales cuando se usa con `'0'` y `0`. Cuando las variables o propiedades están ya definidas el uso de `empty()` no es recomendable. Al trabajar con variables es mejor utilizar la conversión a tipo booleano en lugar de `empty()`:

```
function manipulate($var)
{
    // No recomendado, $var está definido en el ámbito
    if (empty($var)) {
        // ...
    }

    // Utiliza la conversión a booleano
    if (!$var) {
        // ...
    }
    if ($var) {
        // ...
    }
}
```

Cuando trates con propiedades definidas deberías favorecer las comprobaciones sobre `null` en lugar de `empty()/isset()`:

```
class Thing
{
    private $property; // Definido

    public function readProperty()
    {
        // No recomendado al estar definida la propiedad en la clase
        if (!isset($this->property)) {
            // ...
        }
        // Recomendado
        if ($this->property === null) {
        }
    }
}
```

Cuando se trabaja con arrays, es mejor hacer merge de valores por defecto en vez de hacer comprobaciones con `empty()`. Haciendo merge de valores por defecto puedes asegurarte de que las claves necesarias están definidas:

```
function doWork(array $array)
{
    // Hacer merge de valor por defecto para eliminar la necesidad
    // de comprobaciones empty
    $array += [
        'key' => null,
    ];

    // No recomendado, la clave ya está seteada
    if (isset($array['key'])) {
        // ...
    }

    // Recomendado
    if ($array['key'] !== null) {
        // ...
    }
}
```

Guía de compatibilidad hacia atrás

Asegurar que puedas actualizar tus aplicaciones fácilmente es importante para nosotros. Por ello sólo rompemos la compatibilidad en las liberaciones de versiones *major*. Puedes familiarizarte con el *versionado semántico*⁷⁴, el cual utilizamos en todos los proyectos de CakePHP. Pero resumiendo, el versionado semántico significa que sólo las liberaciones de versiones *major* (tales como 2.0, 3.0, 4.0) pueden romper la compatibilidad hacia atrás. Las liberaciones *minor* (tales como 2.1, 3.1, 3.2) pueden introducir nuevas funcionalidades pero no pueden romper la compatibilidad. Los lanzamientos de correcciones de errores (tales como 3.0.1) no añaden nuevas funcionalidades, sólo correcciones de errores o mejoras de rendimiento.

Nota: CakePHP empezó a seguir el versionado semántico a partir de la 2.0.0. Estas reglas no se aplican en las versiones 1.x.

Para aclarar que cambios puedes esperar de cada nivel de lanzamiento tenemos más información detallada para desarrolladores que utilizan CakePHP y que trabajan en él que ayudan a aclarar que puede hacerse en liberaciones *minor*. Las liberaciones *major* pueden tener tantas rupturas de compatibilidad como sean necesarias.

Guías de migración

Para cada liberación *major* y *minor* el equipo de CakePHP facilitará una guía de migración. Estas guías explican las nuevas funcionalidades y cualquier ruptura de compatibilidad que haya en cada lanzamiento. Pueden encontrarse en la sección *Apéndices* del *cookbook*.

⁷⁴ <https://semver.org/lang/es/>

Usar CakePHP

Si estás desarrollando tu aplicación con CakePHP las siguientes pautas explican la estabilidad que puedes esperar.

Interfaces

Con excepción de las liberaciones *major*, las interfaces que provee CakePHP **no** tendrán ningún cambio en los métodos existentes. Podrán añadirse nuevos métodos pero no habrá cambios en los ya existentes.

Clases

Las clases que proporciona CakePHP pueden estar construidas y tener sus métodos y propiedades públicos usados por el código de la aplicación y, a excepción de las liberaciones *major*, la compatibilidad hacia atrás está garantizada.

Nota: Algunas clases en CakePHP están marcadas con la etiqueta API doc `@internal`. Estas clases **no** son estables y no garantizan la compatibilidad hacia atrás.

En liberaciones *minor* pueden añadirse nuevos métodos a las clases y a los ya existentes nuevos argumentos. Cualquier argumento nuevo tendrá un valor por defecto, pero si sobrescribes métodos con una firma diferente puedes encontrar **fatal errors**. Los métodos con nuevos argumentos estarán documentados en las guías de migración..

La siguiente tabla esboza varios casos de uso y que compatibilidad puedes esperar de CakePHP:

Si tu...	¿Compatible hacia atrás?
Tipificas contra la clase	Si
Creas una nueva instancia	Si
Extiendes la clase	Si
Accedes a una propiedad pública	Si
Llamas un método público	Si
Extiendes una clase y...	
Sobreescribes una propiedad pública	Si
Accedes a una propiedad protegida	No ¹
Sobreescribes una propiedad protegida	No ¹
Sobreescribes un método protegido	No ¹
Llamas a un método protegido	No ¹
Añades una propiedad pública	No
Añades un método público	No
Añades un argumento a un método sobrescrito	No ¹
Añades un valor por defecto a un argumento de método existente	Si

¹ Tu código *puede* romperse en lanzamientos *minor*. Comprueba la guía de migración para más detalles.

Trabajando en CakePHP

Si estás ayudando a que CakePHP sea aún mejor, por favor, ten en mente las siguientes pautas cuando añadas/cambies funcionalidades:

En una liberación minor puedes:

En una liberación minor puedes...	
Clases	
Eliminar una clase	No
Eliminar una interfaz	No
Eliminar un trait	No
Hacer final	No
Hacer abstract	No
Cambiar el nombre	Si ²
Propiedades	
Añadir una propiedad pública	Si
Eliminar una propiedad pública	No
Añadir una propiedad protegida	Si
Eliminar una propiedad protegida	Si ³
Métodos	
Añadir un método público	Si
Eliminar un método público	No
Añadir un método protegido	Si
Mover a la clase padre	Si
Eliminar un método protegido	Si ³
Reducir visibilidad	No
Cambiar nombre del método	Si ²
Añadir un argumento nuevo con valor por defecto	Si
Añadir un nuevo argumento obligatorio a un método existente	No
Eliminar un valor por defecto de un argumento existente	No

² Puedes cambiar el nombre de una clase/método siempre y cuando el antiguo nombre se mantenga disponible. Esto es evitado generalmente a menos que el cambio de nombre sea significativamente beneficioso.

³ Evitarlo cuando sea posible. Cualquier borrado tendrá que ser documentado en la guía de migración.

Instalación

CakePHP se instala rápida y fácilmente. Los requisitos mínimos son un servidor web y una copia de CakePHP, y ya! Aunque este manual se enfoca principalmente en configurar Apache (ya que es el más utilizado), puedes configurar CakePHP para que corra con una variedad de servidores web como nginx, LightHTHPD o Microsoft IIS.

Requisitos

- Servidor HTTP. Por ejemplo: Apache. mod_rewrite es recomendado, pero no requerido.
- PHP 5.6 o mayor.
- extensión mbstring.
- extensión intl.

Técnicamente una base de datos no es necesaria, pero imaginamos que la mayoría de aplicaciones utiliza alguna. CakePHP soporta una gran variedad de sistemas de bases de datos:

- MySQL (5.1.10 o mayor).
- PostgreSQL.
- Microsoft SQL Server (2008 o mayor).
- SQLite 3.

Nota: Todos los drivers nativos necesitan PDO. Debes asegurarte de tener las extensiones de PDO correctas.

Licencia

CakePHP está licenciado bajo la [Licencia MIT](#)⁷⁵. Esto significa que eres libre para modificar, distribuir y republicar el código fuente con la condición de que las notas de copyright queden intactas. También eres libre para incorporar CakePHP en cualquier aplicación comercial o de código cerrado.

Instalando CakePHP

CakePHP utiliza [Composer](#)⁷⁶, una herramienta de manejo de dependencias para PHP 5.3+, como el método de instalación oficialmente soportado.

Primero, necesitas descargar e instalar Composer, si no lo has hecho ya. Si tienes instalado cURL, es tan fácil como correr esto en un terminal:

```
curl -s https://getcomposer.org/installer | php
```

O, puedes descargar `composer.phar` desde el sitio web de [Composer](#)⁷⁷.

Para sistemas Windows, puedes descargar el Instalador de Composer para Windows [aquí](#)⁷⁸. Para más instrucciones acerca de esto, puedes leer el README del instalador de Windows [aquí](#)⁷⁹.

Ya que has descargado e instalado Composer puedes generar una aplicación CakePHP ejecutando:

```
php composer.phar create-project --prefer-dist cakephp/app:^3.8 [app_name]
```

O si tienes Composer definido globalmente:

```
composer create-project --prefer-dist cakephp/app:^3.8 [app_name]
```

Una vez que Composer termine de descargar el esqueleto y la librería core de CakePHP, deberías tener una aplicación funcional de CakePHP instalada vía Composer. Asegúrate de que los archivos `composer.json` y `composer.lock` se mantengan junto con el resto de tu código fuente.

Ahora puedes visitar el destino donde instalaste la aplicación y ver los diferentes avisos tipo semáforo de los ajustes.

Mantente al día con los últimos cambios de CakePHP

Si quieres mantenerte al corriente de los últimos cambios en CakePHP puedes añadir las siguientes líneas al `composer.json` de tu aplicación:

```
"require": {  
    "cakephp/cakephp": "dev-master"  
}
```

Donde `<branch>` es el nombre del branch que quieres seguir. Cada vez que ejecutes `php composer.phar update` recibirás las últimas actualizaciones del branch seleccionado.

⁷⁵ <https://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

⁷⁶ <https://getcomposer.org>

⁷⁷ <https://getcomposer.org/download/>

⁷⁸ <https://github.com/composer/windows-setup/releases/>

⁷⁹ <https://github.com/composer/windows-setup>

Instalación usando DDEV

Otra manera rápida de instalar CakePHP es via [DDEV](#)⁸⁰. DDEV es una herramienta de código abierto para lanzar ambientes de desarrollo web en local.

Si quieres configurar un nuevo proyecto, sólo necesitas ejecutar:

```
mkdir my-cakephp-app
cd my-cakephp-app
ddev config --project-type=cakephp --docroot=webroot --php-version 7.4
ddev composer create --prefer-dist cakephp/app:"^3.10"
ddev launch
```

Si tienes un proyecto existente:

```
git clone <your-cakephp-repo>
cd <your-cakephp-project>
ddev config --project-type=cakephp --docroot=webroot
ddev composer install
ddev launch
```

Por favor revisa la [Documentación de DDEV](#)⁸¹ para más detalles de cómo instalar / actualizar DDEV.

Nota: IMPORTANTE: Ésto no es un script de despliegue. Su objetivo es ayudar desarrolladores a configurar ambientes de desarrollo rápidamente. En ningún caso su intención es que sea utilizado en ambientes de producción.

Permisos

CakePHP utiliza el directorio **tmp** para varias operaciones. Descripciones de Modelos, el caché de las vistas y la información de la sesión son algunos ejemplos de lo anterior. El directorio **logs** es utilizado para para escribir ficheros de log por el motor de FileLog por defecto.

Asegúrate de que los directorios **logs**, **tmp** y todos sus subdirectorios tengan permisos de escritura por el usuario del Servidor Web. La instalación de CakePHP a través de Composer se encarga de este proceso haciendo que dichos directorios tengan los permisos abiertos globalmente con el fin de que puedas tener ajustado todo de manera más rápida. Obviamente es recomendable que revises, y modifiques si es necesario, los permisos tras la instalación vía Composer para mayor seguridad.

Un problema común es que **logs**, **tmp** y sus subdirectorios deben poder ser modificados tanto por el usuario del Servidor Web como por el usuario de la línea de comandos. En un sistema UNIX, si los usuarios mencionados difieren, puedes ejecutar los siguientes comandos desde el directorio de tu aplicación para asegurarte de que todo esté configurado correctamente:

```
HTTPDUSER=`ps aux | grep -E '[a]pache|[h]ttpd|[_]www|[w]ww-data|[n]ginx' | grep -v root`
↪| head -1 | cut -d\  -f1`
setfacl -R -m u:${HTTPDUSER}:rwx tmp
setfacl -R -d -m u:${HTTPDUSER}:rwx tmp
setfacl -R -m u:${HTTPDUSER}:rwx logs
setfacl -R -d -m u:${HTTPDUSER}:rwx logs
```

⁸⁰ <https://ddev.com/>

⁸¹ <https://ddev.readthedocs.io/>

Configuración

Configurar una aplicación de CakePHP puede ser tan simple como colocarla en el directorio raíz de tu Servidor Web, o tan complejo y flexible como lo desees. Esta sección cubrirá los dos tipos principales de instalación de CakePHP: Desarrollo y Producción.

- Desarrollo: fácil de arrancar, las URLs de la aplicación incluyen el nombre del directorio de la aplicación de CakePHP y es menos segura.
- Producción: Requiere tener la habilidad de configurar el directorio raíz del Servidor Web, cuenta con URLs limpias y es bastante segura.

Desarrollo

Este es el método más rápido para configurar CakePHP. En este ejemplo utilizaremos la consola de CakePHP para ejecutar el servidor web nativo de PHP para hacer que tu aplicación esté disponible en **http://host:port**. Para ello ejecuta desde el directorio de la aplicación:

```
bin/cake server
```

Por defecto, sin ningún argumento, esto colocará tu aplicación en **http://localhost:8765/**.

Si tienes algún conflicto con **localhost** o el puerto **8765**, puedes indicarle a la consola de CakePHP que corra el servidor de manera más específica utilizando los siguientes argumentos:

```
bin/cake server -H 192.168.13.37 -p 5673
```

Esto colocará tu aplicación en **http://192.168.13.37:5673/**.

¡Eso es todo! Tu aplicación de CakePHP está corriendo perfectamente sin tener que haber configurado el servidor web manualmente.

Nota: Prueba `bin/cake server -H 0.0.0.0` si el servidor no es accesible desde otra máquina.

Advertencia: El servidor de desarrollo *nunca* debe ser utilizado en un ambiente de producción. Se supone que esto es un servidor básico de desarrollo y nada más.

Si prefieres usar un servidor web «real», Debes poder mover todos tus archivos de la instalación de CakePHP (incluyendo los archivos ocultos) dentro la carpeta raíz de tu servidor web. Debes entonces ser capaz de apuntar tu navegador al directorio donde moviste los archivos y ver tu aplicación en acción.

Producción

Una instalación de producción es una manera más flexible de montar una aplicación de CakePHP. Utilizando este método, podrás tener un dominio entero actuando como una sola aplicación de CakePHP. Este ejemplo te ayudará a instalar CakePHP donde quieras en tu sistema de ficheros y tenerlo disponible en <http://www.example.com>. Toma en cuenta que esta instalación requiere que tengas los derechos de cambiar el directorio raíz (DocumentRoot) del servidor web Apache.

Después de instalar tu aplicación utilizando cualquiera de los métodos mencionados en el directorio elegido - asumiremos que has escogido `/cake_install` - tu estructura de ficheros debe ser la siguiente:

```
/cake_install/  
  bin/  
  config/  
  logs/  
  plugins/  
  src/  
  tests/  
  tmp/  
  vendor/  
  webroot/ (este directorio es ajutado como el DocumentRoot)  
  .gitignore  
  .htaccess  
  .travis.yml  
  composer.json  
  index.php  
  phpunit.xml.dist  
  README.md
```

Si utilizas Apache debes configurar la directiva DocumentRoot del dominio a:

```
DocumentRoot /cake_install/webroot
```

Si tu configuración del Servidor Web es correcta debes tener tu aplicación disponible ahora en <http://www.example.com>.

A rodar!

Muy bien, ahora veamos a CakePHP en acción. Dependiendo de los ajustes que hayas utilizado, deberías dirigirte en tu navegador a <http://example.com/> o <http://localhost:8765/>. En este punto, encontrarás la página principal de CakePHP y un mensaje que te dice el estado actual de tu conexión a la base de datos.

¡Felicidades! Estás listo para *Crear tu primera aplicación de CakePHP*.

URL Rewriting

Apache

Mientras que CakePHP está diseñado para trabajar con `mod_rewrite` recién sacado del horno, usualmente hemos notado que algunos usuarios tienen dificultades para lograr que todo funcione bien en sus sistemas.

Aquí hay algunas cosas que puedes tratar de conseguir para que funcione correctamente. La primera mirada debe ir a `httpd.conf`. (Asegura de que estás editando el `httpd.conf` del sistema en lugar del `httpd.conf` de un usuario o sitio específico)

Hay archivos que pueden variar entre diferentes distribuciones y versiones de Apache. Debes también mirar en <https://wiki.apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout> para obtener información.

1. Asegura de que un archivo `.htaccess` de sobrescritura esté permitido y que `AllowOverride` esté ajustado en `All` para el correcto `DocumentRoot`. Debes ver algo similar a:

```
# Cada directorio al que Apache puede acceder puede ser configurado
# con sus respectivos permitidos/denegados servicios y características
# en ese directorios (y subdirectorios).
#
# Primero, configuramos el por defecto para ser muy restrictivo con sus
# ajustes de características.
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
#    Order deny,allow
#    Deny from all
</Directory>
```

2. Asegura que tu estás cargando `mod_rewrite` correctamente. Debes ver algo similar a esto:

```
LoadModule rewrite_module libexec/apache2/mod_rewrite.so
```

En muchos sistemas esto estará comentado por defecto, así que solo debes remover el símbolo `#` al comienzo de la línea.

Después de hacer los cambios, reinicia Apache para asegurarte que los ajustes estén activados.

Verifica que tus archivos `.htaccess` está actualmente en directorio correcto. Algunos sistemas operativo tratan los archivos que empiezan con `."` como oculto y por lo tanto no podrás copiarlos.

3. Asegúrate que tu copia de CakePHP provenga desde la sección descargas del sitio o de nuestro repositorio de Git, y han sido desempacados correctamente, revisando los archivos `.htaccess`.

El directorio `app` de CakePHP (Será copiado en la raíz de tu aplicación por `bake`):

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^$ webroot/ [L]
    RewriteRule (.*) webroot/$1 [L]
</IfModule>
```

El directorio `webroot` de CakePHP (Será copiado a la raíz de tu aplicación web por `bake`):

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>
```

Si tu sitio aún tiene problemas con `mod_rewrite`, querrás probar modificar los ajustes para el Servidor Virtual. En Ubuntu, edita el archivo `/etc/apache2/sites-available/default` (la ubicación depende de la distribución). En este archivo, debe estar `AllowOverride None` cambiado a `AllowOverride All`, así tendrás:

```
<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Order Allow,Deny
  Allow from all
</Directory>
```

En macOS, otra solución es usar la herramienta `virtualhostx`⁸² para crear servidores virtuales y apuntarlos a tu carpeta.

Para muchos servicios de alojamiento (GoDaddy, 1and1), tu servidor web estará actualmente sirviendo desde un directorio de usuario que actualmente usa `mod_rewrite`. Si tu estás instalando CakePHP en la carpeta de usuario (`https://example.com/~username/cakephp/`), o alguna otra estructura de URL que ya utilice `mod_rewrite`, necesitarás agregar una declaración a los archivos `.htaccess` que CakePHP usa (`.htaccess`, `webroot/.htaccess`).

Esto puede ser agregado a la misma sección con la directiva `RewriteEngine`, entonces por ejemplo, tu `.htaccess` en el `webroot` debería verse algo así:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /path/to/app
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>
```

Los detalles de estos cambios dependerán de tu configuración, y puede incluir algunas líneas adicionales que no están relacionadas con CakePHP. Por favor dirígete a la documentación en línea de Apache para más información.

- (Opcional) Para mejorar la configuración de producción, debes prevenir archivos adicionales inválidos que sean tomados por CakePHP. Modificando tu `.htaccess` del `webroot` a algo cómo esto:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /path/to/app/
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^(webroot/)?(img|css|js)/(.*)$
  RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>
```

⁸² <https://clickontyler.com/virtualhostx/>

Lo anterior simplemente previene que archivos adicionales incorrectos sean enviados a index.php en su lugar muestre la página 404 de tu servidor web.

Adicionalmente puedes crear una página 404 que concuerde, o usar la página 404 incluida en CakePHP agregando una directiva ErrorDocument:

```
ErrorDocument 404 /404-not-found
```

nginx

nginx no hace uso de un archivo .htaccess como Apache, por esto es necesario crear la reescritura de URL en la configuraciones de *site-available*. Esto usualmente se encuentra en `/etc/nginx/sites-available/your_virtual_host_conf_file`. Dependiendo de la configuración, tu necesitarás modificar esto, pero por lo menos, necesitas PHP corriendo como una instancia FastCGI:

```
server {
    listen 80;
    server_name www.example.com;
    rewrite ^(.*) http://example.com$1 permanent;
}

server {
    listen 80;
    server_name example.com;

    # root directive should be global
    root /var/www/example.com/public/webroot/;
    index index.php;

    access_log /var/www/example.com/log/access.log;
    error_log /var/www/example.com/log/error.log;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        include /etc/nginx/fastcgi_params;
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
}
```

En algunos servidores (Como Ubuntu 14.04) la configuración anterior no funcionará recién instalado, y de todas formas la documentación de nginx recomienda una forma diferente de abordar esto (https://nginx.org/en/docs/http/converting_rewrite_rules.html). Puedes intentar lo siguiente (Notarás que esto es un bloque de servidor {}, en vez de dos, pese a que si quieres que example.com resuelva a tu aplicación CakePHP en adición a www.example.com consulta el enlace de nginx anterior):

```
server {
    listen 80;
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

server_name www.example.com;
rewrite 301 http://www.example.com$request_uri permanent;

# root directive should be global
root /var/www/example.com/public/webroot/;
index index.php;

access_log /var/www/example.com/log/access.log;
error_log /var/www/example.com/log/error.log;

location / {
    try_files $uri /index.php?$args;
}

location ~ /\.php$ {
    try_files $uri =404;
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}
}

```

IIS7 (Windows)

IIS7 no soporta de manera nativa los archivos .htaccess. Mientras hayan *add-ons* que puedan agregar soporte a estos archivos, puedes también importar las reglas htaccess en IIS para usar las redirecciones nativas de CakePHP. Para hacer esto, sigue los siguientes pasos:

1. Usa el Intalador de plataforma Web de Microsoft⁸³ para instalar el Modulo de Redirrección 2.0⁸⁴ de URLs o descarga directamente (32-bit⁸⁵ / 64-bit⁸⁶).
2. Crear un nuevo archivo llamado web.config en tu directorio de raíz de CakePHP.
3. Usando Notepad o cualquier editor de XML, copia el siguiente código en tu nuevo archivo web.config:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Exclude direct access to webroot/*"
          stopProcessing="true">
          <match url="^webroot/(.*)$" ignoreCase="false" />
          <action type="None" />
        </rule>
        <rule name="Rewrite routed access to assets(img, css, files, js, favicon)

```

(continué en la próxima página)

⁸³ <https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx>

⁸⁴ <https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite>

⁸⁵ <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5747>

⁸⁶ <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7435>

(proviene de la página anterior)

```
        stopProcessing="true">
        <match url="^(img|css|files|js|favicon.ico)(.*)$" />
        <action type="Rewrite" url="webroot/{R:1}{R:2}"
            appendQueryString="false" />
    </rule>
    <rule name="Rewrite requested file/folder to index.php"
        stopProcessing="true">
        <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" />
        <action type="Rewrite" url="index.php"
            appendQueryString="true" />
    </rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>
```

Una vez el archivo web.config es creado con las reglas de redirección amigables de IIS, los enlaces, CSS, JavaScript y redirecciones de CakePHP deberían funcionar correctamente.

No puedo usar Redireccionamientos de URL

Si no quieres o no puedes obtener mod_rewrite (o algun otro modulo compatible) en el servidor a correr, necesitarás usar el decorador de URL incorporado en CakePHP. En **config/app.php**, descomentar la línea para que se vea así:

```
'App' => [
    // ...
    // 'baseUrl' => env('SCRIPT_NAME'),
]
```

También remover estos archivos .htaccess:

```
/.htaccess
webroot/.htaccess
```

Esto hará tus URL verse así `www.example.com/index.php/controllername/actionname/param` antes que `www.example.com/controllername/actionname/param`.

Configuration

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁸⁷ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

⁸⁷ <https://github.com/cakephp/docs>

Routing

class Cake\Routing\Router

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁸⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Connecting Routes

Using Named Routes

Dispatcher Filters

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁸⁹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

⁸⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

⁸⁹ <https://github.com/cakephp/docs>

Request & Response Objects

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁹⁰ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Request

⁹⁰ <https://github.com/cakephp/docs>

Controllers

```
class Cake\Controller\Controller
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁹¹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

More on Controllers

El controlador Pages

El esqueleto oficial de CakePHP incluye un controlador por defecto **PagesController.php**. Este es un controlador simple y opcional que se usa para servir contenido estatico. La pagina home que se ve despues de la instalación es generada usando este controlador y el archivo de vista **src/Template/Pages/home.ctp**. Si se crea el archivo de vista **src/Template/Pages/about_us.ctp** se podrá acceder a este usando la URL **http://example.com/pages/about_us**. Siéntase libre de modificar el controlador Pages para que cumpla con sus necesidades.

Quando se cocina una app usando Composer el controlador Pages es creado en la carpeta **src/Controller/**.

⁹¹ <https://github.com/cakephp/docs>

Components

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁹² o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Authentication

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁹³ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

CookieComponent

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁹⁴ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Cross Site Request Forgery

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁹⁵ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

⁹² <https://github.com/cakephp/docs>

⁹³ <https://github.com/cakephp/docs>

⁹⁴ <https://github.com/cakephp/docs>

⁹⁵ <https://github.com/cakephp/docs>

FlashComponent

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁹⁶ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Security

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁹⁷ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Pagination

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁹⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Request Handling

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)⁹⁹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

⁹⁶ <https://github.com/cakephp/docs>

⁹⁷ <https://github.com/cakephp/docs>

⁹⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

⁹⁹ <https://github.com/cakephp/docs>

Vistas

```
class Cake\View\View
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁰⁰ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Plantillas de vistas

Layouts

Elementos

Más acerca de Vistas

View Cells

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

¹⁰⁰ <https://github.com/cakephp/docs>

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁰¹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Themes

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁰² o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

JSON and XML views

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁰³ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Helpers

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁰⁴ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁰¹ <https://github.com/cakephp/docs>

¹⁰² <https://github.com/cakephp/docs>

¹⁰³ <https://github.com/cakephp/docs>

¹⁰⁴ <https://github.com/cakephp/docs>

Breadcrumbs

```
class Cake\View\Helper\BreadcrumbsHelper(View $view, array $config = [])
```

Nuevo en la versión 3.3.6.

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](https://github.com)¹⁰⁵ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

FlashHelper

```
class Cake\View\Helper\FlashHelper(View $view, array $config = [])
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](https://github.com)¹⁰⁶ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

FormHelper

```
class Cake\View\Helper\FormHelper(View $view, array $config = [])
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](https://github.com)¹⁰⁷ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁰⁵ <https://github.com/cakephp/docs>

¹⁰⁶ <https://github.com/cakephp/docs>

¹⁰⁷ <https://github.com/cakephp/docs>

HtmlHelper

```
class Cake\View\Helper\HtmlHelper(View $view, array $config = [])
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁰⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

NumberHelper

```
class Cake\View\Helper\NumberHelper(View $view, array $config = [])
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁰⁹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

PaginatorHelper

```
class Cake\View\Helper\PaginatorHelper(View $view, array $config = [])
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹¹⁰ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

RSS

```
class Cake\View\Helper\RssHelper(View $view, array $config = [])
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹¹¹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

¹⁰⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

¹⁰⁹ <https://github.com/cakephp/docs>

¹¹⁰ <https://github.com/cakephp/docs>

¹¹¹ <https://github.com/cakephp/docs>

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

SessionHelper

```
class Cake\View\Helper\SessionHelper(View $view, array $config = [])
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹¹² o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

TextHelper

```
class Cake\View\Helper\TextHelper(View $view, array $config = [])
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹¹³ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

TimeHelper

```
class Cake\View\Helper\TimeHelper(View $view, array $config = [])
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹¹⁴ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹¹² <https://github.com/cakephp/docs>

¹¹³ <https://github.com/cakephp/docs>

¹¹⁴ <https://github.com/cakephp/docs>

UrlHelper

```
class Cake\View\Helper\UrlHelper(View $view, array $config = [])
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹¹⁵ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹¹⁵ <https://github.com/cakephp/docs>

Acceso a la base de datos & ORM

En CakePHP el acceso a la base de datos se hace por medio de dos objetos primarios. El primero son **repositories** -repositorios- o **table objects** -objetos de tabla-. Estos objetos proveen acceso a colecciones de datos. Nos permiten guardar nuevos registros, modificar y borrar existentes, definir relaciones y realizar operaciones en masa. El segundo tipo de objeto son **entities** -entidades-. Las Entidades representan registros individuales y permiten definir funcionalidad y comportamiento a nivel de registro/fila.

Estas dos clases son responsables de manejar todo lo que sucede con datos, validez, interacción y evolución en tu área de trabajo.

El ORM incluido en CakePHP se especializa en base de datos relacionales, pero puede ser extendido para soportar alternativas.

El ORM de CakePHP toma ideas y conceptos de los modelos ActiveRecord y Datamapper. Aspira a crear una implementación híbrida que combine aspectos de los dos modelos para crear un ORM rápido y fácil de usar.

Antes de comentar explorando el ORM, asegurate de configurar tu conexión *configure your database connections*.

Nota: Si estás familiarizado con las versiones anteriores de CakePHP, deberías leer *New ORM Upgrade Guide* para entender las diferencias entre CakePHP 3.0 y las versiones anteriores.

Ejemplo rápido

Para comenzar no es necesario escribir código. Si has seguido las convenciones de nombres para las tablas puedes comenzar a utilizar el ORM. Por ejemplo si quisieramos leer datos de nuestra tabla `articles`:

```
use Cake\ORM\TableRegistry;

// Prior to 3.6 use TableRegistry::get('Articles')
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

$articles = TableRegistry::getTableLocator()->get('Articles');
$query = $articles->find();
foreach ($query as $row) {
    echo $row->title;
}

```

Como se ve, no es necesario agregar código extra ni ninguna otra configuración, gracias al uso de las convenciones de CakePHP. Si quisieramos modificar nuestra clase `ArticlesTable` para agregar asociaciones o definir métodos adicionales deberíamos agregar las siguientes líneas en `src/Model/Table/ArticlesTable.php`

```

namespace App\Model\Table;

use Cake\ORM\Table;

class ArticlesTable extends Table
{
}

```

Las clases `Table` usan una version en CamelCase del nombre de la tabla, con el sufijo `Table`. Una vez que tú clase fue creada, puedes obtener una referencia a esta usando `TableRegistry` como antes:

```

use Cake\ORM\TableRegistry;

// Now $articles is an instance of our ArticlesTable class.
// Prior to 3.6 use TableRegistry::get('Articles')
$articles = TableRegistry::getTableLocator()->get('Articles');

```

Ahora que tenemos una clase `Table` concreta, probablemente querramos usar una clase `Entity` concreta. Las clases `Entity` permiten definir métodos de acceso y mutación, lógica para registros individuales y mucho mas. Comenzaremos agregando las siguientes líneas en `src/Model/Entity/Article.php`:

```

namespace App\Model\Entity;

use Cake\ORM\Entity;

class Article extends Entity
{
}

```

Las `Entity` usan la version CamelCase en singular del nombre de la tabla como su nombre. Ahora que hemos creado una clase `Entity`, cuando carguemos entidades de nuestra base de datos, vamos a obtener instancias de nuestra clase `Article`:

```

use Cake\ORM\TableRegistry;

// Now an instance of ArticlesTable.
// Prior to 3.6 use TableRegistry::get('Articles')
$articles = TableRegistry::getTableLocator()->get('Articles');
$query = $articles->find();

foreach ($query as $row) {

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
// Each row is now an instance of our Article class.  
echo $row->title;  
}
```

CakePHP usa convenciones de nombres para asociar las clases Table y Entity. Si necesitas modificar qué entidad utilizada una tabla, puedes usar el método `entityClass()` para especificar el nombre de una clase.

Vea *Table Objects* y *Entities* para mas información sobre como utilizar objetos Table y Entity en su aplicación.

Más información

Database Basics

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹¹⁶ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Query Builder

```
class Cake\ORM\Query
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹¹⁷ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Table Objects

```
class Cake\ORM\Table
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹¹⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹¹⁶ <https://github.com/cakephp/docs>

¹¹⁷ <https://github.com/cakephp/docs>

¹¹⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

Entities

```
class Cake\ORM\Entity
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹¹⁹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Retrieving Data & Results Sets

```
class Cake\ORM\Table
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹²⁰ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Custom Finder Methods

Validating Data

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹²¹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Saving Data

```
class Cake\ORM\Table
```


Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

¹¹⁹ <https://github.com/cakephp/docs>

¹²⁰ <https://github.com/cakephp/docs>

¹²¹ <https://github.com/cakephp/docs>


ArticlesTable::newEntity()

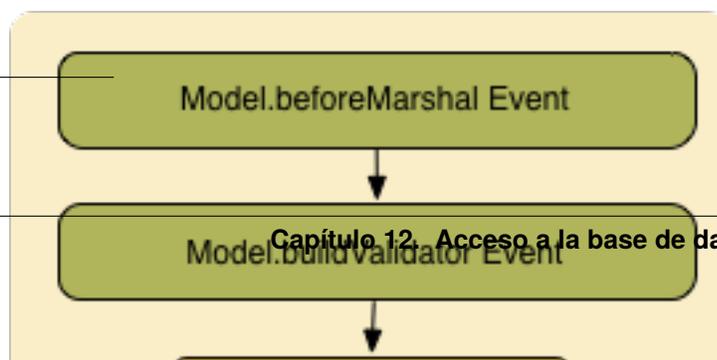

Por favor,

sién-
ta-
se
li-
bre
de
en-
viar-
nos
un
pull
re-
quest
en
[Github](#)¹²²
o uti-
lizar el
botón
**Im-
prove
this
Doc**
para
pro-
poner
direc-
tamen-
te los
cam-
bios.
Usted
puede
hacer
refe-
rencia
a la

versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.



class
Cake\
ORM\
Table

¹²² <https://github.com/cakephp/docs>

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹²³ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Associations - Linking Tables Together

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹²⁴ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Behaviors

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹²⁵ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Core Behaviors

CounterCache Behavior

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹²⁶ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

¹²³ <https://github.com/cakephp/docs>

¹²⁴ <https://github.com/cakephp/docs>

¹²⁵ <https://github.com/cakephp/docs>

¹²⁶ <https://github.com/cakephp/docs>

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Timestamp Behavior

```
class
Cake\Model\
Behavior\
TimestampBehavior
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹²⁷ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Translate

```
class
Cake\Model\
Behavior\
TranslateBehavior
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹²⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Tree

```
class
Cake\ORM\
Behavior\
TreeBehavior
```

Muchas veces nos encontramos frente a la necesidad de tener que almacenar datos jerarquizados en una base de datos. Podría tomar la forma de categorías sin límite de subcategorías, datos relacionados con un sistema de menú multinivel o una representación literal de la jerarquía como un departamento en una empresa.

Las bases de datos relacionales no son verdaderamente apropiadas para almacenar y recobrar este tipo de datos, pero existen algunas técnicas para hacerlas eficientes y trabajar con una información multinivel.

¹²⁷ <https://github.com/cakephp/docs>

¹²⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

El TreeBehavior le ayuda a mantener una estructura de datos jerárquica en la base de datos que puede ser solicitada fácilmente y ayuda a reconstruir los datos bajo una forma de árbol que permite encontrar y visualizar los procesos.

Prerrequisitos

Ese behavior requiere que las siguientes columnas estén presentes en la tabla:

- **parent_id**
(nullable)
La columna que contiene el ID del registro padre
- **lft** (integer, signed)
Utilizado para mantener la estructura en forma de árbol
- **rght**
(integer, signed)
Utilizado para mantener la estructura en forma de árbol

Usted puede configurar el nombre de esos campos. Encontrará más información sobre la significación de los campos y sobre la manera de utilizarlos en este artículo que describe la [MPTT logic](#)¹²⁹

Advertencia

Por el momento, TreeBehavior no soporta las llaves primarias compuestas.

¹²⁹ <https://www.sitepoint.com/hierarchical-data-database-2/>

Rápido vistazo

Active el Tree behavior agregándolo a la Tabla donde usted desea almacenar los datos jerarquizados en:

```
class
↳ CategoriesTable
↳ extends
↳ Table
{
    public
↳ function
↳ initialize(array
↳ $config)
    {
↳ $this->
↳ addBehavior(
↳ 'Tree');
    }
}
```

Tras agregarlas, puede dejar que CakePHP construya la estructura interna si la tabla ya contiene algunos registros:

```
// Prior to
↳ 3.6 use
↳ TableRegistry::get(
↳ 'Categories
↳ ')
$categories
↳ =
↳ TableRegistry::getTableLocator()
↳ >get(
↳ 'Categories
↳ ');
$categories-
↳ >
↳ recover();
```

Usted puede comprobar que funciona recuperando cualquier registro de la tabla y preguntando cuantos descendientes posee:

```
$node =
↳ $categories-
↳ >get(1);
echo
↳ $categories-
↳ >
↳ childCount(
↳ $node);
```

Obtener una lista plana de los descendientes de un nodo es igual de fácil:

```
↳ $descendants
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

↪ =
↪ $categories-
↪ >find(
↪ 'children
↪ ', ['for' ↪
↪ => 1]);

foreach (
↪ $descendants ↪
↪ as
↪ $category) ↪
↪ {
↪     echo
↪ $category-
↪ >name . "\
↪ n";
↪ }

```

En cambio, si necesita una lista enlazada donde los hijos de cada nodo están anidados en una jerarquía, usted puede utilizar el finder 'threaded':

```

$children =
↪ $categories
↪ ->find(
↪ 'children
↪ ', ['for' ↪
↪ => 1])
↪ ->find(
↪ 'threaded
↪ ')
↪ ->
↪ toArray();

foreach (
↪ $children ↪
↪ as
↪ $child) {
↪     echo "{
↪ $child->
↪ name} has
↪ " . count(
↪ $child->
↪ children) ↪
↪ . "
↪ direct ↪
↪ children";
↪ }

```

Recorrer los resultados encadenados requiere generalmente funciones recursivas, pero si usted necesita solamente un conjunto de resultados que contenga un campo único a partir de cada nivel para obtener una lista, en un <select> HTML por ejemplo, le será preferible recurrir al finder 'treeList':

```

$list =
    → $categories-
    → >find(
    → 'treeList
    → ');

// En un
    → fichero
    → plantilla
    → de Cake
    → PHP:
echo $this->
    → Form->
    → input(
    → 'categories
    → ', [
    → 'options'
    → =>
    → $list]);

// O puede
    → aficharlo
    → bajo
    → forma de
    → texto,
    → por
    → ejemplo
    → en un
    → script de
    → CLI
foreach (
    → $list as
    → $categoryName)
    → {
        echo
    → $categoryName
    → . "\n";
    → }

```

La salida se parecerá a esto:

```

My
    → Categories
    → _Fun
    → __Sport
    → ___Surfing
    → ___Skating
    → _Trips
    → __National
    → __
    → International

```

El finder `treeList` acepta una serie de opciones:

- **keyPath:**
el camino separado por puntos para recuperar el campo que se utilizará en llave de array, o una clausura que devuelve la llave del registro suministrado.
- **valuePath:**
el camino separado por puntos para recuperar el campo que se utilizará en llave de array, o una clausura que devuelve la llave del registro suministrado.
- **spacer:**
una cadena de caracteres utilizada como prefijo para designar la profundidad del árbol para cada elemento.

Un ejemplo de uso de todas las opciones sería:

```
$query =
↳ $categories-
↳ >find(
↳ 'treeList
↳ ', [
↳ 'keyPath
↳ ' => 'url
↳ ',
↳ 'valuePath
↳ ' => 'id',
↳ 'spacer
↳ ' => ' '
↳ ]);
```

Una tarea común consiste en encontrar el camino en el árbol a partir de un nodo específico hacia la raíz. Es útil, por ejemplo, para añadir la lista de los hilos de Ariadna para una estructura de menú:

```
$nodeId = 5;
$crumbs =
↳ $categories-
↳ >find(
↳ 'path', [
↳ 'for' =>
↳ $nodeId]);

foreach (
↳ $crumbs_
↳ as
↳ $crumb) {
↳ echo
↳ $crumb->
↳ name . ' >
↳ ';
}
```

Los árboles construidos con TreeBehavior no pueden ser clasificados con otras columnas que *lft*, porque la representación interna del árbol depende de esa clasificación. Afortunadamente se pueden reestructurar los nodos dentro del mismo nivel sin tener que cambiar el elemento padre:

```
$node =
↳ $categories-
↳ >get(5);

// Desplaza_
↳ el nudo_
↳ para que_
↳ incremente_
↳ de una_
↳ posición_
↳ cuando_
↳ listamos_
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
→ los hijos
$categories-
→ >moveUp(
→ $node);

//
→ Desplaza
→ el nudo
→ hacia lo
→ alto de
→ la lista
→ en el
→ mismo
→ nivel
$categories-
→ >moveUp(
→ $node,
→ true);

//
→ Desplaza
→ el nudo
→ hacia
→ abajo.
$categories-
→ >moveDown(
→ $node,
→ true);
```

Configuración

Si los números de columna predeterminados empleados por ese behavior no corresponden a su esquema, usted puede ponerles alias:

```
public
→ function
→ initialize(array
→ $config)
{
    $this->
→ addBehavior(
→ 'Tree', [
→ 'parent'
→ =>
→ 'ancestor_
→ id', //
→ Utilice
→ esto
→ preferencialmente
→ en vez de
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

↪parent_id

↪'left' =>
↪'tree_left
↪', //
↪Utilice
↪esto en
↪vez de Ift

↪'right' =>
↪'tree_
↪right' //
↪ Utilice
↪esto en
↪vez de
↪rght
    ]);
}

```

Nivel de Nodos (profundidad)

Conocer la profundidad de una estructura en árbol puede ser útil cuando quiere recuperar los nodos solo hasta cierto nivel, por ejemplo para generar un menú. Puede utilizar la opción `level` para especificar los campos que guardarán el nivel de cada nodo:

```

$this->
↪addBehavior(
↪'Tree', [
↪    'level'
↪=> 'level
↪', //
↪null por
↪defecto,
↪i.e. no
↪guarda el
↪nivel
]);

```

Si usted no quiere copiar en caché el nivel utilizando un campo de la base de datos, puede utilizar el método `TreeBehavior::getLevel()` para conocer el nivel de un nodo.

Alcance y árboles múltiples

Si usted desea tener más de una estructura de árbol en la misma tabla, puede hacerlo utilizando la configuración 'scope' (alcance). Por ejemplo, si en una tabla locations desea crear un árbol por país:

```
class
↳ LocationsTable
↳ extends
↳ Table
{
    public
↳ function
↳ initialize(array
↳ $config)
    {
↳ $this->
↳ addBehavior(
↳ 'Tree', [
↳ 'scope' =>
↳ [
↳ 'country_
↳ name' =>
↳ 'Brazil']
    ]);
    }
}
```

En el precedente ejemplo precedentela totalidad de las operaciones realizadas sobre el árbol solo se enfocarán en los registros que tienen la columna country_name que vale 'Brazil'. Usted puede cambiar el scope al vuelo utilizando la función 'config':

```
$this->
↳ behaviors()
↳ >Tree->
↳ config(
↳ 'scope', [
↳ 'country_
↳ name' =>
↳ 'France
↳ ']);
```

Opcionalmente, puede ejercer un control más riguroso pasando una clausura como scope

```
$this->
↳ behaviors()
↳ >Tree->
↳ config(
↳ 'scope',
↳ function (
↳ $query) {
↳ $country_
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

↪= $this->
↪getConfigContry();
↪ // A
↪made-up
↪function
↪    return
↪$query->
↪where([
↪'country_
↪name' =>
↪$country]);
↪
↪});

```

Recobro con campo de clasificación personalizada

Nuevo en la versión 3.0.14.

Por defecto, `recover()` clasifica los elementos por llave primaria. Eso funciona muy bien si se trata de una columna numérica (con incremento automático), pero puede ocasionar resultados raros si usted utiliza los UUIDs. Si necesita una clasificación personalizada para la recuperación de datos, puede agregar una cláusula de orden en la configuración:

```

$this->
↪addBehavior(
↪'Tree', [

↪'recoverOrder
↪' => [
↪'country_
↪name' =>
↪'DESC'],
↪]);

```

Guardar los datos jerarquizados

Generalmente cuando utiliza el Tree behavior, no tiene que preocuparse por la representación interna de la estructura jerarquizada. Las posiciones donde los nodos están colocados en el árbol se deducen de la columna 'parent_id' en cada una de sus entities:

```

$aCategory_
↪=
↪$categoriesTable-
↪>get(10);
$aCategory->
↪parent_id_
↪= 5;

↪$categoriesTable-
↪>save(

```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
→ $aCategory);
→
```

Proveer ids de padres inexistentes al grabar o intentar crear un bucle en el árbol (hacer un nodo hijo del mismo) provocará una excepción. Puede hacer un nodo a la raíz del árbol asignándole null a la columna 'parent_id':

```
$aCategory_
→ =
→ $categoriesTable-
→ >get(10);
$aCategory->
→ parent_id_
→ = null;

→ $categoriesTable-
→ >save(
→ $aCategory);
→
```

Los hijos para el nuevo nodo serán preservados.

Suprimir Nodos

Es fácil Suprimir un nodo, así como todo su sub-árbol (todos los hijos que puede tener a todo nivel del árbol):

```
$aCategory_
→ =
→ $categoriesTable-
→ >get(10);

→ $categoriesTable-
→ >delete(
→ $aCategory);
→
```

TreeBehavior se ocupará de todas las operaciones internas de supresión. También es posible suprimir solamente un nodo y reasignar todos los hijos al nodo padre inmediatamente superior en el árbol:

```
$aCategory_
→ =
→ $categoriesTable-
→ >get(10);

→ $categoriesTable-
→ >
→ removeFromTree(
→ $aCategory);
→

→ $categoriesTable-
→ >delete(
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

→ $aCategory);
→

```

Todos los nodos hijos serán conservados y un nuevo padre les será asignado. La supresión de un nodo se basa sobre los valores lft y rght de la entity. Es importante observarlo cuando se ejecuta un bucle sobre los hijos de un nodo para supresiones condicionales:

```

→ $descendants;
→ = $teams->
→ find(
→ 'children
→ ', ['for'
→ => 1]);
foreach (
→ $descendants;
→ as
→ $descendant)
→ {
→     $team =
→ $teams->
→ get(
→ $descendant-
→ >id); //
→ busca el
→ objeto
→ entity al
→ día
→     if (
→ $team->
→ expired) {

→ $teams->
→ delete(
→ $team); //
→ la
→ supresión
→ reclasifica
→ las
→ entradas
→ lft y
→ rght de
→ la base
→ de datos
→     }
→ }

```

TreeBehavior reclasifica los valores lft y rght de los registros de la tabla cuando se suprime un nodo. Tal como están, los valores lft y rght de las entities dentro de \$descendants (guardadas antes de la operación de supresión) serán erróneas. Las entities tendrán que estar cargadas, y modificadas al vuelo para evitar incoherencias en la tabla.

Schema System

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹³⁰ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

ORM Cache Shell

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹³¹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹³⁰ <https://github.com/cakephp/docs>

¹³¹ <https://github.com/cakephp/docs>

Consola bake

Esta página se ha movido¹³².

¹³² <https://book.cakephp.org/bake/1.x/es/>

Caching

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹³³ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹³³ <https://github.com/cakephp/docs>

Shells, Tasks & Console Tools

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹³⁴ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

More Topics

Shell Helpers

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹³⁵ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹³⁴ <https://github.com/cakephp/docs>

¹³⁵ <https://github.com/cakephp/docs>

Interactive Console (REPL)

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹³⁶ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Running Shells as Cron Jobs

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹³⁷ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

I18N Shell

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹³⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Completion Shell

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹³⁹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹³⁶ <https://github.com/cakephp/docs>

¹³⁷ <https://github.com/cakephp/docs>

¹³⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

¹³⁹ <https://github.com/cakephp/docs>

Plugin Shell

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁴⁰ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Routes Shell

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁴¹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Upgrade Shell

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁴² o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Server Shell

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁴³ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁴⁰ <https://github.com/cakephp/docs>

¹⁴¹ <https://github.com/cakephp/docs>

¹⁴² <https://github.com/cakephp/docs>

¹⁴³ <https://github.com/cakephp/docs>

Cache Shell

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁴⁴ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁴⁴ <https://github.com/cakephp/docs>

Depuración

La depuración es una parte inevitable y necesaria de cualquier ciclo de desarrollo. Aunque CakePHP no ofrece ninguna herramienta que se conecte directamente con algún IDE o editor, CakePHP proporciona varias herramientas para asistirte en la depuración y exponer lo que se está ejecutando bajo el capó de tu aplicación.

Depuración Básica

```
debug(mixed  
    $var,  
    boolean  
    $showHtml  
    = null,  
    $show-  
    From =  
    true)
```

La función `debug()` es una función que está disponible globalmente y funciona de manera similar a la función `print_r()` de PHP. La función `debug()` te permite mostrar el contenido de una variable de varias maneras. Primero, si deseas que los datos se muestren de una forma amigable con HTML, debes establecer el segundo parámetro en `true`. La función también imprime la línea y el archivo de origen por defecto.

El resultado de esta función solo se mostrará si la variable `$debug` en el archivo `core` es `true`.

Nuevo en la versión 3.3.0: Al llamar a este método se devolverá `$var` que se le haya pasado, para que pueda, por ejemplo, colocarlo en declaraciones de retorno, por ejemplo:

```
return  
↳ debug(  
↳ $data); //  
↳
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
↪ devolverá  
↪ $data en  
↪ cualquier  
↪ caso.
```

Ver también `dd()`, `pr()` y `pj()`.

stackTrace()

La función `stackTrace()` está disponible globalmente, esta permite mostrar el seguimiento de pila donde sea que se llame.

breakpoint()

Nuevo en la versión 3.1.

Si tienes *Psysh* <<https://psysh.org/>> _ instalado, puedes usar esta función en entornos CLI para abrir una consola interactiva con el ámbito local actual:

```
// Algún  
↪ código  
eval(breakpoint());  
↪
```

Abrirá una consola interactiva que puede ser usada para revisar variables locales y ejecutar otro código. Puedes salir del depurador interactivo y reanudar la ejecución original corriendo `quit` o `q` en la sesión interactiva.

Usando La Clase Debugger

```
class  
Cake\Error\  
Debugger
```

Para usar el depurador, primero asegúrate de que `Configure::read('debug')` sea `true`.

Imprimiendo Valores

```
static Cake\Error\Debugger
```

Dump imprime el contenido de una variable. Imprimirá todas las propiedades y métodos (si existen) de la variable que se le pase:

```
$foo = [1, 2,  
↪ 3];  
  
Debugger::dump(  
↪ $foo);
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
// Salida
array(
    1,
    2,
    3
)

// Objeto
↳ simple
$car = new
↳ Car();

Debugger::dump(
↳ $car);

// Salida
object(Car)
↳ {
    color =>
↳ 'red'
    make =>
↳ 'Toyota'
    model =>
↳ 'Camry'
    mileage
↳ =>
↳ (int)15000
}
```

Enmascarando Datos

Al volcar datos con Debugger o mostrar páginas de error, es posible que desees ocultar claves sensibles como contraseñas o claves API. En tu `config/bootstrap.php` puedes enmascarar claves específicas:

```
Debugger::setOutputMask([
↳ 'password'
↳ ' =>
↳ 'xxxxx',
↳ 'awsKey'
↳ ' =>
↳ 'yyyyy',
]);
```

Nuevo en la versión 3.4.0: El enmascarado de salida fue añadido en 3.4.0

Registros Con Trazas De Pila

```
static Cake\Error\Debugger
```

Crea un registro de seguimiento de pila detallado al momento de la invocación. El método `log()` imprime datos similar a como lo hace `Debugger::dump()`, pero al `debug.log` en vez de al buffer de salida. Ten en cuenta que tu directorio `tmp` (y su contenido) debe ser reescribible por el servidor web para que `log()` funcione correctamente.

Generando seguimientos de pila

```
static Cake\Error\Debugger
```

Devuelve el seguimiento de pila actual. Cada línea de la pila incluye cual método llama, incluyendo el archivo y la línea en la que se originó la llamada:

```
// En
↳ PostsController::index()
pr(Debugger::trace());
↳

// Salida
PostsController::index()
↳ - APP/
↳ Controller/
↳ DownloadsController.
↳ php, line
↳ 48
↳ 48
Dispatcher::_
↳ invoke() -
↳ CORE/src/
↳ Routing/
↳ Dispatcher.
↳ php, line
↳ 265
↳ 265
Dispatcher::dispatch()
↳ - CORE/
↳ src/
↳ Routing/
↳ Dispatcher.
↳ php, line
↳ 237
↳ 237
[main] -
↳ APP/
↳ webroot/
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
→ index.php,
→ line 84
```

Arriba está el seguimiento de pila generado al llamar `Debugger::trace()` en una acción de un controlador. Leer el seguimiento de pila desde abajo hacia arriba muestra el orden de las funciones (cuadros de pila).

Obtener Un Extracto De Un Archivo

```
static Cake\Error\Debugger
```

Saca un extracto de un archivo en `$path` (el cual es una dirección absoluta), resalta el número de la línea `$line` con el número `$context` de líneas alrededor de este.

```
pr(Debugger::excerpt(ROOT_
→ . DS .
→ LIBS .
→ 'debugger.
→ php', 321,
→ 2));

// Mostrará
→ lo
→ siguiente.
Array
(
    [0] =>
→ <code>
→ <span
→ style=
→ "color:
→ #000000">
→ * @access
→ public</
→ span></
→ code>
    [1] =>
→ <code>
→ <span
→ style=
→ "color:
→ #000000">
→ * </span>
→ </code>
    [2] =>
→ <code>
→ <span
→ style=
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
→ "color:
→ #000000">
→
→ function
→ excerpt(
→ $file,
→ $line,
→ $context
→ = 2) {</
→ span></
→ code>

    [3] =>
→ <span
→ class=
→ "code-
→ highlight
→ "><code>
→ <span
→ style=
→ "color:
→ #000000">
→
→ $data =
→ $lines =
→ array();</
→ span></
→ code></
→ span>

    [4] =>
→ <code>
→ <span
→ style=
→ "color:
→ #000000">
→
→ $data =
→ @explode(
→ "\n",
→ file_get_
→ contents(
→ $file));</
→ span></
→ code>
)
```

Aunque este método es usado internamente, puede ser útil si estás creando tus propios mensajes de error o entradas de registros para situaciones customizadas.

```
static Cake\Error\Debugger
```

Consigue el tipo de una variable. Los objetos devolverán el nombre de su clase.

Usando El Registro Para Depurar

Registrar mensajes es otra buena manera de depurar aplicaciones, puedes usar `Cake\Log\Log` para hacer registros en tu aplicación. Todos los objetos que usen `LogTrait` tienen una instancia del método `log()` que puede ser usado para registrar mensajes:

```
$this->log(  
    ↪ 'Llegó  
    ↪ aquí',  
    ↪ 'debug');
```

Lo anterior escribiría `Llegó aquí` en el registro de depuración. Puedes usar entradas de registro para ayudar a los métodos de depuración que involucran redireccionamientos o bucles complejos. También puedes usar `Cake\Log\Log::write()` para escribir mensajes de registro. Este método puede ser llamado estáticamente en cualquier lugar de tu aplicación que un `Log` haya sido cargado:

```
// En el  
    ↪ tope del  
    ↪ archivo  
    ↪ que  
    ↪ quieras  
    ↪ hacer  
    ↪ registros.  
use Cake\  
    ↪ Log\Log;  
  
// En  
    ↪ cualquier  
    ↪ parte que  
    ↪ Log haya  
    ↪ sido  
    ↪ importado.  
Log::debug(  
    ↪ 'Llegó  
    ↪ aquí');
```

Kit De Depuración

`DebugKit` es un complemento que proporciona una serie de buenas herramientas de depuración. Principalmente provee una barra de herramientas en el HTML renderizado, que proporciona una gran cantidad de información sobre tu aplicación y la solicitud actual. Ver el capítulo *Debug Kit* para saber cómo instalar y usar `DebugKit`.

ES - Deployment

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁴⁵ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁴⁵ <https://github.com/cakephp/docs>

Email

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁴⁶ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁴⁶ <https://github.com/cakephp/docs>

Error & Exception Handling

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁴⁷ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁴⁷ <https://github.com/cakephp/docs>

Events System

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁴⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁴⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

Internationalization & Localization

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁴⁹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁴⁹ <https://github.com/cakephp/docs>

Logging

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁵⁰ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁵⁰ <https://github.com/cakephp/docs>

Modelless Forms

```
class Cake\  
Form\Form
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁵¹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁵¹ <https://github.com/cakephp/docs>

Plugins

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁵² o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁵² <https://github.com/cakephp/docs>

REST

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁵³ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁵³ <https://github.com/cakephp/docs>

Security

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁵⁴ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Security

```
class Cake\  
Utility\  
Security
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁵⁵ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁵⁴ <https://github.com/cakephp/docs>

¹⁵⁵ <https://github.com/cakephp/docs>

Sessions

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁵⁶ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁵⁶ <https://github.com/cakephp/docs>

Testing

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁵⁷ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

Running Tests

¹⁵⁷ <https://github.com/cakephp/docs>

Validation

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁵⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁵⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

La clase App

```
class Cake\  
Core\App
```

La clase App se encarga de la localización de recursos y de la administración de rutas.

Búsqueda de clases

```
static Cake\Core\App::class
```

Este método se utiliza para resolver el nombre completo de una clase en todo Cakephp. Como parámetros del método entran los nombre cortos que usa CakePHP y devuelve el nombre completo (La ruta relativa al espacio de trabajo):

```
// Resuelve  
→ el nombre  
→ de clase  
→ corto  
→ utilizando  
→ el nombre  
→ y el  
→ sufijo.
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
App::classname(  
    ↪ 'Auth',  
    ↪ 'Controller/  
    ↪ Component  
    ↪ ',  
    ↪ 'Component  
    ↪ ');  
// Salida: ↵  
    ↪ Cake\  
    ↪ Controller\  
    ↪ Component\  
    ↪ AuthComponent  
  
// Resuelve ↵  
    ↪ el nombre ↵  
    ↪ de plugin.  
App::classname(  
    ↪ 'DebugKit.  
    ↪ Toolbar',  
    ↪ 'Controller/  
    ↪ Component  
    ↪ ',  
    ↪ 'Component  
    ↪ ');  
// Salida: ↵  
    ↪ DebugKit\  
    ↪ Controller\  
    ↪ Component\  
    ↪ ToolbarComponent  
  
// Nombres ↵  
    ↪ con '\' se ↵  
    ↪ devuelven ↵  
    ↪ inalterados.  
    ↪  
App::classname(  
    ↪ 'App\  
    ↪ Cache\  
    ↪ ComboCache  
    ↪ ');  
// Salida: ↵  
    ↪ App\Cache\  
    ↪ ComboCache
```

A la hora de resolver clases, primero se prueba con el espacio de nombres de App, si no existe, se prueba con el espacio de nombres de Cake . Si no existe ninguno, devuelve false.

Búsqueda de rutas al espacio de nombres

```
static Cake\Core\App::path
```

Se usa para la búsqueda de rutas basada en convenio de nombres de CakePHP:

```
// Buscar
↳ la ruta
↳ de
↳ Controller/
↳ en tu
↳ aplicación
App::path(
↳ 'Controller
↳ ');
```

Se puede utilizar para todos los espacios de nombres de tu aplicación. Además puedes extraer rutas de plugins:

```
// Devuelve
↳ la ruta
↳ del
↳ Component
↳ en
↳ DebugKit
App::path(
↳ 'Component
↳ ',
↳ 'DebugKit
↳ ');
```

`App::path()` sólo devuelve la ruta por defecto, no mostrará ningún tipo de información sobre las rutas adicionales configuradas en autoloader.

```
static Cake\Core\App::core
```

Se usa para buscar rutas de paquetes dentro del core de Cakephp:

```
// Devuelve
↳ la ruta
↳ de engine
↳ de cake.
App::core(
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

↪ 'Cache/
↪ Engine');

```

Búsqueda de plugins

```

static Cake\Core\Plugin::pa

```

Los plugins se localizan con el método `Plugin::path('DebugKit')`; devuelve la ruta completa al plugin `DebugKit`:

```

$path =
↪ Plugin::path(
↪ 'DebugKit
↪ ');

```

Localización de temas (nota: "themes")

Dado que los temas (nota: "themes") son también plugins, se localizan con el método anterior, «`Plugin`». (nota: "Aquí se refiere a los themes que se pueden crear para modificar el comportamiento del bake, generador de código.")

Cargar archivos externos (nota: "vendor")

Lo ideal es que los archivos externos ("vendor") se carguen automáticamente usando `Composer`, si necesita archivos externos que no se pueden cargar automáticamente o no se pueden instalar con el `Composer`, entonces hay que usar `require` para cargarlos.

Si no puede instalar alguna librería con el `Composer`, debería instalar cada librería en el directorio apropiado, siguiendo el convenio del `Composer`: `vendor/$author/$package`. Si tiene una librería de autor "Acme" que se llama "Acme-Lib", la tiene que instalar en: `vendor/Acme/AcmeLib`. Asumiendo que la librería no usa nombres de clase compatibles con "PSR-0", puede cargar las clases definiéndolas en el `classmap`, dentro del archivo: `composer.json` en su aplicación:

```

"autoload":
↪ {
↪   "psr-4
↪ ": {
↪
↪   "App\\":
↪   "App",
↪
↪   "App\\
↪ Test\\":
↪   "Test",
↪   "" :
↪   "./Plugin"

```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

    },
    ↪ "classmap"
    ↪ ": [
    ↪ "vendor/"
    ↪ Acme/
    ↪ AcmeLib"
    ↪ ]
  }

```

Si la librería no usa clases y sólo proporciona métodos, puede configurar el Composer para que cargue esos archivos al inicio de cada petición (“request”), usando la estrategia de carga automática de ficheros `files`, como sigue:

```

"autoload":
↪ {
  ↪ "psr-4"
  ↪ ": {
    ↪ "App\\":
    ↪ "App",
    ↪ "App\\
    ↪ Test\\":
    ↪ "Test",
    ↪ "":
    ↪ "./Plugin"
    ↪ },
    ↪ "files"
    ↪ ": [
    ↪ "vendor/"
    ↪ Acme/
    ↪ AcmeLib/
    ↪ functions.
    ↪ php"
    ↪ ]
  }

```

Después de la configuración de las librerías externas, tiene que regenerar el autoloader de su aplicación usando:

```

$ php ↪
↪ composer ↪
↪ phar dump-
↪ autoload

```

Si no usa Composer en su aplicación, tendrá que cargar manualmente cada librería en su aplicación.

Collections

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁵⁹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁵⁹ <https://github.com/cakephp/docs>

Folder & File

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁶⁰ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁶⁰ <https://github.com/cakephp/docs>

Hash

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁶¹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁶¹ <https://github.com/cakephp/docs>

Http Client

```
class Cake\Network\Http\CL
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁶² o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁶² <https://github.com/cakephp/docs>

Inflector

```
class Cake\  
Utility\  
Inflector
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁶³ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁶³ <https://github.com/cakephp/docs>

Number

```
class Cake\  
I18n\Number
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁶⁴ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁶⁴ <https://github.com/cakephp/docs>

Registry Objects

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁶⁵ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁶⁵ <https://github.com/cakephp/docs>

Text

```
class Cake\  
Utility\Text  
  
static Cake\  
Utility\  
Text::uuid
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁶⁶ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁶⁶ <https://github.com/cakephp/docs>

Time

```
class Cake\  
Utility\Time
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁶⁷ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁶⁷ <https://github.com/cakephp/docs>

Xml

```
class Cake\  
Utility\Xml
```

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁶⁸ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁶⁸ <https://github.com/cakephp/docs>

Constants & Functions

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁶⁹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁶⁹ <https://github.com/cakephp/docs>

Debug Kit

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁷⁰ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁷⁰ <https://github.com/cakephp/docs>

Migrations

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](#)¹⁷¹ o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁷¹ <https://github.com/cakephp/docs>

Apéndices

En los apéndices encontrarás información relacionada a las nuevas características introducidas en cada versión, así como también las guías de migración entre versiones.

Guía de Migración a 3.x

Información General

CakePHP Development Process

Nota: La documentación no es compatible actualmente con el idioma español en esta página.

Por favor, siéntase libre de enviarnos un pull request en [Github](https://github.com/cakephp/docs)¹⁷² o utilizar el botón **Improve this Doc** para proponer directamente los cambios.

Usted puede hacer referencia a la versión en Inglés en el menú de selección superior para obtener información sobre el tema de esta página.

¹⁷² <https://github.com/cakephp/docs>

Glosario

array de rutas

Un array de atributos que son pasados a `Router::url()`. Típicamente se ve algo así:

```
[  
  ↪ 'controller  
  ↪ ' =>  
  ↪ 'Posts  
  ↪ ',  
  ↪ 'action  
  ↪ ' =>  
  ↪ 'view  
  ↪ ', 5]
```

Atributos

HTML

Un array con claves => valores que son colocados en los atributos HTML. Por ejemplo:

```
// Dado  
['class  
  ↪ ' =>  
  ↪ 'mi-  
  ↪ clase  
  ↪ ',  
  ↪ 'target  
  ↪ ' =>  
  ↪ '_  
  ↪ blank  
  ↪ ']  
  
// ↪  
  ↪ Generará  
class=  
  ↪ "mi-
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
↪ clase
↪ "
↪ target=
↪ "_
↪ blank
↪ "
```

Si una opción puede usar su nombre como valor, entonces puede ser usado **true**:

```
// Dado
[
↪ 'checked
↪ ' =>
↪ true]

//
↪ Generará
checked=
↪ "checked
↪ "
```

Sintaxis de plugin

La sintaxis de plugin se refiere a el punto que separa los nombres de clases indicando que la clase es parte de un plugin:

```
// El
↪ plugin
↪ es
↪ "DebugKit
↪ ", y
↪ el
```

(continué en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```

↪ nombre
↪ de
↪ la
↪ clase
↪ es
↪ "Toolbar
↪ ".

↪ 'DebugKit.
↪ Toolbar
↪ '

// El
↪ plugin
↪ es
↪ "AcmeCorp/
↪ Tools
↪ ", y
↪ el
↪ nombre
↪ de
↪ clase
↪ es
↪ "Toolbar
↪ ".

↪ 'AcmeCorp/
↪ Tools.
↪ Toolbar
↪ '

```

Notación de punto

La notación de punto define un array de rutas, separando los niveles anidados con . Por ejemplo:

```

Cache.
↪ default.
↪ engine

```

Apuntará al siguiente

valor:

```
[
  ↳ 'Cache'
  ↳ ' =>
  ↳ [
      ↳
      ↳
      ↳ 'default'
      ↳ ' =>
      ↳ [
          ↳
          ↳
          ↳ 'engine'
          ↳ ' =>
          ↳ 'File'
          ↳ '
          ↳
          ↳ ]
      ↳ ]
  ↳ ]
]
```

CSRF

Cross Site Request Forgery.

Previene los ataques de replay o playback, peticiones duplicadas y peticiones falsificadas desde otros dominios.

CDN

Content Delivery Network.

Le puedes pagar a un proveedor para que ayude a distribuir el contenido a centros de datos

alrededor del mundo. Esto ayuda a poner elementos estáticos más cerca de tus usuarios geográficamente.

routes.php

Un archivo en el directorio `config` que contiene las configuraciones de enrutamiento. Este archivo se incluye antes de que cada petición sea procesada. Se deben conectar todas las rutas que necesita tu aplicación para que cada petición sea enrutada correctamente al controlador + acción.

DRY

Don't repeat yourself.
Es un principio

de desarrollo de software orientado a reducir la repetición de la información de todo tipo. En CakePHP, DRY se utiliza para que se pueda escribir las cosas una vez y reutilizarlos a través de su aplicación.

PaaS

Platform as a Service. La plataforma como servicio proporcionará recursos de hosting, bases de datos y almacenamiento en caché basado en la nube. Algunos proveedores populares incluyen Heroku, EngineYard y PagodaBox.

DSN

Data

Source

Name.

Una cadena de conexión formateada para que sea como

una URI.

CakePHP soporta

conexiones DSN

para Caché, Base

de datos, Registro y

de E-mail.

PHP Namespace Index

C

- Cake\Collection, 201
- Cake\Console, 159
- Cake\Controller, 125
- Cake\Core, 197
- Cake\Database, 137
- Cake\Database\Schema, 154
- Cake/Error, 164
- Cake/Form, 183
- Cake\I18n, 213
- Cake\Model\Behavior, 141
- Cake\Network\Http, 209
- Cake\ORM, 137
- Cake\ORM\Behavior, 141
- Cake\Routing, 121
- Cake\Utility, 221
- Cake\Validation, 193
- Cake\View, 129
- Cake\View\Helper, 134

A

App (clase en Cake\Core), 197

array de rutas, 230

Atributos HTML, 230

B

BreadcrumbsHelper (clase en Cake\View\Helper), 131

breakpoint() (global function), 164

C

Cake\Collection (namespace), 201

Cake\Console (namespace), 159

Cake\Controller (namespace), 125

Cake\Core (namespace), 197

Cake\Database (namespace), 137

Cake\Database\Schema (namespace), 154

Cake/Error (namespace), 164

Cake\Form (namespace), 183

Cake\I18n (namespace), 213

Cake\Model\Behavior (namespace), 141

Cake\Network\Http (namespace), 209

Cake\ORM (namespace), 137–139

Cake\ORM\Behavior (namespace), 141

Cake\Routing (namespace), 121

Cake\Utility (namespace), 189, 211, 217, 219, 221

Cake\Validation (namespace), 193

Cake\View (namespace), 129

Cake\View\Helper (namespace), 131–134

CDN, 233

classname() (Cake\Core\App method), 197

Client (clase en Cake\Network\Http), 209

Controller (clase en Cake\Controller), 125

core() (Cake\Core\App method), 199

CSRF, 233

D

Debugger (clase en Cake/Error), 164

delete() (Cake\ORM\Table method), 139

doc (rol), 87

DRY, 234

DSN, 236

dump() (Cake/Error/Debugger method), 164

E

Entity (clase en Cake\ORM), 138

excerpt() (Cake/Error/Debugger method), 167

F

FlashHelper (clase en Cake\View\Helper), 131

Form (clase en Cake/Form), 183

FormHelper (clase en Cake\View\Helper), 131

G

getType() (Cake/Error/Debugger method), 168

H

HtmlHelper (clase en Cake\View\Helper), 132

I

Inflector (clase en Cake\Utility), 211

L

log() (Cake/Error/Debugger method), 166

N

Notación de punto, 232

Number (clase en Cake\I18n), 213

NumberHelper (clase en Cake\View\Helper), 132

P

PaaS, 235

PaginatorHelper (clase en Cake\View\Helper), 132

path() (Cake\Core\App method), 199

path() (*Cake\Core\Plugin method*), **200**
php:attr (*directiva*), **89**
php:attr (*rol*), **90**
php:class (*directiva*), **88**
php:class (*rol*), **90**
php:const (*directiva*), **88**
php:const (*rol*), **89**
php:exc (*rol*), **90**
php:exception (*directiva*), **88**
php:func (*rol*), **89**
php:function (*directiva*), **88**
php:global (*directiva*), **88**
php:global (*rol*), **89**
php:meth (*rol*), **90**
php:method (*directiva*), **89**
php:staticmethod (*directiva*), **89**

Q

Query (*clase en Cake\ORM*), **137**

R

ref (*rol*), **87**
RFC
 RFC 2606, **104**
Router (*clase en Cake\Routing*), **121**
routes.php, **234**
RssHelper (*clase en Cake\View\Helper*), **132**

S

Security (*clase en Cake\Utility*), **189**
SessionHelper (*clase en Cake\View\Helper*), **133**
Sintaxis de plugin, **231**
stackTrace() (*global function*), **164**

T

Table (*clase en Cake\ORM*), **138**
Text (*clase en Cake\Utility*), **217**
TextHelper (*clase en Cake\View\Helper*), **133**
Time (*clase en Cake\Utility*), **219**
TimeHelper (*clase en Cake\View\Helper*), **133**
TimestampBehavior (*clase en Cake\Model\Behavior*),
 141
trace() (*Cake>Error\Debugger method*), **166**
TranslateBehavior (*clase en Cake\Model\Behavior*),
 141
TreeBehavior (*clase en Cake\ORM\Behavior*), **141**

U

UrlHelper (*clase en Cake\View\Helper*), **134**
uuid() (*Cake\Utility\Text method*), **217**

V

View (*clase en Cake\View*), **129**

X

Xml (*clase en Cake\Utility*), **221**